

## Miljøgodkendelse



Sagsnr.  
**26-011677**

Dato  
**21. juli 2026**

CVR-nr.  
**45656357**

Sagsbehandler  
**Jeannie Kristensen**  
**jeakr@naestved.dk**

## Nyttiggørelse af jord til støjvold ved Skyttemarksvej/Engpibervej 4700 Næstved

Matr. Nr. 229az Næstved Markjorder  
CVR.nr. 45656357

## Indledning

I forbindelse med opførelse af ny bebyggelse på Engpibervej i Næstved søgte rådgivningsfirmaet Lyngkilde på vegne af MTN Ejendomme den 31/3-26 om tilladelse til at nyttiggøre ren og lettere forurenede overskudsjord fra grunden til at opføre en støjvold.



NÆSTVED

Støjvolden ønskes opført på matrikel 229az og 229aæ Næstved Markjorder, Næstved, mellem Skyttemarksvej og den fremtidige Engpibervej.

Anvendelsen af overskudsjord (affald) til etablering af støjvold er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens §33 og Godkendelsesbekendtgørelsen bilag 2, listepunkt K206.:

- K 206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Miljøgodkendelsen ophæves, når anlægsarbejde er afsluttet og afrapportering er godkendt af Næstved Kommune.

## Resume

I forbindelse med opførelse af ny bebyggelse på Engpibervej i Næstved søger bygherre om tilladelse til at nyttiggøre ren og lettere forurenede overskudsjord fra grunden til støjvold. Støjvoldens behov for støjdemping af trafikstøj er dokumenteret og støjvolden vil blive etableret med overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekt i lokalplanområdet. Volden forventes at komme til at indeholde ca. 2.100 m<sup>3</sup> jord, der udlægges i en vold med en højde på 2,5 meter mellem den kommende bebyggelse og Skyttemarksvej. Jorden er forinden analyseret og kernen vil bestå af jord, som er lettere forurenede og overdækket med minimum 0,5 m ren jord.

Der er meddelt dispensation fra lokalplanen, så der kan opføres en støjvold.

Støjvolden vil blive etableret over nogle måneder, så snart miljøgodkendelsen foreligger. Miljøgodkendelsen omfatter drift i anlægsfasen i forbindelse med anvendelse af overskudsjord i støjvold. Miljøgodkendelsen ophører, når etableringen er fuldført, afrapporteret til og accepteret af Næstved Kommune.

## Afgørelse

Næstved Kommune giver miljøgodkendelse til anlæg for nyttiggørelse af jord fra bygge- og anlægsprojekt på matrikel 229az og 229aæ Næstved Markjorder, Næstved.



NÆSTVED

Aktiviteten er omfattet af punkt K 206 på bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1027 af 02/09/2024 om godkendelse af listevirksomhed, som omfatter:

" Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding."

Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår:

## Vilkår

### 1. Generelt

- 1.1. Støjvolden og anlægget af den skal opføres i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen af 31. marts 2026, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.
- 1.2. Driftspersonalet skal til enhver tid være bekendt med miljøgodkendelsen, driftsinstrukser og procedurer der knytter sig til de enkeltes funktions- og ansvarsområder.
- 1.3. Godkendelsen bortfalder, når anlægsarbejdet er anmeldt afsluttet til og godkendt af Næstved Kommune.

## 2. Indretning og drift



NÆSTVED

- 2.1. Der må maksimalt indbygges 2.100 m<sup>3</sup> overskudsjord fra bygge- anlægsarbejdet i støjvolden.
- 2.2. Definition af ren og lettere forurennet jord i denne miljøgodkendelse:

| Stof                             | Ren jord<br>Koncentration op til | Lettere forurennet jord<br>Koncentration op til |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bly, uorganisk (Pb)              | 40                               | 400                                             |
| Cadmium (Cd)                     | 0,5                              | 5                                               |
| Chrom total (Cr)                 | 500                              | 1000                                            |
| Kobber (Cu)                      | 500                              | 1000                                            |
| Nikkel (Ni)                      | 30                               |                                                 |
| Zink (Zn)                        | 500                              | 1000                                            |
| Flygtige kulbrinter<br>>C6-C10   | 25                               |                                                 |
| Lette Kulbrinter<br>>C10-C15     | 40                               |                                                 |
| Lette kulbrinter<br>>C15-C20     | 55                               |                                                 |
| Tunge kulbrinter<br>>C20-C35     | 100                              | 300                                             |
| Sum af kulbrinter<br>C6-C35      | 100                              | 300                                             |
| PAH total <sup>a)</sup> , heraf: | 4                                | 40                                              |
| Benz(a)pyren                     | 0,3                              | 3                                               |
| Dibenz(a,h)antracen              | 0,3                              | 3                                               |

Alle værdier er i mg/kg tørstof.

- 2.3. Jf. vilkår 2.2 skal den påtænkte jord analyseres for de anførte tungmetaller, kulbrinter og miljøfremmede stoffer.
- 2.4. Der må kun anvendes overskudsjord til støjvolden, som på forhånd er klassificeret af Næstved Kommune som ren eller lettere forurennet i henhold til vilkår 2.2
- 2.5. Til afdækning af voldens kerne, skal der udlægges minimum 0,5 meter ren jord
- 2.6. Der skal foreligge en driftsinstruks, der beskriver, hvordan virksomheden sikrer, at analyseret ren jord udlægges i voldens øverste halve meter, herunder

hvordan jordlagene disponeres og kontrolleres under etableringen af volden. Der skal udføres miljøteknisk tilsyn af et uvildigt rådgivningsfirma med jordhåndteringen for at sikre at arbejdet udføres, som angivet i miljøgodkendelsens vilkår.



**NÆSTVED**

- 2.7. Inden anlæg af støjvolden igangsættes, skal tilsynsmyndigheden have godkendt driftsinstruks.
- 2.8. Bygherre skal sikre at der ikke sker tilførsel af jord, som ikke er omfattet af denne miljøgodkendelse.

### 3. Affaldshåndtering

- 3.1. Til anlæg af støjvolden må der kun modtages de nævnte affaldstyper og mængder:

| Fraktioner                                                                                      | Betegnelser                                                                                                        | EAK-koder | Maksimal mængde                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Jord og jordlignede materialer fra opgravning inden for lokalplanområde 044                     | Jord, som er lettere forurenet i rådgivningsintervallet *<br>Og<br>Jord, som er ren i f.t. jordkvalitetskriteriet* | 17 05 04  | Ca. 2.100 m <sup>3</sup> /<br>ca.3.780 tons |
| *Miljøstyrelsens brev af juli 2021: Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord |                                                                                                                    |           |                                             |

### 4. Driftsjournal

- 4.1. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato og tidsrum for arbejdet
- Afvigelser i driften
- Oversigt over evt. placering af midlertidige jordoplag, med identifikation af miler i forhold til analyseresultater samt oprindelse af jorden i projektområdet.
- Dato og resultat af miljøteknisk tilsyn.

- 4.2. Driftsjournalen skal være tilgængelig ved tilsyn eller sendes til Næstved Kommune efter anmodning.

### 5. Foranstaltninger ved ophør

5.1. Ansøger skal forinden ophør sikre at den lettere forurenede jord er overdækket med mindst 0,5 meter dokumenteret ren jord.

5.2. Ansøger skal sende dokumentationsrapport, som indeholder:

- Målfast kort over matriklen, der viser, hvor arbejdet er udført, med angivelse af nordpil og matrikelgrænser
- Dokumentation for gennemført miljøteknisk tilsyn, herunder dokumentation for afdækningsdybder, evt. i form af fotodokumentation.



NÆSTVED

## Begrundelse for afgørelsen

Kommunen har vurderet, at hvis nyttiggørelse af overskudsjorden, som stammer fra matrikel 229az og 229aæ Næstved Markjorder, Næstved, kan der opføres støjvold i overensstemmelse med vilkårene i denne miljøgodkendelse, uden at det medfører væsentlige miljøpåvirkninger.

At overskudsjord så vidt muligt anvendes på samme matrikel eller inden for samme lokalplanlagte område, som den kommer fra, er prioriteret højest i Næstved Kommunens "Jordstrategi - er en fælles ressource"

Vilkårene er fastsat på baggrund af vurdering af de lokale miljøforhold. Ved fastsættelse af vilkårene er der lagt vægt på at beskytte omgivelserne mod forurening og gener.

## Godkendelsens gyldighed

Godkendelsen træder i kraft dags dato og offentliggøres på kommunens hjemmeside samme dato. Godkendelsen bortfalder, når anlægsarbejdet er anmeldt afsluttet til og godkendt af Næstved Kommune.

## Høring

Udkastet til afgørelsen blev sendt til virksomheden. Virksomheden havde få redaktionelle ændringer, som er indbygget i miljøgodkendelsen.

Derudover var der ingen kommentarer til udkastet. Der er ikke foretaget høring af omkringboende, fordi Næstved Kommune vurderer at opførelsen af støjvolden vil forløbe over en begrænset tidsperiode og at anlægget vil blive reguleret af Næstved Kommunes regulativ om støj og støv i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsarbejder.

## Hvis du vil klage

Du skal skrive en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet og indsende den via klageportalen. Klageportalen finder du på [Nævnenes Hus](#).

Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være sendt via klageportalen



NÆSTVED

**Senest den 18. august 2026**

Din klage er først registreret i klageportalen, når du har indbetalt et gebyr. Du kan læse mere om gebyrordningen på [Nævnenes Hus](#). Hvis du ønsker en afgørelse ved en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt.

## Lovgivning

Godkendelse er meddelt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven, mens miljøbeskyttelseslovens §91 giver dig ret til at klage, og §101 giver dig mulighed for at afprøve sagen ved domstolene.

## Øvrigt

Er der spørgsmål til afgørelsen kan jeg kontaktes på tlf. 5588 6205 eller mail [jeakr@naestved.dk](mailto:jeakr@naestved.dk).

Med venlig hilsen

Jeannie Kristensen  
Miljøtekniker

## Kopi:

Styrelsen for Patientsikkerhed, [trost@stps.dk](mailto:trost@stps.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)  
Friluftsrådet, [fr@friluftsradaet.dk](mailto:fr@friluftsradaet.dk)  
Susålandets Miljøforening for Gammel Susåland og omegn  
[miljofoeninggammelsusaa@gmail.com](mailto:miljofoeninggammelsusaa@gmail.com)



## **Baggrund for ansøgning**

På vegne af MTN Ejendomme, søger rådgivningsfirmaet Lyngkilde om miljøgodkendelse jf. miljøbeskyttelsesloven §33 til etablering af en støjvold på Engpibervej i Næstved. Ansøgningen omfatter nyttiggørelse af overskudsjord fra den igangværende byggemodning på ejendommen. Jorden ønskes nyttiggjort lokalt med henblik på bæredygtighed samt for minimering af CO<sub>2</sub>-udledning fra transport ved bortkørsel af overskudsjord.

Projektet er omfattet af listepunkt K206 i Godkendelsesbekendtgørelsen<sup>1</sup>: "Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding."

Der er tilknyttet standardvilkår til dette listepunkt jf. bilag 1, afsnit 18 i Standardvilkårsbekendtgørelsen<sup>2</sup>, men disse omfatter ikke de aktuelle aktiviteter, og er derfor ikke relevante i forhold til en miljøgodkendelse af anlægget.

Støjvolden er en forudsætning for at kunne sikre de gældende støjkrav for det kommende boligområde syd for volden, hvor boliger aktuelt er under opførsel.

Der ønskes etablering af støjafskærmning langs Skyttemarksvej med henblik på at reducere trafikstøjen fra vejen og sikre, at de gældende støjkrav for de planlagte boligområder kan overholdes.

Som grundlag for ansøgningen er der gennemført en omfattende støjundersøgelse af Sweco, hvis beregninger viser, at trafikstøjen i den nuværende situation overskrider både Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB(A) og lokalplanens krav om maksimalt 55 dB på udendørs opholdsarealer.

---

<sup>1</sup> Miljø- og Ligestillingsministeriet Bekendtgørelse nr. 1027 af 02. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

<sup>2</sup> Miljø- og Ligestillingsministeriet Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

For at imødekomme disse krav er der projekteret en langstrakt jordvold parallelt med vejen, som dokumenteret reducerer trafikstøjen til under de gældende grænseværdier og dermed udgør en nødvendig forudsætning for, at området kan anvendes til boligformål. Rådgiver har på den baggrund udført støjberegninger både før og efter etablering af støjvolden, hvilket sikrer, at volden opføres i en højde, der giver tilstrækkelig støjdæmpning uden at blive bygget højere end nødvendigt.

Projektet har således et klart miljømæssigt og nyttiggørende formål i form af støjreduktion.

## Miljøvurdering

Den kommende støjvold placeres på et areal der primært har været anvendt til landbrug og i perioder til midlertidige formål som hestefolde, parkeringsareal og kortvarig placering af barakker. Arealet har været en del af Gardehusarregimentet fra omkring 1939-2003. Der er ingen indikationer på forurenede aktiviteter, såsom industrielle aktiviteter eller anvendelse som brandøvelsesplads. På denne baggrund har Region Sjælland truffet afgørelse om at udtage arealet fra kortlægning.



Figur 1 Med grøn markering: ca. placering af støjvold mellem Skyttemarksvej og Engpibervej

Støjvolden vil udelukkende blive etableret med jord fra lokalplanområdet - og forventes at komme til at indeholde ca. 2.100 m<sup>3</sup> jord, der udlægges i højder på op til 2,5 meter over omkringliggende terræn.

De primære miljøpåvirkninger fra nyttiggørelse af jorden er støj samt støv og eventuel påvirkning af overfladevand, jord og grundvand.

Næstved Kommune vurderer, at aktiviteten er godkendelsespligtigt efter Miljøbeskyttelseslovenes § 33, K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.



NÆSTVED

En række aktiviteter under listepunkt K 206 er omfattet af Afsnit 18 i standardvilkårsbekendtgørelsen. Nyttiggørelsen af jord er imidlertid ikke omfattet af det i afsnit 18 beskrevne anvendelsesområde, hvorfor det er kommunens vurdering, at aktiviteterne ikke skal reguleres efter standardvilkår.

## **Planforhold**

### **Kommune- og lokalplanforhold**

Området er omfattet af lokalplan 044 for Boligområde 'Nybyggerne på Skyttemarken' af 27. maj 2014. Med opførelse af byggeriet på Engpibervej og Storpibervej, vil lokalplanområdet næsten være fuldt udbygget.

Der er den 20. marts 2026 meddelt dispensation fra lokalplanens bestemmelse §9.8 til etableringen af støjvolden, da der foretages ændringer i terrænet.

Dispensationen er givet på baggrund af dokumenterede støjoverskridelser fra Skyttemarksvej, hvor støjvolden fungerer som en nødvendig støjdæmpende foranstaltning.

Volden etableres med beplantning bestående af lavtvoksende buske og krat, som er tilpasset områdets eksisterende karakter og samtidig sikrer ensartet udtryk langs skellet mod vejen. Det er vurderet, at projektet ikke medfører negative konsekvenser for områdets visuelle sammenhæng eller landskabelige helhed.



*Figur 2 lokalplan 044 for Boligområde 'Nybyggerne på Skyttemarken' af 27. maj 2014*

## Generelt

Der er sat vilkår om at projektet skal anlægges i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen af 31. marts 2026, bortset fra de ændringer der fremgår af vilkår.

Der er sat vilkår om, at entreprenørerne, der arbejder i projektområdet, til enhver tid skal være orienteret om vilkårene i denne godkendelse.

Der er sat vilkår om at miljøgodkendelsen bortfalder, når støjvolden er endeligt opført og Næstved Kommune har modtaget og accepteret afslutningen, fordi ingen af vilkårene i denne miljøgodkendelse er relevante, når først projektet er afsluttet.

## Indretning og drift

Der er behov for at sikre at opbygning af volden udføres, så der ikke anvendes mere jord end nødvendigt, og at det sikres at jorden udlægges, som beskrevet i ansøgningen. Derfor stilles vilkår om støjvoldens opbygning af ind til 2.100 m<sup>3</sup> jord og at kernen skal overdækkes med min. 0,5 m ren jord.

I vilkår 2.2 defineres også hvornår jorden kan anses for helholdsvist ren og lettere forurenet samt at al jorden skal være klassificeret inden oplægning i støjvolden.



NÆSTVED

Der er vilkår om at den overskudsjord, som anvendes i støjvolden, skal være klassificeret af Næstved Kommune, før den lægges i volden.

Der stilles krav om driftsinstruks, for at sikre at miljøgodkendelsens vilkår under opførelse følges.

Støjvolden etableres langs skellet parallelt med Skyttemarksvej og opføres som en jordvold med en samlet længde på ca. 230 meter. Skråningerne udføres med anlæg af 1:1,5 og en maksimal højde på 2,5 meter over eksisterende terræn. Bredden varierer afhængigt af placeringen. Ved blok 1 og 2 er bredden ca. 9 m, mens den ved blok 3 er ca. 5,5 m.

Den østlige støjvold har topkote 42,5, mens den vestlige støjvold har topkote mellem 42,5 og 43,5. Dette svarer for begge støjvolde til 2 meter over vejens forløb.

Ved blok 3 (østlige støjvold) er bredden ca. 5,5 m og længden ca. 80 meter.

Ved blok 1 og 2 (vestlige støjvold) er bredden ca. 9 m og længden ca. 150 meter.

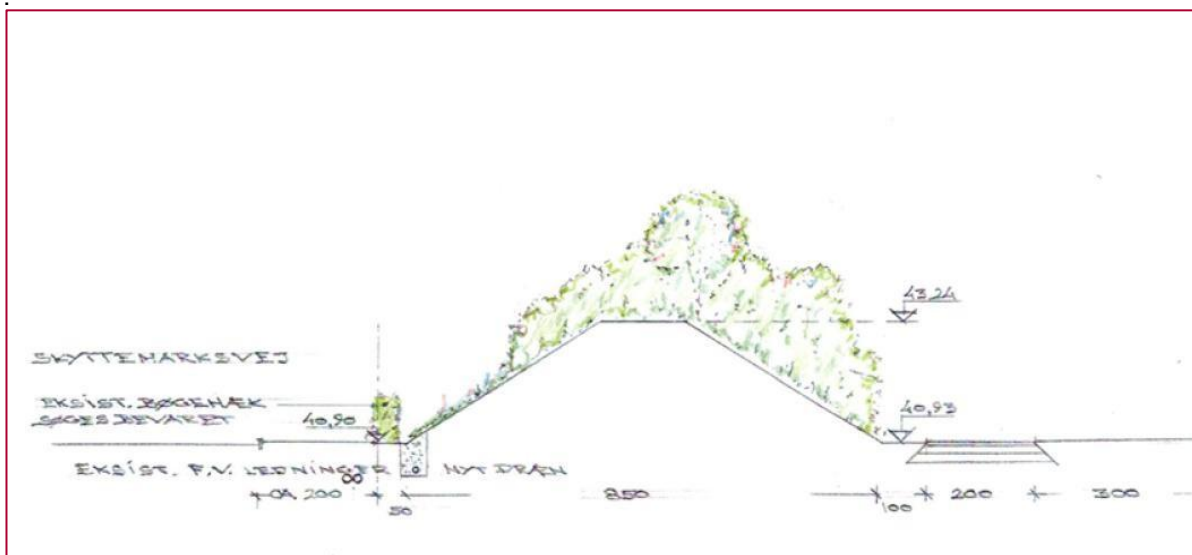


Fig. 1 Tværsnit af volden, udarbejdet af arkitekten.

Der stilles krav om miljøteknisk tilsyn af en uvildig miljørådgiver, for at sikre at arbejdet udføres, som angivet i miljøgodkendelsens vilkår. Der stilles vilkår om at ansøger skal have en plan for miljøteknisk tilsyn, som er godkendt af tilsynsmyndigheden, inden projektet igangsættes.

Der stilles vilkår om bygherre skal sikre, at der ikke tilføres ukendt jord "ude fra", bygherre vælger selv hvordan.



NÆSTVED

## **Affaldshåndtering**

Overskudsjorden i dette projekt betragtes som affald.

Der er indsat vilkår om maksimale forventede mængde overskudsjord til støjvolden, for at sikre at støjvolden kun får den nødvendige, maksimale højde, som er forudsat i støjberegninger.

## **Driftjournal**

Der stilles krav om driftjournal, hvori de væsentligste punkter ved anlæg af volden noteres/samles, feks.

- Arbejdstider,
- Evt. fravigelser fra arbejdet med anlæggelsen af støjvolden.
- Oversigt over hvilke jordpartier, som er udlagt i kerne og hvilke der er udlagt, som ren jord i den øverste halve meter.
- Analyseresultater for de udlagte jordpartier.
- Miljøtekniske tilsyn og et kort resume af tilsynene.

Og at ovenstående punkter skal kunne fremvises/tilsendes Næstved Kommune efter anmodning.

## **Foranstaltninger ved ophør**

Hvis anlægget af støjvold er påbegyndt med udlægning af jord, men ikke afsluttet, skal grundejer sikre udlægget er overdækket med mindst 0,5 m dokumenteret ren jord.

Ansøger skal sende de oplysninger, som er anført i vilkår 5.2, til gennemgang og vurdering hos Næstved Kommune om projektet er afsluttet og miljøgodkendelsen dermed kan bortfalde.

## **Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

### **Jord**

Når der anvendes overskudsjord fra lokalplanområdet, der overholder kvalitetskriterier for ren og lettere forurenede jord, og den ikke indeholder mobile forureninger, vurderes der ikke risiko for jordforurening.

### **Grundvand**

Projektet ligger delvist i område med drikkevandsinteresser (OSD),

men udenfor indvindingsopland til offentlig vandforsyning og boringsnære beskyttelsesområder.



NÆSTVED

Nærmeste vandforsyningsanlæg til offentlig vandforsyning er beliggende sydvest for grunden i en afstand á ca. 4 km. Tilsvarende er den nærmeste drikkevandsboring (DGU nr. 211.1234), beliggende ca. 1,5 km nordvest for projektområdet.

Det vurderes, at projektets gennemførelse kan ske uden negativ påvirkning af grundvandet. Ved virksomhedens egenkontrol vil det i overensstemmelse med godkendelsesvilkår sikres, at der udelukkende anvendes jord, der overholder kvalitetskriterier for ren og lettere forurennet jord, og at tilført jord ikke indeholder mobile forureninger.

Klimatilpasningskort viser at det sekundære grundvand, når det står højest, vil være 2-4 meter under terræn.

Kommunen vurderer derfor at anlæggelse af en støjvold med overskudsjord fra lokalplanområdet, der overholder kvalitetskriterier for ren og lettere forurennet jord, og ikke indeholder mobile forureninger, ikke udgør en risiko for grundvandet.

### **Overfladevand**

Der er gennemført en terrænanalyse ved brug af Scalgo modellen med henblik på at vurdere ændringer i overfladeafstrømning som følge af etablering af støjvolden.

Analysen sammenligner terrænomodellen før og efter etablering af volden og viser, at de overordnede afstrømningsmønstre er uændrede. Vandets naturlige strømningsretninger bevares, og etablering af støjvolden medfører ingen ændring af overfladevand til naboejendomme.

Der etableres et dræn ved voldens fod på siden vendt mod Skyttemarksvej med henblik på kontrolleret afledning af overfladevand og nedsivning af regnvand fra voldens skråninger. Næstved Kommune vurderer ikke at tilledning af overfladevand udgør en risiko for påvirkning af miljøet/ -vandmiljøet og der sættes ikke vilkår herom.

### **Spildevand**

Der opstår ikke processpildevand, hvorfor der ikke sættes vilkår her for.

### **Støj og støv**

Der stilles ikke vilkår til støj eller støv ved anlæg af støjvolden, fordi Næstved Kommune har " Næstved Kommunes Regulativ for bygge-, anlægs- og nedrivningsaktiviteter (støj og støv) af 07.05.2018", som anlægsarbejdet skal følge.

I regulativet er der bl.a. sat regler for at arbejdet skal udføres på hverdage mellem kl. 07.00 og 18.00, lørdage mellem kl. 07.00 og 14.00.

Regulativet indeholder desuden regler om krav af orientering af naboer om forud for støjende og støvende aktiviteter samt krav om støvdæmpning ved behov.

Når bygherre følger regulativet, vurderer Næstved Kommune ikke at der gener fra anlægsarbejdet. Hvis der opstår et tvingende behov for at arbejde uden for de ovennævnte tidsrum, kan der søges om dispensation til at udføre arbejdet. Næstved Kommune vil vurdere om behovet er tvingende nødvendigt.

Link til regulativet: <https://www.naestved.dk/media/0evhhay2/vedtaget-regulativ-for-bygge-anlaegs-og-nedrivningsaktiviteter.pdf>



NÆSTVED

### **Til- og frakørsel**

Jorden til støjvolden vil udelukkende komme fra byggemodning indenfor lokalplanområdet, og der vil dermed kun være intern jordkørsel.

## **Driftjournal**

Der stilles krav om driftjournal, hvori de væsentligste punkter ved anlæg af volden noteres/samles, feks.

- Arbejdstider,
- Evt. fravigelser fra arbejdet med anlæggelsen af støjvolden.
- Oversigt over hvilke jordpartier, som er udlagt i kerne og hvilke der er udlagt, som ren jord i den øverste halve meter.
- Analyseresultater for de udlagte jordpartier.
- Miljøtekniske tilsyn og et kort resume af tilsynene.

Og at ovenstående punkter skal kunne fremvises/tilsendes Næstved Kommune efter anmodning.

## **Vurdering i forhold til fredede dyr, planter og internationale naturbeskyttelsesområder**

### **Bilag IV-arter**

Nogle dyre- og plantearter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens bilag IV. I hele kommunen kan der på egnet levesteder være forekomst af stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø og forskellige arter af flagermus. Der er ikke registreret konkrete fund af bilag IV-arterne i området.


Stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø er knyttet til søer og tilgrænsende vådområder. De nærmeste vandhuller ligger mere end 100 fra støjvolden og derfor vurderes det at være uden for beskyttelseszonen på 50 m og anlægget ikke at have indflydelse på de beskyttede padders potentielle levesteder.

I området er der registreret mulig forekomst af markfirben. Markfirbenene er dog ikke registrerede inden for selve projektområdet. Markfirbens yngle- og rasteområder er tørre og varme lokaliteter, såsom solvendte skrånninger med veldrænende, løse jordtyper og sparsom bevoksning, linjeformede terrænelementer (vejrabatter, skovbryn, jernbanetraceer, levende hegn, stengærder o.lign.). På grund af manglen på sandet jord med sparsom vegetation inden for området og den store afstand til kendte bestande, vurderes det at området ikke er velegnet levested for markfirben.

Etablering af bebyggelsen og støjvolden indebærer ikke nedrivning af bygninger. De træer, der berøres af projektet, vurderes ikke at have særlige naturmæssige kvaliteter som yngle- eller rasteområder for flagermus, idet de ikke rummer hulheder, løs bark eller andre egnede strukturer. Fældningen vurderes derfor ikke at påvirke at flagermus.

### Beskyttede naturtyper:

Afstand til beskyttet sø og eng – ca. 230 m syd for støjvold

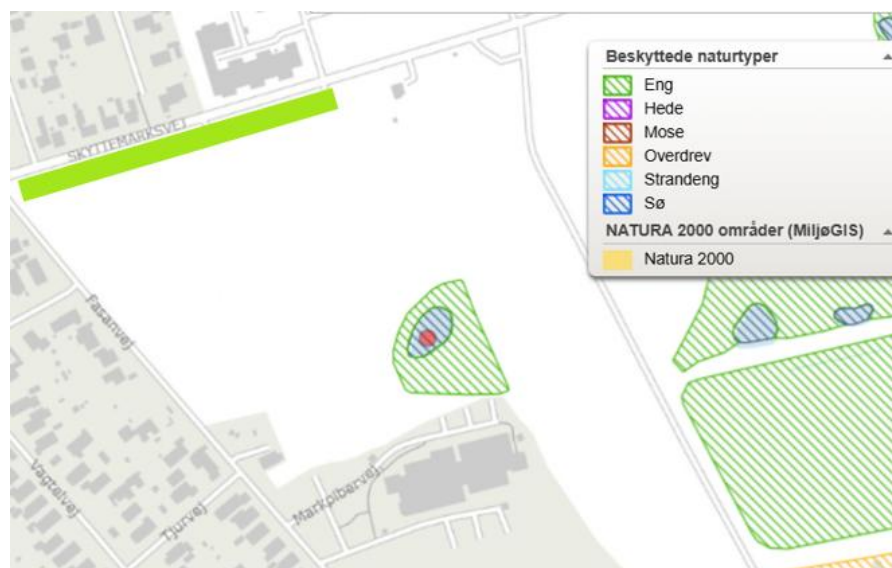

Figur 3 Oversigt over nærmeste beskyttede naturtyper

Anlæg af støjvolden vil ikke påvirke beskyttede naturtyper.

### Internationale beskyttelsesområder:

Afstand til

- Natura 2000 N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose - 2 km.
- Natura 2000 – Habitat – Rådmandshaven – 2 km.


Afstand til:

- NATURA 2000 - Fuglebeskyttelse Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde – 5 km.

- Habitat: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde – 5 km.
- Ramsar område :Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde – 5 km



NÆSTVED

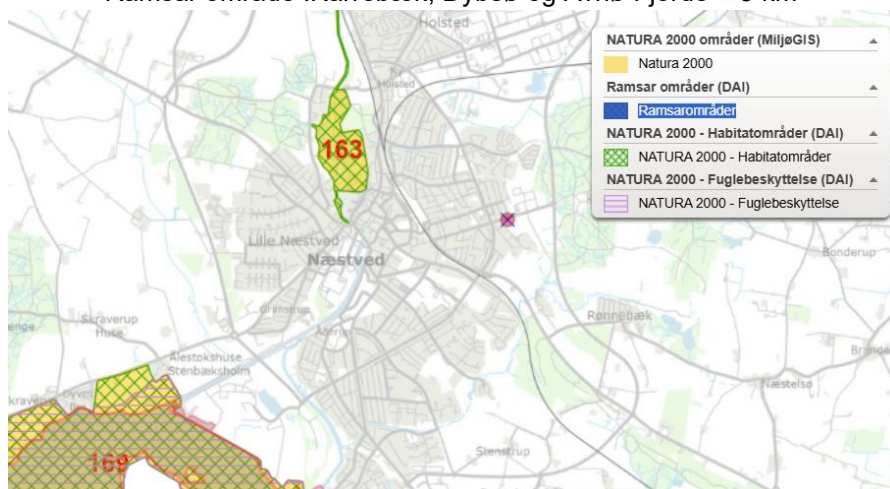

Figur 4 Oversigt over nærmeste Natura 2000 områder

Støjvolden etableres uden for Natura 2000-områder. På baggrund af afstanden mellem projektområdet og Natura 2000-områderne, sammenholdt med det ansøgt begrænsede omfang er det Næstved Kommunes vurdering, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af områderne

### Samlet vurdering af påvirkning af fredede dyr, planter og internationale naturbeskyttelsesområder

Det er Næstved Kommunes vurdering, at projektområdets aktivitet ikke medfører væsentlig påvirkning på naturområder eller fredede arter.

## Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

### Godkendelsen skal screenes

Virksomheder, som nyttiggør affald (jord), er omfattet af screening til vurdering om projektet kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport under punkt 11b. Afgørelse om ikke VVM-pligt er givet i selvstændig afgørelse dags dato.

### Samlet vurdering

Næstved Kommunes samlede vurdering er, at hvis anlægget indrettes og drives i overensstemmelse med:

- De oplysninger, der foreligger i virksomhedens ansøgning
- Vilklarene i miljøgodkendelsen

Kan virksomhedens aktiviteter gennemføres uden væsentlig miljøpåvirkning af og gene for omgivelserne end almindelig bygge- og anlægsstøj.



NÆSTVED

## Referenceliste

Materiale der ligger til grund for afgørelsen

- Ansøgning modtaget den 26. marts 2026.
- Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM).