Bilag 2 – Samlet vilkårsliste over miljøgodkendelse

I dette bilag er vilkår for miljøgodkendelse af den 30.8.2018, vilkår for tillæg nr. 1 af den 10.12.2019, vilkår for tillæg nr. 2 af den 8.11.2023 og vilkår for tillæg nr. 3 af den xx.xx.2026.

Tillæg nr. 3 af den xx.12.2026 til miljøgodkendelsen af den 30.8.2018 til Timannsvej 6, 4171 Glumsø

Generelle vilkår

1. Husdyrproduktionen skal etableres i henhold til nedenstående skema, hvoraf den maksimalt tilladte produktion omfatter:

Stald	Dyregruppe	Produktions-areal (m^2)	Staldsystem	Bemærkninger
Stald nr. 1	Hønniker, konsumæg	2.400	Gulvdrift*	Maks. 20 uger
Stald nr. 2	Skrabehøns, årshøner, konsumæg	3.100	Etagesystem med gødningsbånd	3 ugentlige udmugninger
Stald nr. 3	Skrabehøns, årshøner, konsumæg	3.900	Etagesystem med gødningsbånd	3 ugentlige udmugninger
Ny stald nr. 4	Skrabehøns, årshøner, konsumæg	7.700	Etagesystem med gødningsbånd	3 ugentlige udmugninger

*Hønnikerne kan gå i etagesystem med højst 2.400m^2 i stalden

2. Medarbejdere skal være orienteret om og kende de relevante vilkår i ejendommens miljøgodkendelse og efterfølgende tillæg til miljøgodkendelsen.

Landskabelige interesser

3. Gødningshuset må ikke blive etableret medmindre stald nr. 4 også bliver etableret

4. Gødningshuset skal etableres samtidig med stald nr. 4 eller efter stald nr. 4 er etableret.

5. Overskudsjord fra anlægsarbejdet må ikke oplægges i volde.

6. Eventuelt overskudsjord, som der ikke er redegjort for i forbindelse med ansøgningen, skal enten bortskaffes fra ejendommen eller fordeles på de omkringliggende marker på samme matrikel som byggeriet, på en sådan måde, at terrænændringerne intet sted i det åbne land overstiger 0,3 meter.

7. Stald nr. 4 og gødningshus skal etableres hvor de er ansøgt og beskrevet med en kiphøjde på maksimalt 8,5 meters højde.


8. Stald nr. 4 skal fremstå i dæmpede farver, som det eksisterende, i hvide sandwichpaneler med grå tagflade, der falder naturligt ind i landskabet. Ingen bygningsdele må fremstå blanke og skinnende, så de kan virke reflekterende.

9. Gødningshuset skal fremstå i lyse farver.

10. Fodersiloerne ved stald nr. 4 må højst være 10 meter og skal fremstå i lyse farver, som ikke må være reflekterende.

11. Der må ikke opsættes reklamer, der er synlige over store afstande, og gårdanlægget må ikke belyses med andet og mere end nødvendig arbejdsbelysning.

12. Der skal etableres afskærmende læhegnsbeplantning syd for gødningshus og stald nr. 4. Beplantningen skal etableres senest 1 år efter byggeriets påbegyndelse. Grøn markering på figur herunder.

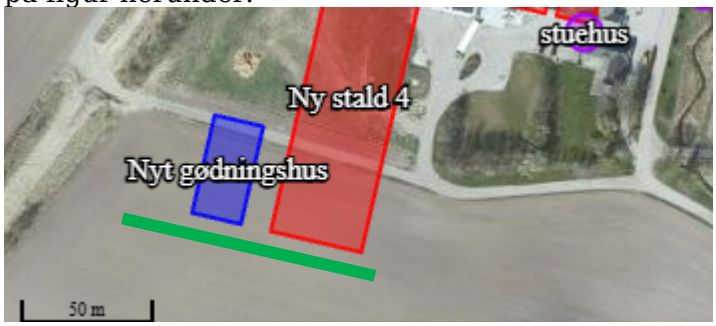

13. Læhegnsplantningen skal etableres som et minimum 3-rækket hegn, bestående af primært løvfældende, hjemmehørende arter af træer og store buske.

14. Beplantningen skal fra starten sikres gode vækstforhold og skal derfor renholdes for grov ukrudtsvækst i de første 3 år.

15. Beplantningen skal stedse vedligeholdes, og der skal om nødvendigt efterplantes for at sikre læhegnets tæthed og visuelt afskærmende karakter.

Afstandskrav

16. Inden den nye stald og nye gødningshus tages i brug til fjerkræ og oplagring af gødning, skal den ansvarlige for driften sende et drænkort for placering af dræn til Næstved Kommune, som dokumentation for afstandskrav. Dræn inden for 15 meter fra den nye stald og det nye gødningshus skal flyttes før den nye stald og gødningshus tages i brug.

Emission fra lager

17. Opbevaringsanlæg til husdyrgødning på ejendommen må have et samlet overfladeareal på maksimalt 80 m^2 og være fordelt på maksimalt 50 m^2 i gødningshuset og maks. 30 m^3 på containerpladsen og skal være placeret som ansøgt.

18. Gyllebeholderen må have et overfladeareal på maksimalt 932 m^2

BAT-krav

19. Der skal være mindst 3 ugentlige udmugninger af gødningsbånd i henholdsvis stald nr. 2, stald nr. 3 og stald nr. 4.

Foder

20. De nye fodersiloer ved stald nr. 1 skal stå på et støbt underlag, for at sikre at eventuelt spild af foder kan opsamles.

Spildevand

21. Overgang fra gødningssamlebånd til transportbånd skal overdækkes på en måde, så der ikke falder regnvand, ledes eller indsiver overflade- eller tagvand ind på gødningen.

22. Der må ikke være ophobning af væske i graven ved gødningssamlebåndet.

Egenkontrol

23. Dokumentation for tømning af gødningsbånd i stald nr. 2, stald nr. 3 og nr. 4 mindst tre gange ugentligt.

Tillæg nr. 2 af den 8.11.2023 til miljøgodkendelsen af den 30.8.2018 til Timannsvej 6, 4171 Glumsø

7. Den sydlige del af den eksisterende beplantning langs den nuværende vandløbsstrækning skal vedligeholdes i mindst 40 meter fra syd mod nord hen mod den nye stald, ægpakkerum og siloer. Se markering med rødt på figur.



8. Hvis der etableres teltoverdækning, skal den være lysegrå (standardfarve).

9. Den nye stald skal opføres som beskrevet i ansøgningen, i lyse farver på både facader og tagfladen.

10. Gyllebeholderen må først etableres, når der er etableret fundament til den nye stald.

11. Gyllebeholderen på 4.000 m^3 må ikke placeres nærmere end 5 meter fra naboskel matrikel nr. 33, Åse By, Glumsø

12. Den nye stald må ikke placeres nærmere end 24 meter fra naboskel matrikel nr. 33, Åse By, Glumsø

Husdyrgødning

14. Transportbånd skal være lukket af i sider og toppen, for den del af båndet, der er uden for stald og gødningshus.

16. Transport af afgasset biomasse til gyllebeholderen og flytning af biomasse fra beholderen må kun ske på hverdage fra kl. 7.00 - 18.00.

Tillæg nr. 1 af den 10.12.2019 til miljøgodkendelsen af den 30.8.2018 til Timannsvej 6, 4171 Glumsø

9. Gyllebeholderen skal fjernes uden udgift for det offentlige, når den ikke længere er nødvendig for landbrugsdriften.

16. Omrøring af gyllebeholder må tidligst påbegyndes umiddelbart før udbringning.

17. Gyllebeholderne skal minimum efterses en gang årligt for brud, revner og kabelskader. Der skal føres logbog over egenkontrollen.

18. Hvis der ikke anvendes selvlæssende gyllevogn ved tømning af gyllebeholderne, skal der etableres en betonbefæstet læsseplads af en sådan størrelse, at spild ikke tilføres ubefæstede arealer. Læssepladsen skal have fald mod opsamlingsbrønd, hvorfra spild automatisk ledes videre til forbeholder eller gyllebeholder. Pladsen skal rengøres for spild af gødning umiddelbart efter udbringningsperioden er afsluttet.

§16a miljøgodkendelse af den 30.8.2018 til Timannsvej 6, 4171 Glumsø

1. (Produktionsvilkår udgået i forbindelse med tillæg nr. 1)

2. Staldene skal indrettes med etagesystem og gødningsbånd som angivet i ansøgningen.

3. Medarbejdere skal være orienteret om ejendommens miljøgodkendelse og være bekendt med vilkårene i den.

4. Etagesystem, gødningsbånd og transportsystem skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.

5. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne. Herunder skal det sikres, at stalden og fodringsanlæg holdes rene.

6. Der skal være tæt støbt bund i alle stalde og gødningshuse med afløb til opsamlingsbeholder.

7. Ejendommen skal udarbejde en beredskabsplan i forbindelse med at godkendelsen tages i brug. Beredskabsplanen skal hele tiden holdes ajour og være nemt tilgængelig. Alle medarbejdere skal være bekendt med planen og den skal opsættes et centralt sted på ejendommen. Hvis der er udenlandske medarbejdere på ejendommen, skal beredskabsplanen forefindes i form af skitser og billeder.

8. Beredskabsplanen skal som et minimum indeholde 1) oplysninger om procedurer, der beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe uheldet og begrænse udbredelsen, 2) oplysninger om hvilke personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan, 3) kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige
stoffer, afløbs- og drænsystemer, vandløb m.m., 4) en opgørelse over materiel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

9. Den endelige beredskabsplan inkl. bilag skal fremsendes i kopi til kommunen, senest 3 måneder efter at godkendelsen er taget i brug.

Foderopbevaring og foder

17. Eventuelt spild af foder skal fjernes dagligt.

Energi- og vandforbrug

18. Rengøring af ventilatorer skal ske ved hvert holdskifte, og det skal noteres i logbog.

19. Bedriftens energiforbrug (el, diesel og fyringsolie) samt vandforbrug skal årligt aflæses og registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.

20. Stiger husdyrbrugets energi- og/eller vandforbrug utilsigtet, skal der i forbindelse med tilsyn fremlægges virkemidler til nedbringelse af forbruget. Processen med at finde og efterfølgende implementere disse virkemidler finansieres af husdyrbruget.

21. Der skal være trykfaldssikring på vandforsyningen, således at der automatisk lukkes for vandet i tilfælde af trykfald på vandledningen. Meddelelse herom skal sendes elektronisk til driftsherren.

22. Ventilationen i alle stalde skal være computerstyret med alarm i tilfælde af driftsforstyrrelser. Alarmen skal meddeles elektronisk til driftsherren.

Spildevand

23. Tagnedløb skal sikres på en sådan måde, at der ikke kan indsive forurenende stoffer.

Husdyrgødning

25. Gødning opbevaret i gødningshusene skal være overdækket med presenning eller lignende, i perioder hvor der ikke er daglig tilførsel af gødning.

26. Porte og døre i gødningshusene skal så vidt muligt holdes lukkede.

28. Der skal være en tæt befæstet belægning under hele gødnings-/transportbåndenes udstrækning. Eventuel spild på den faste belægning skal løbende opsamles og bortskaffes.

29. Håndteringen af husdyrgødningen skal altid foregå under opsyn og således, at spild undgås og under tilbørligt hensyn til omgivelserne.

30. Læsning af husdyrgødning fra gødningshuse skal ske på betonbefæstet læsseplads af en sådan størrelse, at spild ikke tilføres ubefæstede arealer. Læssepladsen skal have fald mod opsamlingsbrønd, hvorfra spild automatisk ledes videre til opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres for spild af gødning umiddelbart efter udbringningsperioden er afsluttet.

BAT ammoniak

31. Alle gødningsbånd skal tømmes mindst tre gange ugentligt i hvert gødningshus. Tømningerne skal foretages jævnt fordelt over ugen og der må højest forløbe 3 døgn mellem to tømninger.

32. Gødningsbånd og transportsystem skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.

33. Der skal føres logbog, hvori følgende registreres:

- Dato og tidspunkt for tømning af hvert enkelt gødningsbånd (start- og sluttidspunkt).
- Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed.
- Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt gødningsbånd er ude af drift i en periode på mere end 14 dage.
- Logbogen skal opbevares i mindst fem år på husdyrbruget og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Lugt

34. Såfremt Næstved Kommune skønner, at lugt fra bedriften giver anledning til væsentlige lugtgener, skal ejendommen for egen regning lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder og iværksætte foranstaltninger, således at lugtgenerne formindskes. Foranstaltningerne skal aftales med Næstved Kommune.

35. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således at ejendommen ikke giver anledning til lugtgener, som efter Næstved Kommunes vurdering er til væsentlig gene for omgivelserne. Der skal således til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder tørhed af gulve og foderarealernes bund, renholdelse for at hindre støv- og smudsbelægninger i stalden samt renholdelse af fodringssystem m.v.

Støj

36. Husdyrbrugets samlede støjbidrag til omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Periode	Referencetidsrum	Værdi dB(A)
Mandag – fredag, kl. 7-18	8 timer	55
Lørdag, kl. 7-14	7 timer	55
Lørdag, kl. 14-18	4 timer	45
Søn- og helligdag, kl. 7-18	8 timer	45
Alle dage, kl. 18-22	1 time	45
Alle dage, kl. 22-7	½ time	40

Støjbidraget måles som det ækvivalente, konstante og korrigerede støjniveau i dB(A). Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22-07 ikke overstige 55 dB(A). Støjgrænseværdierne omfatter kun støj fra faste tekniske installationer.

37. Hvis myndigheden vurderer, at der er behov for det, f.eks. ved begrundede klager over støj, skal virksomheden for egen regning dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentationen skal være i form af en akkrediteret/certificeret støjmåling eller beregning, som overholder Miljøstyrelsens vejledninger på området og udføres som efter retningslinjerne: – Miljømåling, ekstern støj. En sådan dokumentation kan højest kræves 1 gang årligt. Eventuelle måle- eller beregningspunkter skal inden udførslen aftales med tilsynsmyndigheden.

38. Transport til og fra ejendommen skal så vidt muligt foretages på hverdage mandag til fredag fra kl. 7.00 - 18.00.

39. Defekte og støjende anlæg, ventilation, pumper, kompressorer eller lignende skal straks udbedres eller skiftes.

40. Der må ikke forekomme unødig tomgangskørsel på ejendommen.

Støv og lys

41. Driften af ejendommen må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.

42. Foderanlæg skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning og behandling af foder undgås.

43. Belysning i staldene skal være med lysdæmpning og lysstyring.

44. Der skal anvendes lavenergibelysning og bevægelsessensorer hvor det er muligt.

45. Udendørs pladsbelysning skal forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til 30 minutter ad gangen.

46. Husdyrbruget må ikke medføre lysgener uden for ejendommens areal. Hvis der opstår væsentlige lysgener, skal der foretages tiltag til nedbringelse af genen.

Kemikalier

47. Tankning af diesel skal ske fra en plads med fast og tæt bund eller på et underlag hvorfra der er afløb til olie/benzinudskiller. Tanken skal opstilles med god afstand til afløb til dræn.

48. Tanke til opbevaring af dieselolie skal være placeret på fast og tæt bund, og med god af stand til afløb til dræn.

49. Pesticider og øvrige kemikalier skal opbevares miljømæssigt forsvarligt, dvs. på et fast og tæt underlæg, uden afløb i nærheden, og således at indholdet af den største beholder kan tilbageholdes og opsamles.

Affald

50. Affald skal jævnligt bortskaffes fra ejendommen, og farligt affald skal opbevares miljømæssigt forsvarligt.

51. Beholdere med spildolie skal opstilles på en tæt opsamlingsbakke egnet til formålet, og som kan indeholde volumen af den største beholder.

52. Hvis spildolie opbevares i en olietank, skal tanken sløjfes efter de samme sløjfningsterminer, som tanke omfattet af den til enhver tid gældende olietanksbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines). Tanken skal opstilles på et tæt underlag med opkant, og der skal være påmonteret skilt på tanken, hvor fabrikationsår fremgår.

Skadedyr

53. Ejendommen skal foretage en effektiv fluebekæmpelse, der som minimum er i overensstemmelse med de seneste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Århus Universitet.

54. Hele ejendommen og dens omgivelser skal holdes i en ren- og ryddelig stand og opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Husdyrbrugets ophør

55. Ved ophør af husdyrproduktionen skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Gødningsopbevaringsanlæg skal tømmes indenfor næste planperiode. Stoffer der kan forurene jord, undergrund og overfladevand, samt affald skal bortskaffes efter gældende regler.

Egenkontrol

56. Følgende materiale skal som et minimum til enhver tid kunne forevises tilsynsmyndigheden:

a. Dokumentation for produktionsniveau: f.eks. produktionsrapporter. Dokumentationen skal opbevares i min. 5 år.

b. Regnskaber for solgte æg. Dokumentationen skal opbevares i min. 5 år.

c. Regnskabsbilag fra destruktionsanlæg for døde dyr.

d. Kvitteringer for aflevering af affald. Dokumentationen skal opbevares i min. 5 år.

e. Årlig registrering af el-, diesel-, fyringsolie, vand- og foderforbrug. Dokumentationen skal opbevares i min. 5 år.

f. Dokumentation for bortskaffelse af miljøfarligt affald minimum 5 år tilbage.

g. Dokumentation for indkøb af lavenergipærer/lysstofrør minimum 5 år tilbage.

h. Dokumentation for flue- og rottebekæmpelse.

i. Dokumentation for tømning af gødningsbåndene min. tre gange ugentligt.

j. Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer gødningsbåndets drift, skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år.

k. Opdateret beredskabsplan

l. Opdateret miljøledelsessystem.