

Miljøservice A/S
Ådalen 13A
7700 Vejen

Team Vand og Natur

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886208

naestved@naestved.dk

Dato
10.6.2025

Sagsnr.
24-021679

Sagsbehandler
Jonas Christensen
jochr@naestved.dk

Afgørelse om at opbevare stabiliseret spildevandsslam i den eksisterende beholder på Hæggerupvej 2, 4160 Herlufmagle

Næstved Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse efter §33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven til at anvende den eksisterende gyllebeholder på Hæggerupvej 2, 4160 Herlufmagle til det ansøgte formål på de vilkår, der er anført i denne godkendelse. I bilag 1 til denne afgørelse kan I læse vurderinger og beskrivelse af de stillede vilkår.

Denne afgørelse omfatter anvendelse af en eksisterende gyllebeholder, som bliver fyldt og tømt to gange årligt med stabiliseret spildevandsslam. Beholderen har en kapacitet på 1500 m³.


Beholderen vil blive anvendt som mellemdepot til stabiliseret spildevandsslam fra offentlige rensningsanlæg, indtil det bliver bortskaffet til landbrugsjord. Næstved Kommune vurderer, at det ansøgte kan blive drevet uden at det medfører væsentlige miljøpåvirkninger.

Ansøgningen er indsendt via det digitale ansøgningssystem Byg og Miljø, hvor der er vedlagt supplerende oplysninger. Aktiviteter og anlægget (beholderen) er omfattet af punkt K212 på bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1083 af den 9.8.2023 om godkendelse af listevirksomhed. Der er tilknyttet standardvilkår til dette listepunkt, jævnfør bilag 2, afsnit 21 i Standardvilkårsbekendtgørelsen.

Oplysninger om ejendom og den driftsansvarlige

Den ansøgte beholder ses med rød markering. Arbejdsområdet er inden for den sorte markering. Skråfoto set fra syd mod Hæggerupvej 2, 4160 Herlufmagle

Ejendommens adresse:	Hæggerupvej 2, 4160 Herlufmagle
Matr.nr.:	4e, Hæggerup By, Tybjerg
Ansøger:	Miljøservice A/S, CVR: 13683891, Ådalen 13A, st. tv., 6600 Vejen
Ejer	Daniel Neerup Jensen, Hæggerupvej 2, 4160 Herlufmagle
Kontaktperson:	André Jensen, Miljøservice A/S, tlf. 54 55 66 80, andre@miljoservice.dk

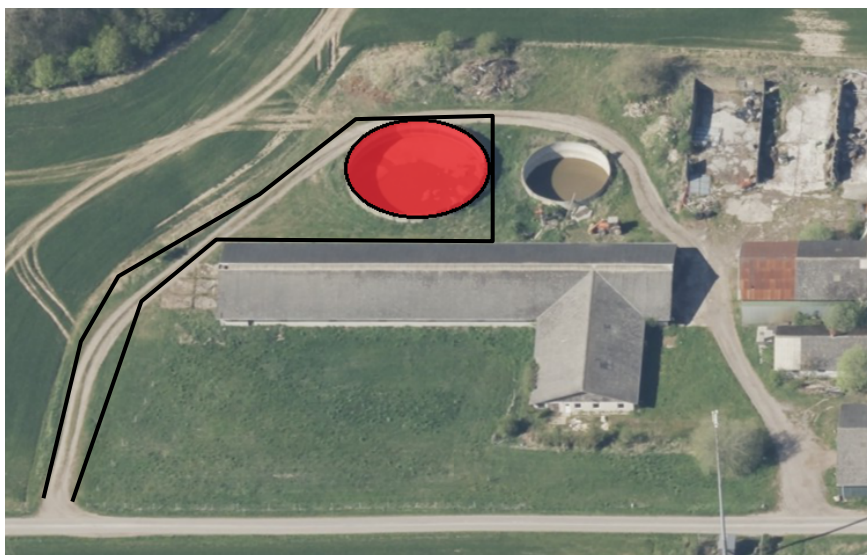

Udover ansøgningsmaterialet til miljøgodkendelsen er der indsendt screeningsskema efter miljøvurderingslovens regler, da det ansøgte er omfattet af miljøvurderingsbekendtgørelsens bilag 2, punkt 11b, anlæg til bortskaffelse af affald. Vi har samtidig med denne afgørelse om miljøgodkendelse meddelt afgørelse efter miljøvurderingsloven og afgjort at det ansøgte ikke er omfattet af VVM-pligt.

Vi har lagt følgende materiale til grund for denne afgørelse:

- Ansøgningen om miljøgodkendelse og tilhørende materiale fra ansøgningssystemet Byg og Miljø.

Generelt

Vilkår A: Medarbejdere skal være orienteret om virksomhedens miljøgodkendelse og være bekendt med vilkårene i den.



Standardvilkår nr. 2:

- Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

Standardvilkår nr. 3:

- Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabellen herunder anførte affaldsfraktioner. Affaldet skal opbevares i beholder.

Affaldsfraktion	Opbevaringsmåde for affaldsfraktion
Stabiliseret/hygieniseret spildevandsslam	Beholder på 1.500 m ³

Standardvilkår nr. 5:

- Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

Standardvilkår nr. 6:

- Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs.

Luftforurening

Standardvilkår 8, tilpasset:

- Beholderen skal være forsynet med tæt overdækning i form af mindst 10 cm halm eller presenning.
- Der skal etableres tæt overdækning inden for syv dage fra til- og frakørsel til beholderen.

Standardvilkår 9, tilpasset:

- Fyldning og tømning af oplaget kun må ske på hverdage i dagtimerne i tidsrummet mandag – fredag kl. 07 – 18. Der kan der ske tilkørsel af stabiliseret spildevandsslam maksimalt 5 dage årligt i weekend eller helligdage i tidsrummet kl. 08 - 14, hvor modtagelse er påkrævet grundet særlige omstændigheder.

Standardvilkår 11:

- Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.



Jord og grundvand

Standardvilkår 12:

- Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning. Beholderen skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Vilkår C: Læsserampen ved beholderen må ikke være nærmere end 20cm fra beholderen eller på anden måde påvirke beholderens styrke og tæthed.

Standardvilkår 15:

- Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.

Standardvilkår 17:

- Inden køretøjer forlader virksomhedens areal, skal de rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer.

Standardvilkår 19:

- Oplags- og omlæsningsplads, beholderen og betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Standardvilkår 20:

- Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.

Støj

Vilkår D: Det samlede støjbidrag til omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Periode	Reference-tidsrum	Værdi dB(A) - Område for åben og lav boligbebyggelse (lokalplanlagt område)	Værdi dB(A) - Område for blandet bolig og erhverv ("landzone")
Mandag – fredag kl. 7-18	8 timer	45	55
Lørdag kl. 7-14	7 timer	45	55
Lørdag kl. 14-18	4 timer	40	45
Søn- og helligdag kl. 7-18	8 timer	40	45
Alle dage kl. 18-22	1 time	40	45



Alle dage kl. 22-7	½ time	35	40
--------------------	--------	----	----

Støjbidraget måles som det ækvivalente, konstante og korrigerede støjniveau i dB(A).

Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22-07 ikke overstige 50 dB(A) i åben og lav bebyggelse eller overstige 55 dB(A) i landzone.

Støv

Vilkår E: Driften af ejendommen må ikke medføre væsentlige støvgener uden for virksomhedens lejede areal.

Egenkontrol

Standardvilkår 21:

- Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller usædvanlig lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen.

Standardvilkår 22:

- Beholdere uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i perioder med meget nedbør.

Standardvilkår 23:

- Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet kontrollere, at en fast overdækning af beholdere er tilstrækkelig vedligeholdt.

Standardvilkår 27:

- Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger.

Standardvilkår 29:

- Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde.
 - Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant.



- Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere.
- Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Ophør

Standardvilkår 1:

- Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden samt bortskaffe alt oplag af råvarer og affald til godkendt modtager, herunder tømme og rengøre tank og eventuelle rørledninger.

Høring

Afgørelsen har været i partshøring og nabohearing i 14 dage, i perioden fra den 16.5.2025 til den 4.6.2025. Vi har valgt at høre naboer, som ligger inden for 300 meter af det ansøgte projekt. I perioden har vi ikke modtaget bemærkninger fra nogen af de 15 naboer.

Offentliggørelse, hjemmel og klagevejledning

Godkendelsen annonceres den 10.6.2025 på kommunens hjemmeside. Miljøgodkendelsen vil desuden blive offentliggjort på hjemmesiden dma.mst.dk. Du skal søge på adressen under offentliggørelser.

Miljøgodkendelsen er meddelt med hjemmel i §33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra afgørelsens annoncering, dvs. senest tirsdag den 8.7.2025 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jævnfør §91 i miljøbeskyttelsesloven. Klagen er indgivet når den er tilgængelig for Næstved Kommune i Klageportalen.

Klageberettiget er afgørelsens adressat, ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse organisationer. Klageberettigede er orienteret ved annonceringen, og kopi af godkendelsen er sendt til visse organisationer og myndigheder.

Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale klageportal, der kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk eller www.borger.dk eller for virksomheder på www.virk.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.



Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail mfkn@naevneneshus.dk eller telefon 7240 5600.

Behandling af en klage ved Miljø- og Fødevareklagenævnet er pålagt et gebyr. Gebyret tilbagebetales ved medhold. Hvis afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. En klage har ikke opsættende virkning for ibrugtagning af godkendelsen medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan desuden indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Orientering

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Anlægget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

Det stabiliserede spildevandsslam er fortsat omfattet af krav af analyser og prøveudtagning forud for anvendelse på landbrugsjord, efter reglerne i affald-til-jordbekendtgørelsen.

Ved akut forurening skal kommunens miljøvagt straks kontaktes via alarmcentralen på 114.

Udarbejdelsen af denne miljøgodkendelse er omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn. Taksten og timebetaling er fastsat af Miljøministeriet og vil blive opkrævet i november 2025.

Med venlig hilsen
Jonas Christensen
Miljøsagsbehandler

Bilag 1: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering af drift og anlæg

Kopi sendt til:




- Ejer af ejendommen: Daniel Neerup Jensen
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Embedslægeinstitutionen, Sjælland, Rolighedsvej 7,2., 4180 Sorø, via e-mail: stps@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V, via e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, NP Danmarksvej 79, 8732 Hovedgård, formand Niels Barslund via email: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk.
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Lokalafdeling: Friluftsrådet for SydvestSjælland, att. Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø, via mail: Naestved@friluftsraadet.dk, sydvest@friluftsraadet.dk
- Embedslægeinstitutionen Øst, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. seost@sst.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1651 København V, via e-mail: ae@ae.dk.
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K, via. email: fbr@fbr.dk
- Greenpeace, Njalsgade 21G, 2. sal, 2300 København S., info.dk@greenpeace.org
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten, via email: sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk, og cskotte@cas.org
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V., natur@dof.dk og naestved@dof.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø., via email: dn-sagernaestved@dn.dk
- Rislev og omegns miljøforening: mogenscallesen@gmail.com
- Næstved Museum, naestved@museerne.dk
- Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk

Bilag 1

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering af drift og anlæg

10. juni 2025

Hæggerupvej 2, 4160 Herlufmagle

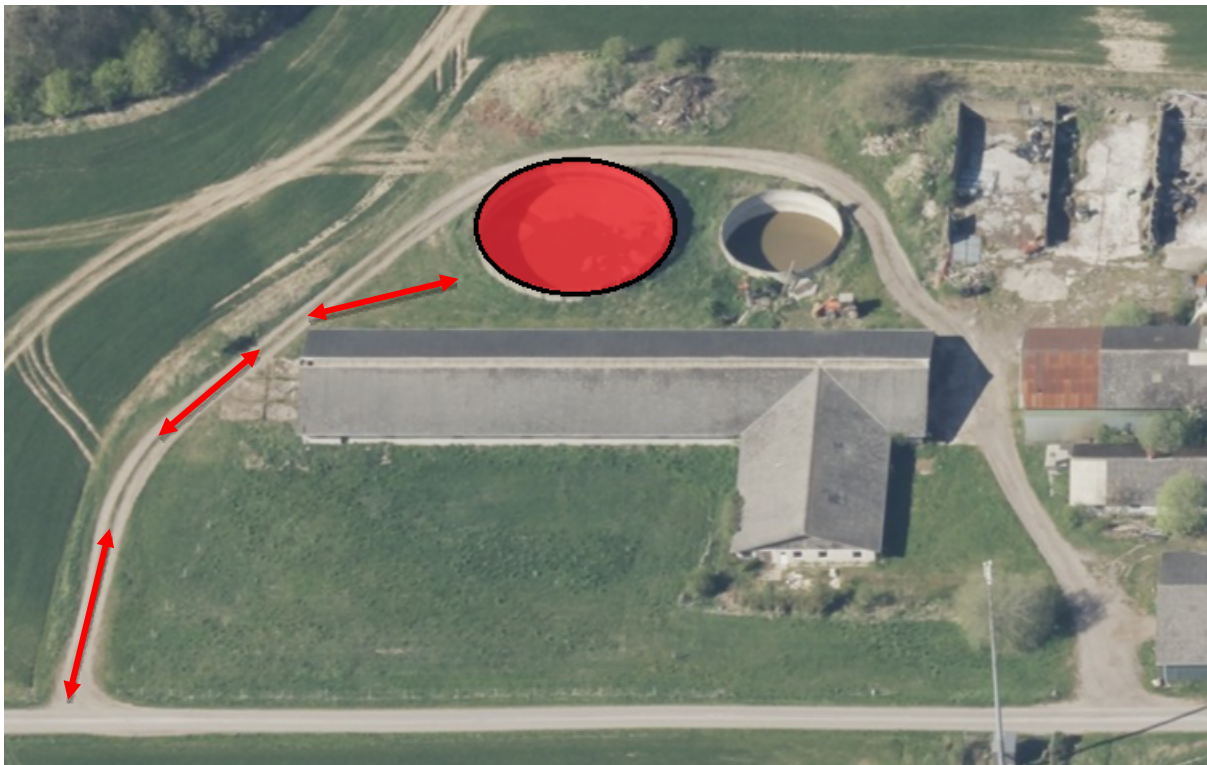

Center for Teknik og Miljø
Næstved Kommune

1. INDLEDNING	3
1.1 DET ANSØGTE PROJEKT	3
2. PLANMÆSSIGE FORHOLD.....	4
2.1 PLANFORHOLD	4
2.2 AFSTANDSKRAV	4
3. INDRETNING OG DRIFT	4
3.1 VIRKSOMHEDENS DRIFT AF EJENDOMMEN.....	4
4. FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆSENDE FORANSTALTNINGER.....	6
4.1 ANVENDELSE AF BEDST TILGÆNGELIG TEKNIK, BAT	6
4.2 LUFTFORURENING	6
4.3 JORD, GRUND- OG OVERFLADEVAND (GRUNDVANDSINTERESSER)	7
4.4 TRANSPORT	9
4.5 STØJ	11
4.6 STØV.....	12
5. PÅVIRKNING AF SÅRBAR NATUR OG SÅRBARE ARTER	13
5.1 NATURA2000 - INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER	13
5.2 ANDRE BESKYTTEDE NATUROMRÅDER (§ 3-NATUR).....	14
5.3 BILAG IV-ARTER OG ANDRE BESKYTTEDE ELLER FREDEDE ARTER	14
6. EGENKONTROL OG DRIFTSFORSTYRRELSE	14
6.1 EGENKONTROL	15
6.2 DRIFTSFORSTYRRELSE OG OPHØR.....	16
6.3 PROJEKTETS STANDARDVILKÅR	16
7. SAMLET VURDERING	17

1. Indledning

Næstved Kommune har modtaget en ansøgning om at anvende en eksisterende gyllebeholder på Hæggerupvej 2, 4160 Herlufmagle til opbevaring af spildevandsslam. Ansøgningen er indsendt af lejer, Miljøservice A/S (CVR: 13683891).

I ansøgningsmaterialet har Miljøservice A/S oplyst, at de over året forventer at opbevare samlet 3000 m³ stabiliseret spildevandsslam i en af ejendommens gyllebeholder, som har en kapacitet på cirka 1500 m³. Det svarer til at den bliver fyldt to gange pr. år.

Ud over miljøgodkendelse kræver opbevaring af slam (affald) en screening af om det ansøgte er omfattet af VVM-pligt.

Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering i dette bilag danner grundlag for de vilkår, der meddeles i godkendelsen. Udgangspunktet for den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er ansøgning om miljøgodkendelse, som er indsendt via det digitale ansøgningssystem, Byg og Miljø, der er et krav for denne type ansøgninger.

1.1 Det ansøgte projekt

Kommunens vurdering

Vi vurderer, at det ansøgte projekt om midlertidig oplagring af spildevandsslam i en beholder er godkendelsespligtigt efter miljøbeskyttelseslovens §33, idet det er en liste-virksomhed, som fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, punkt K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald, da slutbruger er en anden end ansøger.

Idet virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens §33, som affaldsmottager kræver det også en vurdering af hvorvidt projektet er omfattet af VVM-pligt. Vi har derfor screenet projektet ud fra det ansøgte og afgjort at det ikke kræver en VVM-redegørelse. Denne afgørelse bliver offentliggjort samtidig med denne godkendelse.

Oplagring af spildevandsslam i en beholder er en godkendelsestype, hvor der er fastsat en række standardvilkår. Disse vilkår vil fremgå i vores vurderinger i de følgende afsnit. Vi vurderer dog, at der er behov for at stille vilkår om, at medarbejdere og transportører, som anvender beholderen, skal være bekendt med vilkårene i denne miljøgodkendelse, som er relevant for deres arbejde.

På ejendommen har der tidligere været en malkekvægbesætning, samt efterfølgende ammekvæg. Det konkrete ansøgte vedrører leje af beholder og plads rundt om beholderen til midlertidig oplagring af stabiliseret spildevandsslam.

Vilkår

For at sikre, at de øvrige vilkår bliver overholdt, stiller vi følgende vilkår:

- Medarbejdere skal være orienteret om virksomhedens miljøgodkendelse og være bekendt med vilkårene i den.

2. Planmæssige forhold

2.1 Planforhold

Kommunens vurdering

Hæggerupvej 2, 4160 Herlufmagle, hvor beholderen ligger, er beliggende i landzone og udpeget som jordbrugsområde og særlig værdifulde landbrugsområder. Idet beholderen er eksisterende, etableret i 1990, så vil der ikke ske landskabelige forandringer med det ansøgte. Beholderen ligger desuden tæt op ad eksisterende bygningsmasse og virker ikke dominerende i landskabet. Den vil i begrænset omfang kunne ses fra veje og ingen har direkte udsyn til den. Driften kommer til at svare nogenlunde til en eksisterende lovlig drift af en gyllebeholder, dog vil aflæsning ske med lastbiler via rampe, og fyldning vil ske til lastbiler med grab. Da der er tale om affald (spildevandsslam) i stedet for husdyrgødning, så kræver det denne miljøgodkendelse. Beholderen vil derfor landskabsmæssigt ikke ændre sig og driftsmæssigt vil ændringen være minimal.

2.2 Afstandskrav

Kommunens vurdering

Beholderen er eksisterende og etableret efter dagældende lovgivning om afstandskrav. Vi sidestiller de miljømæssige forhold med opbevaring af gylle med opbevaring af spildevandsslam i en beholder. På baggrund heraf, vurderer vi, at de faste afstandskrav for en gyllebeholder også skal gælde for opbevaring af spildevandsslam. Afstanden til dræn er over 15 meter fra pladsen og gyllebeholderen. På ældre kortmateriale fremgår, at der går et dræn tværs gennem ejendommens ensilagepladser, som derfor på kort ligger inden for 15 meter fra gyllebeholderen. I forbindelse med tidligere tilsyn på ejendommen med ensilageplads og gyllebeholderne, har vi ikke kunne finde dette dræn.

Der er siden etablering af gyllebeholderen ændret på skelgrænser, så naboskellet ligger tættere på beholderen. Vi vurderer at, beholderen ikke er omfattet af afstandskravet, da den er eksisterende før matrikuleringen, fandt sted. Der ligger tre ejendomme inden for 300 meter, hvor den nærmeste ligger cirka 230 meter sydøst for beholderen. En konkret vurdering af disse forhold fremgår af afsnit 4.2 om luftforurening.

3. Indretning og drift

3.1 Virksomhedens drift af ejendommen

Ansøger oplyser

Tilførsel af forarbejdet spildevandsslam sker i tidsrummet 7.00 - 18.00 alle hverdage ca 1 vognmandskørsel pr dag. Enkelte tilfælde kan behov forekomme i forbindelse med akutte tilførsler lørdag/søndage (max 5 gange om året) i forbindelse med nedbrud på rensningsanlæg. Normalt ingen aktivitet på helligdage, dog kan det blive nødvendigt i tilfælde med mange helligdage i streg. I Perioden 1. februar til 15. maj, samt 15. juli til 20. oktober kan der forekomme øget aktivitet i perioder af få dages varighed, i forbindelse med afhentning af spildevandsslammet.

Indenfor perioden 20 oktober, til 1 februar forventes beholderen at blive fyldt, dog altid kun så der er 20cm under kant.

Ved mindre produktion i ovenstående periode, kan denne påfyldningsperiode forlænges yderligere.

I perioden 1. februar til ca. 15. maj, ville der afhentes mellem 1 og 1500 m³/ton, der køres ud til udspretningsarealer.

I Perioden 1. februar til 15. maj, ville der også kunne forekomme tilførsler til beholderen.

I perioden 15. maj, frem til 1. august ville beholderen blive fyldt, dog altid under 20cm under kant, mens den i perioden 1. august og frem til 20. oktober ville blive tømt.

Kommunens vurdering

Vi vurderer, at driften af virksomheden er ukompliceret og vil bestå af tilkørsel af stabiliseret spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg. Ansøger har angivet de overordnede tilkørsels- og frakørselsperioder, som betyder at frakørsel vil være i forbindelse med udbringning på marker, forår og efterår. I definitionen af stabiliseret spildevandsslam er der forskellige behandlingsformer. Det er ikke præciseret hvilken form det konkrete rensningsanlæg anvender, men vi vurderer at det ikke har betydning i den konkrete ansøgning, da ingen af stabiliseringsmetoderne må give anledning til lugt i væsentlig grad. Ansøger har anført i beskrivelsen, at det enten kan være udrådnat eller ikke-udrådnat, men at slammet er stabiliseret ved aerob landtidsluftning.

I forår og efterår vil spildevandsslammet blive læsset fra beholderen til lastbiler og transportvogne og kørt til de marker, hvor det forinden er analyseret og anmeldt til den pågældende kommune, som arealerne ligger i. Derfor vedrører det ansøgte også kun en midlertidig oplagring af stabiliseret spildevandsslam i beholderen.

Vi vurderer, at standardvilkår nr. 1-3 og vilkår 5-6 skal gælde for det ansøgte projekt. Det betyder konkret at der må blive opbevaret stabiliseret spildevandsslam i beholderen, og at driftsophør kræver, at beholderen er tømt og rengjort. Desuden står betegnelsen for belægning og tæthed i standardvilkår nr. 2, og dette vilkår vurderer vi også gælder for det ansøgte. Vi tilpasser standardvilkår 6. Standardvilkår 6 vedrører pumpning af affald fra beholderen med mindre ændringer om, hvordan spildevandsslammet bliver tilført lastbiler fortsat, er muligt. Vilkåret betyder, at pumpningen skal ske ved med afbryder og ske under overvågning, i tilfælde af at der bliver pumpet fra beholderen. Ansøger har oplyst at der normalt ikke sker pumpning af affald og der er ikke ansøgt om flydende affald, men vi vurderer dog at der i forbindelse med regnskyl vil kunne være en andel af beholderens indhold, som svarer til flydende affald/spildevand, som skal pumpes til en miljøgodkendt beholder. Ansøger har også oplyst, at de kan få behov for at fjerne væske forud for grabning til lastbiler. Vi vurderer at denne pumpning fra beholderen til en lukket vogn svarer til almindelig praksis med gylle. Standardvilkår nr. 4 betyder at tørret slam ikke må få kontakt med vand. Idet der ikke er ansøgt om tørret slam, men slam tilført en gyllebeholder, vurderer vi ikke at dette vilkår er aktuelt for det ansøgte.

Vilkår

Der vil blive stillet vilkår om, at

Standardvilkår nr. 2:

- Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Standardvilkår nr. 3:

- Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabellen herunder anførte affaldsfraktioner. Affaldet skal opbevares i beholder.

Affaldsfraktion	Opbevaringsmåde for affaldsfraktion
Stabiliseret / hygiejniseret spildevandsslam	Beholder på 1.500m ³

Standardvilkår nr. 5:

- Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

Standardvilkår nr. 6:

- Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning.

4. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

I dette kapitel vil de forureningsbegrænsende foranstaltninger blive vurderet på baggrund af, hvad der er ansøgt om.

4.1 Anvendelse af bedst tilgængelig teknik, BAT

Kommunens vurdering

Oplagring af stabiliseret spildevandsslam og andet stabiliseret organisk affald er omfattet af standardvilkår, jævnfør Standardvilkårsbekendtgørelsen. Standardvilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknologi for branchen og betragtes således som BAT.

4.2 Luftforurening

Kommunens vurdering

Vi vurderer, at den egentlige luftforurening i forbindelse med det ansøgte vedrører lugt, idet der ikke er andre kilder fra skorstene, ventilationssystemer eller andre typer afkast, hvorfra der er en produktion, som påvirker luften. Stabiliseret spildevandsslam vil afgive lugt i forbindelse med håndtering, som primært vil være ved omlæsning og tilførsel. Der vil desuden være lugt fra oplaget, som vi vurderer, vil blive reduceret en smule ved at have et tilstrækkeligt flydelag, som vi vurderer, kan ske ved tilførsel af halm.

Indenfor 300 meter fra beholderen ligger der 3 ejendomme med beboelser, hvoraf den nærmeste, Smedebakken 84, ligger ca. 230 meter sydøst fra beholderen. De to øvrige ligger i samme retning, henholdsvis cirka 235 og 250 meter fra beholderen. Beholderen ligger afskærmet, så vindpåvirkning fra lugten bliver mere diffus end hvis den var fritliggende i samme afstand. Da lugten af spildevandsslam kan variere alt efter producent, tørstofindhold og efterbehandling, så vurderer vi, at oplagret ikke må give anledning til væsentlige lugtgener.

Dette vurderer vi bliver sikret med de stillede vilkår, herunder særligt standardvilkår 11. Lugt opstår typisk i overfladen og derfor vurderer vi, at udbringning på arealer kan lugte mere end oplagringen, og i den betragtning også på grund af lagringsmetoden i en gyllebeholder.

Vi vurderer, at standardvilkår 7 og standardvilkår 10 ikke er relevante, da der ikke er ansøgt eller bliver godkendt oplag af slam i det fri inden for 300 meter. Ansøger har angivet at de vil overholde vilkår 7 med hensyn til tæt overdækning (snittet halm eller presenning), men vi vurderer at det svarer til standardvilkår 8. Vi tilpasser standardvilkår 8, så der stilles krav om tæt overdækning ved brug af et minimum 10cm lag halm, presenning eller lignende for at begrænse eventuelle lugtgener. Der skal etableres tæt overdækning inden for 7 dage efter aflæsning til beholderen. Det gælder også i forbindelse med læsning i forbindelse med udbringning. Som dokumentation for vilkåret, vil der blive krav om dokumentation for dette, efter standardvilkår 23 og standardvilkår 29 om driftsjournal.

Standardvilkår 9 vedrører tømning og fyldning i et bestemt tidsrum, for at reducere lugtgener. Vi vurderer at standardvilkår 9 skal fastsættes, så driftstiden ved både fyldning og tømning kan ske i tidsrummet fra kl. 7-18 på hverdage, mandag til fredag. Der kan der ske tilkørsel af stabiliseret spildevandsslam maksimalt 5 dage årligt i weekend eller helligdage i tidsrummet kl. 08 - 14, hvor modtagelse er påkrævet grundet særlige omstændigheder.

Vi vurderer også at standardvilkår 11 om at oplaget ikke må give anledning til væsentlig lugt uden for området gælder for det ansøgte projekt.

Det er Næstved Kommunes vurdering, at der med de stillede vilkår er truffet foranstaltninger, der imødegår eventuelt lugtgener i omgivelserne.

Vilkår

Der vil blive stillet vilkår om, at

Standardvilkår 8, tilpasset:

- Beholderen skal være forsynet med tæt overdækning ved brug af mindst 10 cm halm, eller presenning.
- Der skal etableres tæt overdækning inden for syv dage fra til- og frakørsel til beholderen. Ved tømning af beholderen skal overdækning ske inden for 10 dage.

Standardvilkår 9, tilpasset:

- Fyldning og tømning af oplaget kun må ske på hverdage i dagtimerne i tidsrummet mandag – fredag kl. 07 – 18. Der kan der ske tilkørsel af stabiliseret spildevandsslam maksimalt 5 dage årligt i weekend eller helligdage i tidsrummet kl. 08 - 14, hvor modtagelse er påkrævet grundet særlige omstændigheder.

Standardvilkår 11:

- Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

4.3 Jord, grund- og overfladevand (grundvandsinteresser)

Kommunens vurdering

Anlægget er beliggende uden for indvindingsopland i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og der er ingen aktive borer inden for 300 meter. Ansøger har sendt beholderkontrolrapporten fra den 7.7.2021, hvor den senest blev kontrolleret. Det svarer til standardvilkår 12, om at beholderen skal være udført af bestandige materialer, som kan modstå påvirkninger fra det oplagrede materiale og driften heraf. Vi stiller vilkår om, at der skal udføres 10 års beholderkontrol, som fremgår af standardvilkår 27. Det vil fremgå af afsnittet om egenkontrol.

Vi vurderer at standardvilkår 12 om, at der skal være 20 cm frihøjde i beholderen, når den er fyldt, skal gælde for det ansøgte. Konkret betyder det, at der skal være en frihøjde, så der er kapacitet til ekstra nedbør. Vi vurderer, at der i denne situation kan blive behov for at suge væske (flydende spildevandsslam) og køre det til en anden miljøgodkendt beholder. Frihøjden vil medvirke til, at der ikke sker spild i forbindelse med tømning via rampen.

Der er i ansøgningen beskrevet, at lastbiler skal bakke til en læsserampe og hælde slam i beholderen ved aflæsning. Vi vurderer, at læsserampen kan blive etableret, hvis en autoriseret beholderkontrollant vurderer, at beholderen ikke bliver påvirket. Det vil medvirke til at sikre, at en autoriseret kontrollant har foretaget en faglig vurdering. Det er ikke nødvendigt med en egentlig beholderkontrol. Normal praksis for læsseramper er, at rampen opbygges med et L-element, som ikke rør selve beholderen og etableres mindst 20 cm fra beholderen. Ansøger har oplyst, at rampen bliver etableret ved nævnte praksis. For at sikre at opbygningen af rampen sker, uden det påvirker beholderens styrke, stiller vi vilkår om, at rampen ikke må røre beholderen eller kabler. Vi stiller vilkår hertil. Ved tvivl vurderer vi, at en autoriseret beholderkontrollant må foretage en faglig vurdering af, om beholderen bliver påvirket, selvom den er etableret inden for 20cm nær beholderen. Det følger af de almindelige regler efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, at beholderen til enhver tid skal leve op til styrke og tæthed. Vi vurderer at ansøger ved etablering af en læsserampe kan være nødsaget til at fjerne i forbindelse med udskiftning af kabler ved beholderen og har gjort ansøger opmærksom herom i forbindelse med udkastet.

Standardvilkår nr. 13 og vilkår nr. 14, samt vilkår nr. 18 vurderer vi ikke er relevante, da der ikke er ansøgt om oplagsplads i det fri eller oplag af slam i containere eller nye befæstede pladser. Ansøger har oplyst at vask af køretøjer sker hos vognmand eller på rensningsanlæg. En oplagsplads eller nye befæstede arealer vil kræve en ny ansøgning og vil derfor ikke kunne etableres uden en miljøgodkendelse.

Derimod vurderer vi, at standardvilkår 15 og standardvilkår 17 om at spild skal opsamles er relevant. Vilkårene skal sikre, at eventuelle klatter straks bliver ført tilbage i beholderen eller til lastbilen, så der er rent uden for beholderen og ikke bliver spildt rester ud på offentlige veje ved at køretøjer skal rengøres for rester af slam.

Vi vurderer, at standardvilkår nr. 19 og standardvilkår nr. 20 om at beholderen skal tømmes, så ofte at den ikke løber over, og utætheder skal udbedres straks efter de er konstateret, også gælder for det ansøgte. Med overløb mener vi også det gælder, at beholderen ikke må overfyldes, så der til enhver tid skal være 20 cm til kanten af beholderen ved almindelig aflæsning via rampen uanset hvor flydende indholdet er i beholderen. Standardvilkår nr. 20 er derfor reelt erstattet af et skærpet vilkår til fyldning op til højst 20cm fra kanten, men fastholdt på grund af aflæsningsmetoden.

I forbindelse med at udkastet har været i partshøring hos ansøger, har ansøger nærmere beskrevet praksis ved fyldning af lastbiler og opsugning af væske i overfladen. Vi vurderer på baggrund heraf, at der er en begrænset risiko for spild, når materialet grabbes fra beholderen og til en lastbil, når indholdet er relativt fast. Vi vurderer, at der i perioder kan være væske i overfladen, hvor grabning uden væskespild kan være vanskelig. Derfor vurderer vi, at ansøgers praksis om at vurdere andelen af væske i overfladen og fjerne det, gør, at grabning uden væske er mulig. Vi vurderer også, at grabning af væske til en lastbil ikke er hensigtsmæssig og derfor vil det være praksis at undgå flytning af væske med grab. Ansøger har skrevet, at der ikke vil blive vasket køretøjer. Det forudsætter at der ikke sker spild ved grabningen. Standardvilkår 15 og standardvilkår 17 betyder konkret, at der ikke må ligge spildte klatter eller væske fra slam rundt om beholderen. Vi vurderer, at der ikke er behov for at stille vilkår om at væske, skal fjernes inden påfyldning af lastbil, da det væsentlige er, at der ikke sker spild.

Vilkår

Der vil blive stillet vilkår om, at

Standardvilkår 12:

- Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Beholderen skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
- Læsserampe ved beholderen må ikke være nærmere end 20cm fra beholderen eller på anden måde påvirke beholderens styrke og tæthed.

Standardvilkår 15:

- Spild af slam ved fyldning og tømning af beholderen skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.

Standardvilkår 17:

- Inden køretøjer forlader virksomhedens areal, skal de rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer.

Standardvilkår 19, tilpasset:

- Oplags- og omlæsningsplads, beholderen og betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Standardvilkår 20:

- Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.

4.4 Transport

Ansøger oplyser

Tømningen foregår primært i forårsperioden og efterårsperioden, når kørselsforholdene på markerne tillader dette, og efter den gældende lovgivning for udspredning af spildevandsslam tillader dette.

Ved afhentning af stabiliseret slam anvendes Kran på lastbiler, samt lastbiler med sættevogne/forvognhænger til frakørsel. Ved påfyldning anvendes lastbiler med sættevogne/forvognhænger. Ved påfyldning, ville der maks. komme et lastbillæs med forvognhænger eller sættevogn i gennemsnit pr dag, i hverdagene. Dette kan give anledning til støj i begrænset omfang. Ved tømning kan der stå en lastbil med tilhørende kran, med motoren tændt hele dagen, samt lastbilskørsel med forvognhænger eller sættevogne, der løbende kører til og fra beholderen. Tilførsel af forarbejdet spildevandsslam sker i tidsrummet 7.00 - 18.00 alle hverdage ca. 1 vognmandskørsel pr dag. Vi stræber efter at vores indlejede vognmænd, kører efter de nyeste Euro normer for at så vidt muligt at undgå støjgener. Ved halmdækning bruges der traktor monteret halmsnitter eller kran på lastbil.

Enkelte tilfælde kan behov forekomme i forbindelse med akutte tilførsler lørdag/søndage (max 5 gange om året) i forbindelse med nedbrud på rensningsanlæg. Normalt ingen aktivitet på helligdage, dog kan det blive nødvendigt i tilfælde med mange helligdage i streg. I Perioden 1 februar til 15 maj, samt 15 juli til 20 oktober kan der forekomme øget aktivitet i perioder af få dage varighed, i forbindelse med afhentning af spildevandsslammet.

Kommunens vurdering

Vi vurderer, at der årligt vil være tilkørsel af spildevandsslam fra cirka 100-120 lastbiler. Ud fra ansøgers oplysninger vil det ske jævnt over året og der vil komme en til to kørsler til ejendommen pr. hverdag. I forbindelse med udbringning, vurderer vi, at der samlet for de to udbringningsperioder vil blive læsset mellem 150-180 transporter. Antallet er højere end de leverede, da vi forventer at en del af transporterne vil ske med lidt mindre last fra ejendommen, samt at der kan være tilført nedbør, som skal køres bort. Det vil være en mere intens periode i foråret og efteråret, hvor beholderen bliver tømt. Ansøger har præciseret at de forventer at bortkørsel vil ske i perioden fra den 1.februar til den 15.maj, samt i perioden fra 15.juli til 15.december. Vi vurderer, at vi ikke har grundlag for at stille vilkår hertil, da perioden er lang og vedrører den samlede kapacitet og drift og derved det samlede antal transporter til og fra ejendommen.

Der er tre indkørsler fra ejendommen, hvoraf den ene er til lukket gårdsplads. De to øvrige er i princippet sammenhængende, men ansøger har angivet at der vil blive anvendt den vestlige, nærmest gyllebeholderen. Den vil blive anvendt til både ind- og udkørsel. Se kort 2. Der er ingen nabobeboelser nær nogle af disse ind- og udkørsler, så derfor vurderer vi, at der ikke vil være omstændigheder, som vi kan inddrage i denne miljøgodkendelse. Vi vurderer dog, at lejer anvender den ansøgte adgangsvej, idet der kan være andre aktiviteter på ejendommen, hvor den midterste adgangsvej anvendes til ejer selv eller anden lejer. Vi vurderer, at det samlede arbejdsområde for lejer er adgangsvej og rundt om den lejede beholder, som vist på kort 2.


Landzonen bliver betragtet som landbrugets erhvervsområde. Opbevaring af spildevandsslam er ikke direkte relateret til landbrugsdrift, men formålet med opbevaringen er, at opbevare det forud for udbringning på landbrugsjord. De enkelte marker, som skal modtage spildevandsslammet skal anmeldes til kommunen, men håndteringen svarer til udbringning af husdyrgødning. I det ansøgte vil der blive anvendt en eksisterende beholder, hvor de transporter som hidtil har været anvendt til bortkørsel eller udbringning af gylle bliver erstattet

af transporter med spildevandsslam. Hvis beholderen blev anvendt til gylle, så ville vi ikke kunne foretage en vurdering, men da spildevandsslam er et affaldsprodukt, så kan vi stille vilkår om, at transport til og fra beholderen ikke medfører unødige gener. Idet ansøger har lejet beholder og angivet den ene udkørsel, så antager vi at det er denne, som bliver anvendt.

Kørsel internt på ejendommen, vurderer vi, ikke at give anledning til væsentlige gener for nærmeste nabobeboelse, idet den vil bestå af aflæsning af slam til beholderen og fyldning af slam fra beholderen til lastbiler vil foregå mere end 250 meter fra de nærmeste nabobeboelser. Arbejdsområdet er ved og rundt om beholderen. Desuden afskærmer en større bygning og beholderen det egentlige arbejdsområde (Se kort 2) fra beboelsen på ejendommen. Det vil være den bagerste ind/udkørsel, som vil blive anvendt. På ansøgningstidspunktet bor udlejer selv på ejendommen og vi vurderer at beboelsen vil anvende den første indkørsel ind til gårdspladsen.

Færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet.

Kort 2: Kort over ind- og udkørsel fra ejendommen markeret med røde pile. Arbejdsområde er inden for den sorte markering.

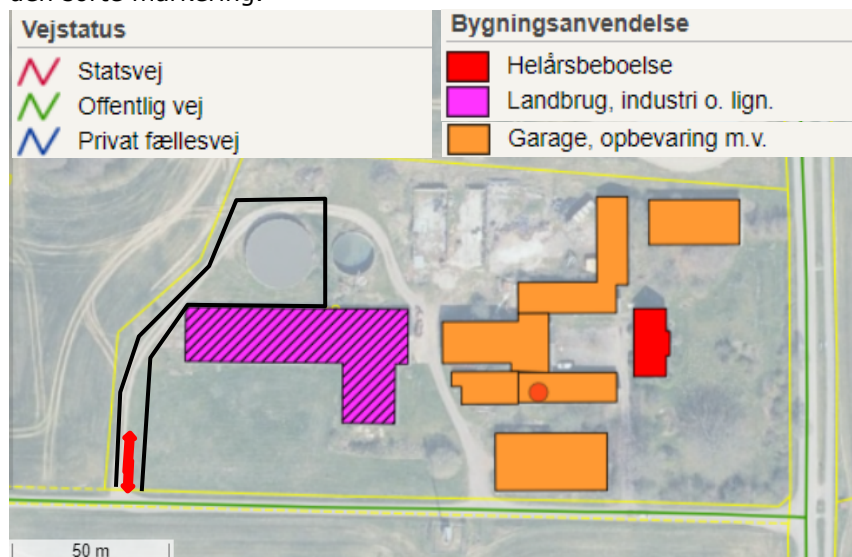

Samlet vurderer vi, at antallet af transporter til og fra ejendommen, som følge af det ansøgte ikke vil medføre væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne. Støj fra transporter er behandlet i afsnit 4.5.

4.5 Støj

Kommunens vurdering

Den primære støj fra virksomheden vil opstå i forbindelse med til- og frakørsel med lastbiler samt af- og pålæsning af slam. Afstanden fra af- og pålæsningspladen ligger mindst 230 meter fra nabobeboelserne og derfor vurderer vi, at de vejledende støjgrænser vil blive overholdt. Der bliver ikke installeret eller anvendt pumper, kompressorer eller andre stationære tekniske anlæg, som kan udgøre en støjkilde. Den primære støjkilde, vurderer vi, vil være aflæsning og fyldning af lastbiler og dermed motorstøj fra køretøjer i arbejdsområdet. Vi stiller vilkår til, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder skal overholdes.

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "ekstern støj fra virksomheder" anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Dog anføres, at man som udgangspunkt ved fastsættelse af støjgrænser ved nærmest liggende boliger bør anvende de grænseværdier, der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Disse værdier vil blive anvendt som vilkår i miljøgodkendelsen i de samme tids- og dagsintervaller, som fremgår af vejledningen. Det følger af standardvilkår nr. 9, at tømning og fyldning kun må ske på hverdage kl. 7-18. Efter kl. 7 skal transporter i dagsperioden midles over 8 timer samtidig med at støjgrænse hæves fra 40 til 55 dB, hvorfor der kan ske flere til og fra kørsler pr. time i dagtimerne. Vi vurderer, at støjniveauet kan blive overholdt for det ansøgte. Det egentlige arbejdsområde vil ligge 300 meter fra nærmeste byzone, som vi vurderer svarer til "boligområder for åben og lav boligbebyggelse" uden at vi har foretaget en yderligere konkret vurdering heraf. Vi sidestiller området med dette krav. Afstanden er dog så stor i relation til den støj fra lastbiler der vil indgå som støjkilde inde i arbejdsområdet, at vi vurderer at det er underordnet. Beskyttelsen af de områder, som ikke ligger inden for byzone/lokalplanlagt område og derved i landzone, bliver beskyttet efter reglerne for blandet bolig og erhverv, som er normal praksis. Udkørsel fra arbejdsområdet ligger cirka 250 meter fra nærmeste byzone, hvilket vil ske i dagstimerne og hvor støj midles og samlet set vurderer vi ikke at det har betydning for den nærmeste byzone.

Vi stiller vilkår om, at en beregning / måling af støjniveauet i omgivelserne kan kræves, hvis Næstved Kommune finder, at eventuelle klager er velbegrundede.

Vilkår

Der vil blive stillet vilkår om at,

- Det samlede støjbidrag til omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Periode	Reference-tidsrum	Værdi dB(A) - Område for åben og lav boligbebyggelse (lokalplanlagt område)	Værdi dB(A) - Område for blandet bolig og erhverv ("landzone")
Mandag – fredag kl. 7-18	8 timer	45	55
Lørdag kl. 7-14	7 timer	45	55
Lørdag kl. 14-18	4 timer	40	45
Søn- og helligdag kl. 7-18	8 timer	40	45
Alle dage kl. 18-22	1 time	40	45
Alle dage kl. 22-7	½ time	35	40

Støjbidraget måles som det ækvivalente, konstante og korrigerede støjniveau i dB(A). Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22-07 ikke overstige 50 dB(A) i åben og lav bebyggelse eller overstige 55 dB(A) i landzone.

4.6 Støv

Kommunens vurdering

Vi vurderer, at der er begrænset risiko for væsentlige støvgener. Den primære kilde til støv vil være ved ind- og udkørsel til ejendommen. Lastbiler skal ned ad en kort grusvej inden de kommer til beholderen. I forbindelse med udbringning i forår og efterår, vurderer vi, at støvgenerne vil være begrænsede, som følge af normale vejforhold. Vi stiller vilkår til at der ikke må opstå væsentlige støvgener uden for virksomhedens lejede areal, som dækker adgangsvejen og adgangen rundt om beholderen, vist på kort 2.

Vilkår:

For at imødekomme eventuelle væsentlige støvgener fra ejendommen, bliver der stillet vilkår om at,

- Driften af ejendommen må ikke medføre væsentlige støvgener uden for virksomhedens lejede areal.

5. Påvirkning af sårbar natur og sårbare arter

Naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer og/eller fredede, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særligt sårbart over for næringsstofpåvirkning, må ikke blive påvirket negativt.

Der er fastsat en række regler for, inden for hvilke grænser, der kan tillades en vis påvirkning. Vi skal foretage nogle konkrete vurderinger og inddrage disse vurderinger ud fra det, der er ansøgt om. En miljøgodkendelse efter §33 i miljøbeskyttelsesloven kræver en vurdering efter habitatbekendtgørelsen. Vi skal vurdere om det ansøgte vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområdet for dyrearter, omfattet af habitatdirektivets bilag IV, herunder visse paddearter og alle arter af flagermus.

5.1 Natura2000 - Internationale naturbeskyttelsesområder

I forbindelse med det ansøgte projekt skal kommunen vurdere, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, da der er ansøgt om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens §33 og derved omfattet af habitatbekendtgørelsens §7, stk. 6, nr. 6.

Den fælles målsætning for de udpegede områder er, at de naturtyper og arter, som et område er udpeget for at beskytte, skal have en gunstig bevaringsstatus. Princippet i beskyttelsen er, at der ikke i disse områder må foretages noget, som skader de naturværdier, som ligger til grund for deres udpegning. Naturværdier er både naturområder samt dyre- og plantearter.

Kommunens vurdering

Torpe kanal ligger cirka 1,5km syd for det ansøgte projekt på Hæggerupvej og er en del af det nærmeste Natura 2000-område (Natura 2000-område nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose). Holmegårds Mose ligger cirka 2 km sydøst for det ansøgte. I Natura2000-området er forskellige sammenhængende naturtyper, men nogle områder i Holmegårds Mose er særligt sårbare. Der er stor afstand til fuglebeskyttelsesområder. Vi vurderer, at der ikke vil ske påvirkning, som har negativ indflydelse på den eller øvrige habitat- og fuglebeskyttelsesområder, som er omfattet af

Natura2000, fordi andelen af ammoniak, der kan påvirke sårbare naturtyper er lav for stabiliseret spildevandsslam og at den desuden erstatter anden opbevaring af flydende husdyrgødning, samt at afstanden er 1,5 km.

5.2 Andre beskyttede naturområder (§ 3-natur)

Kommunens vurdering

Omkring 150 meter sydvest for beholderen ligger et vandhul, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Vandhullet er uglejagt og domineret med bredbladet dunhammer. Det er en næringsrig sø (habitattype 3150), som betegnes som eutroferet. Ved seneste besigtigelse i 2010 blev der fundet 5 plantearter.

Beholderen ligger lavere i terrænet end det §3 beskyttede vandhul og har på ansøgningstidspunktet en begrænset ammoniakfordampning til vandhullet. Vi vurderer, at søen ikke vil blive mere påvirket end hvis den fortsat bliver anvendt til gylle, og samlet set vurderer vi, at påvirkningen på §3-vandhullet vil blive reduceret og i værste tilfælde vil være uændret ved den ansøgte drift. Der vil således ikke ske tilstandsændring af den beskyttede naturtype som følge af det ansøgte projekt.

5.3 Bilag IV-arter og andre beskyttede eller fredede arter

I Danmark findes der mere end 100 dyre- og plantearter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV (Fredet "bilag 4-arter"), som er særlig strengt beskyttet i deres naturlige udbredelsesområde. I Næstved Kommune findes med stor sandsynlighed (eller er tidligere fundet) ca. 25 dyre- og plantearter, som er omfattet af bilag IV.

Kommunens vurdering

I hele kommunen kan der forekomme følgende arter knyttet til vandhuller: stor vandsalamander, lille vandsalamander, springfrø og spidsnudet frø. Ved en natteregistrering i 2010 i det nærmeste vandhul blev der registreret to voksne Stor Vandsalamander og én voksen Lille Vandsalamander. Vi vurderer derfor, at der potentielt fortsat kan være bilag IV-arter i vandhullet, men at de ikke vil blive negativt påvirket ved det ansøgte projekt, da der ikke sker tilstandsændringer af vandhullet.

Markfirben vil muligvis også kunne ses i området syd og vest for ejendommen på grund af jordbund og habitattyperne i området. Der er dog stor afstand til egentlige egnede levesteder. Da ejendommen ligger omgrænset af landbrugsarealer, hvor der ikke er gunstige leveforhold for markfirben, vurderer vi, at markfirben ikke vil påvirkes negativt af projektet.

Der er ikke observeret fund af flagermus i nærheden, men det er sandsynligt, at der lever flagermus i lader, ældre bygninger og ældre træer i området. Der vil ikke blive foretaget rydninger af træer, buske eller udvidelse af arealer. Der skal ikke foretages anlægsarbejde med det ansøgte projekt, hvorfor der kun bliver ændret på indholdet i den eksisterende beholder. Vi vurderer, at der ikke vil ske negativ påvirkning af de potentielle bilag IV-arter i området.

6. Egenkontrol og driftsforstyrrelser

Følgende kapitel og afsnit vedrører standardvilkår, egenkontrol og driftsforstyrrelser, samt Næstved Kommunes samlede vurdering af det ansøgte.

6.1 Egenkontrol

Kommunens vurdering

Næstved Kommune vurderer, at standardvilkår nr. 21, og nr. 23 vil være med til at sikre, at der løbende bliver gennemgået intern kontrol af de miljøforhold, som kan udgøre en risiko på det omgivende miljø. Det betyder at overdækning med halm skal tilses jævnligt. Huller i halmdekningen vil derfor skulle suppleret af ny halm. Vilkåret svarer til egenkontrol for tæt overdækning med flydelag for gylle efter husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Vi vurderer, at standardvilkår nr. 24 og nr. 26 ikke er relevante, da det vedrører oplag i det fri, ansøgning om omlastningsplads eller teltoverdækninger, som der ikke er ansøgt om.

Vi tilpasser standardvilkår nr. 27, da vi har vurderet at styrke og tæthed skal svarer til styrke og tæthed for beholdere til gylle. Standardvilkår nr. 28 vedrører beholder under 100m³ og vi vurderer derfor at det ikke er relevant for det ansøgte. Standardvilkår nr. 29 vedrører driftsjournal for flere af de øvrige vilkår, herunder dokumentation for tæt overdækning (flydelag med halm, som vilkår).

Vilkår

For at sikre tilstrækkelig egenkontrol stiller vi følgende vilkår:

Standardvilkår 21:

- Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller usædvanlig lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen.

Standardvilkår 22:

- Beholdere uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i perioder med meget nedbør.

Standardvilkår 23, tilpasset:

- Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at den tætte overdækning af beholderen er tilstrækkelig tæt.

Standardvilkår 25:

- Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet.

Standardvilkår 27, tilpasset:

- Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger.

Standardvilkår 29:

- Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde.

- Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant.
- Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere.
- Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

6.2 Driftsforstyrrelser og ophør

Kommunens vurdering

Næstved Kommune vurderer, at risikoen for driftsforstyrrelser og uheld, som vil forårsage væsentlig forurening af miljøet, kan begrænses ved at foretage egenkontrol med beholderen. Vi vurderer, at der vil være flere leverandører og dermed flere chauffører af lastbilerne i forbindelse med aflæsning. De skal kende til vilkårene i miljøgodkendelsen, som er relevante for dem, f.eks. med instruktion i hvordan og hvortil aflæsningen skal foregå og være opmærksom på eventuelle støj- og støvgener. Helt praktisk vurderer vi det kan ske ved at ansøger aftaler tidspunkt med chauffør for tilkørsel til beholderen fra en affaldsproducent, hvilken indkørsel der skal anvendes og sikre at lastbilerne er rengjort, for at undgå spild, inden de kører fra ejendommen. Det vil være ansøgers ansvar at sikre tilførsel af halm.

Ved uheld, der kan have miljømæssige konsekvenser, skal der straks ringes til tlf. 114.

Et ophør af driften vurderer vi vil være ved opsigelse eller udløb af kontrakt om leje af beholderen. Vi vurderer, at ophør af driften kræver, at beholderen bliver tømt og rengjort, så den ikke indeholder spildevandsslam, for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand, som svarer til standardvilkår nr. 1. Det fremgår også at kommunens tilsynsmyndighed skal orienteres om, at den driftsansvarlige virksomhed ikke lejer beholderen længere. Det betyder konkret, at Miljøservice A/S skal underrette Næstved kommune om ophør af leje af beholderen.

Vilkår

Vi stiller følgende vilkår:

Standardvilkår 1:

- Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden samt bortskaffe alt oplag af råvarer og affald til godkendt modtager, herunder tømme og rengøre tank og eventuelle rørledninger.

6.3 Projektets standardvilkår

Kommunens vurdering

Det ansøgte vedrører et projekt for en virksomhed, hvor der er standardvilkår. Vi har foretaget nogle konkrete vurderinger af disse, hvoraf nogle af standardvilkårene ikke har været relevante, f.eks. når der ikke bliver vasket køretøjer på en omlæsningsplads og vi ikke stiller krav om fast overdækning (teltdug), hvor standardvilkåret vedrører både fast overdækning eller tæt overdækning (flydelag).

Herunder har vi beskrevet, hvorvidt det ansøgte følger standardvilkåret eller årsagen til en konkret vurdering for at afvige eller tilpasse standardvilkåret eller en fjerne det, hvis det ikke er relevant.

Generelle vilkår	Beskrivelse af vurdering
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 1	Som standardvilkåret
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 2	Som standardvilkåret
Indretning og drift	
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 3	Som standardvilkåret Tilføjet affaldsfraktion: stabiliseret eller hygiejniseret spildevandsslam opbevaret i en gyllebeholder.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 4	Ikke relevant, da der ikke er ansøgt om dette.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 5	Som standardvilkåret
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 6	Som standardvilkåret
Luftforurening	
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 7	Ikke relevant, da der ikke er ansøgt om dette.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 8	Tilpasset.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 9	Tidsrum tilpasset
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 10	Ikke relevant, da der ikke er ansøgt om dette.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 11	Som standardvilkåret
Jord og grundvand	
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 12	Som standardvilkåret
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 13	Ikke relevant, da der ikke er ansøgt om dette.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 14	Ikke relevant, da der ikke er ansøgt om dette.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 15	Som standardvilkåret
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 16	Ikke aktuelt.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 17	Som standardvilkåret
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 18	Ikke relevant, da der ikke er ansøgt om dette.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 19	Tilpasset, da der ikke er ansøgt om teltoverdækning.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 20	Tilpasset, da der ikke er ansøgt om ny beholder.
Egenkontrol	
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 21	Som standardvilkåret
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 22	Som standardvilkåret
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 23	Som standardvilkåret
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 24	Ikke relevant, da der er krav om tæt overdækning.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 25	Ikke relevant, da der ikke er ansøgt herom.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 26	Som standardvilkåret
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 27	Tilpasset, da en del af vilkåret fremgår tilstrækkeligt i forbindelse med den 10 års beholderkontrol.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 28	Ikke relevant, da beholderen har kapacitet >100m ³ .
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 29	Som standardvilkåret

7. Samlet vurdering

Næstved Kommune vurderer samlet set, at projektet kan blive gennemført uden væsentlige gener for miljø og natur, så længe vilkårene og standardvilkårene bliver overholdt. Miljø skal i denne sammenhæng ses bredt, så miljø også vedrører naboer, støj, støv, lugt, luft, jord og undergrund.