Bilag 1

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering af drift og anlæg

Tillæg nr. 3

Timannsvej 6, 4171 Glumsø

CVR-nr. 45702197



Indholdsfortegnelse

1. INDLEDNING 3

1.1 EJERFORHOLD 3
1.2 DE ANSØGTE ÆNDRINGER PÅ HUSDYRBRUGET 3

2. HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD 5

2.1 PLANMÆSSIGE FORHOLD 5
2.2 LANDSKABSMÆSSIGE FORHOLD 6
2.3 AFSTANDSKRAV 9

3. OPBEVARINGSKAPACITET OG GØDNINGSHÅNDTERING 12

3.1 OVERFLADEAREAL FOR GØDNINGSOPBEVARINGSANLÆG 12
3.2 GØDNINGSPRODUKTION, OPBEVARINGSKAPACITET OG -HÅNDTERING 12

4. BEDST TILGÆNGELIGE TEKNOLOGI (BAT) 13

4.1 BAT-NIVEAU OG FORUDSÆTNINGER FOR NYE OG EKSISTERENDE STALDE 14
4.2 AMMONIAKFORDAMPNING FRA STALDANLÆG OG LAGER 14
4.3 BAT OM MANAGEMENT 15

5. LUGT 15

5.1 LUGT 15

6. NATURPÅVIRKNING OG AMMONIAK 16

6.1 NÆRMESTE KATEGORI 1-NATUR OG NATURA 2000-OMRÅDER 17
6.2 NÆRMESTE KATEGORI 2-NATUR 17
6.3 NÆRMESTE KATEGORI 3-NATUR 18
6.4 NÆRMESTE §3-BESKYTTET NATUR 19
6.5 PÅVIRKNING AF SÅRBAR NATUR, BILAG IV-ARTER OG ANDRE BESKYTTEDE ARTER 20
6.6 NATUROMRÅDER BESKYTTET AF § 7 I HUSDYRBRUGLOVEN 22

7. HUSDYRBRUGETS FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER 22

7.1 FODER OG RÅVARER 22
7.2 ENERGI OG VANDFORBRUG 23
7.3 SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND 24
7.4 TRANSPORT 25
7.5 STØJ 26
7.6 STØV 27
7.7 LYS 27
7.8 KEMIKALIER OG AFFALD 28
7.9 SKADEDYR 28

8. DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD 28

8.1 HUSDYRBRUGETS OPHØR 29

9. EGENKONTROL 29

10. ALTERNATIV PLACERING OG 0-ALTERNATIV 30

11. SAMLET VURDERING 30

UDKAST

1. INDLEDNING

Møllebækgaard Æg ApS driver husdyrbruget med ægproduktion på Timannsvej 6, 4171 Glumsø. Ejendommen fik den 30.8.2018 en §16a miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven. Den 10.12.2019 meddelte vi tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen, da der blev ansøgt om at etablere en gyllebeholder, nyt maskinhus og tilpasninger af hestestalden. Den 8.11.2023 meddelte vi tillæg nr. 2, som gav godkendelse til at etablere en ny stald til skrabhøns ved siden af den eksisterende. Den tidligere ansøgte fritliggende stald til økologisk ægproduktion og etablering af et maskinhus bortfaldt i tillæg nr. 2.

Spiras v/Lene Egtved Andersen har på vegne af Møllebækgaard Æg ApS ansøgt om tillæg nr. 3 til ændringer på husdyrbruget. Det betyder konkret, at der skal opføres en ny stald til skrabehøns, et gødningshus, opsætning af fem fodersiloer samt ændring af produktionen i stald 1 fra høner til hønniker.

Den nye stald (stald 4) skal have transportbånd til ægpakkerum ved stald nr. 3.

Vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse af den 30.8.2018, tillæg nr. 1 af den 10.12.2019 og tillæg nr. 2 af den 8.11.2023 vil forsat være gældende, dog med undtagelse af de vilkår, der bortfalder og/eller bliver erstattet i denne afgørelse.

Denne miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner grundlag for de vilkår, som vi stiller i dette tillæg. Udgangspunktet for den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er ansøgningen, som er indsendt via www.husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 256153, version 2), samt ansøgers miljøkonsekvensrapport, tilhørende supplerende materiale og mailkorrespondance fra ansøgers konsulent.

1.1 Ejerforhold

Kommunes vurdering

Vi har gennemgået ejerforholdet for det ansøgte. Den nye stald etableres over en skelgrænse, men indgår på ansøgningstidspunktet, som en del af den samlede ejendom. Jordstykket på matrikel 6i har været solgt og tilbagekøbt i forbindelse med jernbaneprojekt i nærheden. Vi vurderer derfor, at der ikke er forhold, som kræver ændring af skel inden etablering af stalden.

1.2 De ansøgte ændringer på husdyrbruget

Ansøger oplyser

Ejendommen drives med konventionel konsumægproduktion og bygningssættet på Timannsvej 6 er placeret samlet. Der ansøges om at placere en ny stald på sydvestsiden af de eksisterende anlæg og i tilknytning hertil. Ved staldens nordlige gavlende placeres 5 siloer til foder. Gødningshuset placeres på vestsiden af den ansøgte stald, så ejendommens anlæg også fremadrettet vil ligge samlet.

Den ansøgte stald indrettes som de eksisterende med etageanlæg med gødningsbånd. Stalden vil få et produktionsareal på ca. 7.700 kvm. I produktionsarealet indgår det tilgængelige gulvareal og nyttearealet i etageanlægget og derfor overstiger produktionsarealet selve staldenes størrelse. Redearealet indgår ikke i produktionsarealet.

Stald	8-årsdrift	Nudrift	Ansøgt drift

UDKAST

Stald 1	Høner, konsumæg, Skrabe og friland, Etagesystem med bånd 2.400 kvm	Høner, konsumæg, Skrabe og friland Etagesystem med bånd 2.400 kvm *3 ugentlige tømninger af gødningsbånd*	Hønniker, konsumæg Gulvdrift 2.400 kvm
Stald 2	Høner, konsumæg, Skrabe og friland, Etagesystem med bånd 3.100 kvm	Høner, konsumæg, Skrabe og friland Etagesystem med bånd 3.100 kvm *3 ugentlige tømninger af gødningsbånd*	Høner, konsumæg, Skrabe og friland Etagesystem med bånd 3.100 kvm *3 ugentlige tømninger af gødningsbånd*
Stald 3	-	Høner, konsumæg, Skrabe og friland Etagesystem med bånd 3.900 kvm	Høner, konsumæg, Skrabe og friland Etagesystem med bånd 3.900 kvm *3 ugentlige tømninger af gødningsbånd*
Stald 4	-	-	Høner, konsumæg, Skrabe og friland Etagesystem med bånd 7.700 kvm *3 ugentlige tømninger af gødningsbånd*
Heste-stald	Flex Alle dyr Dybstrøelse 117 kvm	-	-

*Oversigt over d*yretype, staldsystem, produktionsareal og miljøteknologi.

Kommunens vurdering
Næstved Kommune har gennemgået ansøgningen ud fra den lovlige nudrift. Vi vurderer, at nudriften er indtastet korrekt i ansøgningsskemaet. 8-års driften er også indtastet korrekt. For otte år siden var der en hestestald og der var stald nr. 3 ikke opført.

Ansøger ønsker nu (ansøgt drift) at etablere en ny stald til konventionelle skrabehøner med et produktionsareal på 7.700 m^2 i fleretagesystem og ændre stald nr. 1 til opdræt af hønniker på gulvdrift, hvor der indtil nu har været godkendt skrabehøns med etagesystem. Stald nr. 1 er indsat med gulvdrift. Ansøgers konsulent har oplyst, at selvom der er indsat gulvdrift for hønnikerne, så vil der blive etableret etagesystem, for at hønnikerne kan træne i etagesystem, inden de flyttes til stalde, som skrabehøns med etagesystem.

Produktionsarealet i stald nr. 1 er angivet til 2.400 m^2. Vi har gennemgået det ansøgte, for at afklare den mest retvisende indtastning i ansøgningssystemet, da den ikke omfatter hønniker i etagesystem. Vi har derfor også foretaget en manuel beregning af emissionen ud fra det indtastede produktionsareal jævnfør reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og vi vurderer, at det ikke har betydning for emissionen om der er gulvdrift eller etagesystem i stalden. Der kan ikke opnås reduktion (miljøteknologi) af ammoniak ved hyppig udmugning, selvom denne måtte blive foretaget i stalden. Det væsentlige er, at dyrene i stalden er hønniker på maksimalt 20 uger, da de efterfølgende vil udskille ammoniak som æglæggende skrabehøns. Vi stiller vilkår hertil.

Husdyrbruget har en miljøgodkendelse og er et IE-husdyrbrug, hvor visse forhold herom er gennemgået og vurderet nærmere i kapitel 7-9. Der vil blive etableret et gødningshus ved siden af den nye stald og gødningshuset ved stald nr. 1 bliver taget ud af drift.

Produktionsarealet, stald- og dyretype er grundlaget for ansøgningssystemets beregninger af ammoniakfordampningen fra staldene, lugt, og husdyrgødningens indhold af kvælstof og fosfor. Det er derfor nødvendigt at stille vilkår til disse forhold, da det vil være med til at sikre, at miljøpåvirkningerne fra ejendommen i form af ammoniak og lugt, samt

UDKAST

husdyrgødningens indhold af kvælstof og fosfor, vil fastholdes på det niveau, der fremgår af ansøgningen og ud fra hvilket den miljømæssige påvirkning er vurderet og godkendt.

Vi erstatter det eksisterende vilkår om produktionens omfang i tillæg nr. 2 med et nyt vilkår. Vi vurderer at de eksisterende vilkår 3-6 i ejendommens miljøgodkendelse af 30.8.2018 om vedligeholdelse af transportsystemer, god staldhygiejne og staldsystem også gælder for den nye stald (stald nr. 4).

Vi vurderer, at husdyrbrugets eventuelle medarbejdere skal være orienteret om ejendommens miljøgodkendelse og tillæg til godkendelsen, så de er bekendt med vilkårene for drift af husdyrbruget. Vi har i tillæg nr. 2 tilpasset vilkår herom, som vi har formuleret med tillæg, så derfor vurderer vi, at vilkåret skal erstattes af et nyt herom, så det gælder for husdyrbrugets miljøgodkendelse og tilhørende tillæg. Det er et generelt krav, at IE-husdyrbrug skal oplære personale om relevant lovgivning, transport og udbringning af husdyrgødning mv

Vilkår
For at fastholde den ansøgte husdyrproduktion på de på ansøgningstidspunktet gældende miljøkrav, bliver der stillet vilkår om at:

- Husdyrproduktionen skal etableres i henhold til nedenstående skema, hvoraf den maksimalt tilladte produktion omfatter:

Stald	Dyregruppe	Produktions-areal (m^2)	Staldsystem	Bemærkninger
Stald nr. 1	Hønniker, konsumæg	2.400	Gulvdrift*	Alder maks. 20 uger
Stald nr. 2	Skrabehøns, årshøner, konsumæg	3.100	Etagesystem med gødningsbånd	3 ugentlige udmugninger
Stald nr. 3	Skrabehøns, årshøner, konsumæg	3.900	Etagesystem med gødningsbånd	3 ugentlige udmugninger
Ny stald nr. 4	Skrabehøns, årshøner, konsumæg	7.700	Etagesystem med gødningsbånd	3 ugentlige udmugninger

*Hønnikerne kan gå i etagesystem med højst 2.400 m^2 i stalden

- Medarbejdere skal være orienteret om og kende de relevante vilkår i ejendommens miljøgodkendelse og efterfølgende tillæg til miljøgodkendelsen.

2. Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold

2.1 Planmæssige forhold

Ansøger oplyser
Den nye staldbygning vil få et mål på ca. 37,5 x 118 m og en højde på ca. 8,5 m. Taghældningen vil være på ca. 15 grader. Den ansøgte stald placeres ca. 4 meter fra den eksisterende stald.

Stalden opføres i materialer og farver afstemt efter det eksisterende byggeri på ejendommen og vil være i samme materialer og samme farver som stald 3. Taget vil være grå stålplader og væggene vil være hvide sandwichpaneler. Stalden indrettes med etagesystem med gødningsbånd til æglæggende høner. Stalden vil få afløb til en eksisterende samletank og vil kunne pumpes videre over i gylletanken.

UDKAST

Gødningshus vil få et mål på 20 x 40 m og en højde på ca. 8,5 m. Ved den ansøgte stalds nordlige gavlende opstilles 5 fodersiloer, hver med et rumfang på 19 tons. Siloerne vil være i galvaniseret stål og vil have en diameter på ca. 2,5 m og en højde på ca. 9,5 m.

Det vurderes, at udvidelsen er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift. Ved en produktion af hønniker på ejendommen vil man ikke længere være afhængig af eksterne leverandører og det vil medføre en bedre kontrol over dyrenes sundhed og sikre kvaliteten af dyrene.

Kommunens vurdering
Vi har gennemgået ansøgers miljøkonsekvensrapport og efterfølgende afklaret afledningsforhold af tagvand, som først var planlagt etableret med stenkister og uden tagrender. Forholdet vedrører i mindre grad de planmæssige forhold, men ansøger vil i stedet for stenkister aflede tagvand fra den nye stald nr. 4 ved brug af tagrender og anvende forsinkelsesbassinet nord for de eksisterende stalde, der er gennemgået yderligere i afsnit 7.3.

Vi vurderer at etablering af en stald og gødningshus på et husdyrbrug som udgangspunkt skal defineres som erhvervsmæssig nødvendigt, for ejendommens drift som landbrugsejendom. Den nærmere udformning og placering vedrører de landskabelige forhold, har vi vurderet i afsnit 2.2. Stalden vil blive omkring 4400 m² og vil i størstedelen af bygningen fungere som stald til skrabehøns i fleretagesystem. Stalden vil blive større end den senest opførte stald (stald nr. 3), men vi vurderer fortsat at produktionen af æg ligger inden for hvad man kan forvente af en ægproduktion i 2026. Stald nr. 4 vil blive opført på baggrund af efterspørgsel og udformning af stalden skyldes systemet med etagesystem og gødnings- og ægbånd inde i stalden. Desuden ændres stald nr. 1, så der ikke produceres æg deri, men i stedet opdrættes hønniker, som kan indsættes i de øvrige stalde, i stedet for indkøb af hønniker.

2.2 Landskabsmæssige forhold

Kommunens beskrivelse
Ejendommen ligger lavt i landskabet omgivet af relativt store marker. Umiddelbart vest for ejendommen løber det gamle jernbanetracé mellem Glumsø og Ringsted på en vold, der sammen med spredt, ældre
beplantning visuelt delvist spærrer for indblik til ejendommen fra vest. Ejendommen og det nye anlæg er fuldt synlig fra højere punkter i landskabet fra syd, øst og nord. Landskabet er bølget til storbakket og har en middel til stor skala og er enkelt til middel komplekst i sin struktur. Der er få læhegn i området, som giver et transparent udtryk.

I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Formålet med udpegningen er at sikre jordbrugets erhvervsmæssige vækst og en bæredygtig natur- og landskabsforvaltning.

Husdyrbruget ligger uden for landskabelige udpegninger og uden for kystnærhedszonen. Husdyrbruget ligger desuden udenfor diverse beskyttelseslinjer og uden for fredede områder og er heller ikke udpeget som kulturmiljøområde. Den tidligere jernbanestrækning, som ligger umiddelbart vest for anlæggene er udpeget som værdifuldt kulturmiljø.

Vi har indsat ansøgers kort om forslag til beplantning i beplantningskort.

UDKAST




Beplantningskort: Ansøgers forslag til beplantning

Kommunens vurdering
Med den ansøgte placering vil stald nr. 4 og gødningshus ligge lavt i landskabet. Generelt ligger husdyrbruget godt i landskabet afgrænset af tidligere infrastruktur i form af jernbanetracé. Ved kørsel via. Sandbyvej kan man se husdyrbruget fra nord og fra syd, men få ejendommen har et egentlig indblik til ejendommen, selvom den vil være synlig fra mange punkter, men på grund af den lave beliggenhed og de lave bygninger vil det ikke virke dominerende over store afstande.

Der er i ejendommens nuværende miljøgodkendelse vilkår om beplantning langs en nyere grusvej, for at afskærme indblik til gyllebeholderen. Den nye stald (nr. 4) og gødningshus vil blive placeret, hvor der er på ansøgningstidspunktet, er vilkår om beplantning med krav i tillæg nr. 2. Vi ophæver dette vilkår og stiller et nyt. Vi vurderer, at der er behov for beplantning umiddelbar syd for gødningshus og stald nr. 4 for afskærmning. Ansøger har forslået beplantning, som vi har vist på kort 4. Forslaget stemmer overens med vores vurdering af hvor der er behov for beplantning for afskærmning af stalden. Det er dog ikke nødvendigt at etablere beplantning helt hen mod den tilbageværende jernbanetracé, da det ikke har en landskabelig betydning for afskærmning af stald eller gødningshus. Det er væsentligt, at beplantningen vil blive i form af en tre-rækket beplantning med hjemmehørende arter, så det over tid vil afskærme det direkte indsyn til stald og gødningshuset. Beplantningen vil ikke kunne afskærme stald og gødningshuset fuldstændig, da bygningsmassen kan ses fra højere punkter på f.eks. Sandbyvej og Åsø Markvang, men den vil fremstå mindre og sløre bygningsmassen.
Beplantningen vil også sløre gødningshus og en del af kørevejen til levering af foder og afgasset biomasse.

UDKAST

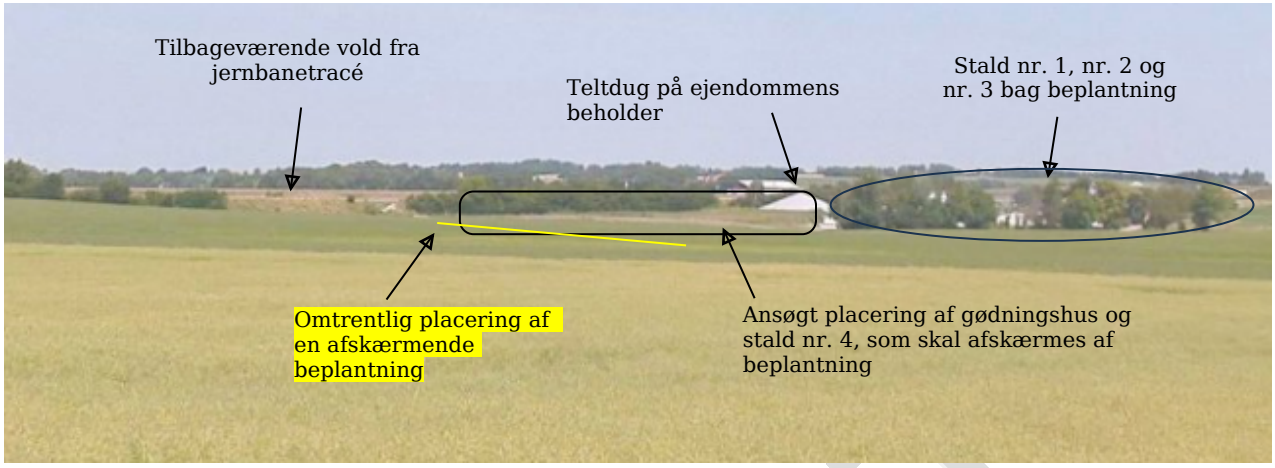

Gadefoto, 27.6.2026: fra Sandbyvej mod nord-nordøst i en afstand af cirka 500 meter fra bygningsmassen på Timannsvej 6. Gyllebeholderens teltdug og en tilbageværende jordvold fra tidligere jernbanetracé ses. Gul markering viser omtrentlig placering af beplantning foran det ansøgte gødningshus og stald nr. 4.

Mod vest er der beplantning og fortsat dele af en jordvold fra det tidligere jernbanetrace. Men yderligere cirka 180 meter vest for dette jernbanetracé er det nye elektrificerede jernbanetracé, som ligger cirka 5 meter højere i landskabet end det omgivne terræn. Mod nord ligger gyllebeholderen og staldbygningen vil kun kunne ses fra højere punkter og i stor afstand, f.eks. fra Møllebækvej. Der er beplantning og bygninger mod øst, som delvist vil afskærme stald nr. 4. Vi vurderer, at bygningen er tilstrækkelig afskærmet mod syd, da indsynet til ejendommen ikke vil opleves som markant. Nærmeste naboer vil kunne se staldbygningen fra en relativ kort afstand på cirka 200 meter, men dog uden at den vil virke dominerende på grund af eksisterende beplantninger. Vi vurderer derfor, at der ikke er behov for beplantning mod vest, øst eller nord.

Når bygningerne etableres i samme farver som det eksisterende, så vil den falde bedst ind i landskabet uden at virke dominerende, selvom der efter projektet er udført, vil være tale om en stor bygningsmasse. De fem fodersiloer vil fremstå høje i landskabet, som de eksisterende. Vi stiller vilkår om, at de ikke må være i reflekterende eller dominerende farver. De skal således fremstå som de eksisterende i lyse farver eller galvaniseret stål og må højst have en højde på 10 meter.

Det samlede anlæg vil forsat fremstå samlet, selvom det delvist bryder med afgrænsningen af den hidtidige bebyggelse. Det vurderes, at de valgte placeringer ved overholdelse af naboskel og i så nær tilknytning som de eksisterende anlæg som muligt, vil medvirke til færrest mulige gener for landskab og nærmeste naboer. Vi vurderer, at ejendommen er begrænset af naboskel mod vest og et beskyttet vandløb mod vest, samt lugtpåvirkning til nærmeste nabo i relation til yderligere udvidelser, efter det ansøgte projekt er gennemført. Det er ikke ensbetydende med at udvidelser ikke kan ske, men det vil være vanskeligt at indpasse en stald på en anden placering end den ansøgte. Se afsnit om 10. om alternativer.

Vi erstatter vilkår om beplantning med et lignende vilkår, hvor beplantningen etableres cirka 70 meter længere mod syd på samme vis, øst-vest vendt. Projektet vil medføre en del overskudsjord, som ikke må udlægges i volde på ejendommen. For at sikre, at der ikke opstår oplag af jord eller etableres volde, men accepterer at der kan ske indpasning af overskudsjord ved udlægning af en del af overskudsjorden stiller vi vilkår herom. Det vil være acceptabelt at jævne overskudsjord på samme matrikel, som hvor jordene er fjernet fra, i en højde på maksimalt 30 cm.

UDKAST

Vi vurderer, at stalden ligger i kote 27 eller 27,5. Det væsentlige er, at stalden ikke bygges i et højere niveau end terrænet og staldens kote skal holdes inden for 50 cm. Etableres stalden i kote 27,5, så må forskellen således højst være 50 cm i hver ende.

Vilkår
Vi stiller følgende vilkår:

- Gødningshuset må ikke blive etableret med mindre stald nr. 4 også bliver etableret

- Gødningshuset skal etableres samtidig med stald nr. 4 eller efter stald nr. 4 er etableret.

- Overskudsjord fra anlægsarbejdet må ikke oplægges i volde.

- Eventuelt overskudsjord, som der ikke er redegjort for i forbindelse med ansøgningen, skal enten bortskaffes fra ejendommen eller fordeles på de omkringliggende marker på samme matrikel som byggeriet, på en sådan måde, at terrænændringerne intet sted i det åbne land overstiger 0,3 meter.

- Stald nr. 4 og gødningshus skal etableres hvor de er ansøgt og beskrevet med en kiphøjde på maksimalt 8,5 meters højde.


- Stald nr. 4 skal fremstå i dæmpede farver, som det eksisterende, i hvide sandwichpaneler med grå tagflade, der falder naturligt ind i landskabet. Ingen bygningsdele må fremstå blanke og skinnende, så de kan virke reflekterende.

- Gødningshuset skal fremstå i lyse farver.

- Fodersiloerne ved stald nr. 4 må højst være 10 meter og skal fremstå i lyse farver eller galvaniseret stål, som ikke må være reflekterende.

- Der må ikke opsættes reklamer, der er synlige over store afstande, og gårdanlægget må ikke belyses med andet og mere end nødvendig arbejdsbelysning.

- Der skal etableres afskærmende læhegnsbeplantning syd for gødningshus og stald nr. 4. Beplantningen skal etableres senest 1 år efter byggeriets påbegyndelse. Grøn markering på figur herunder.

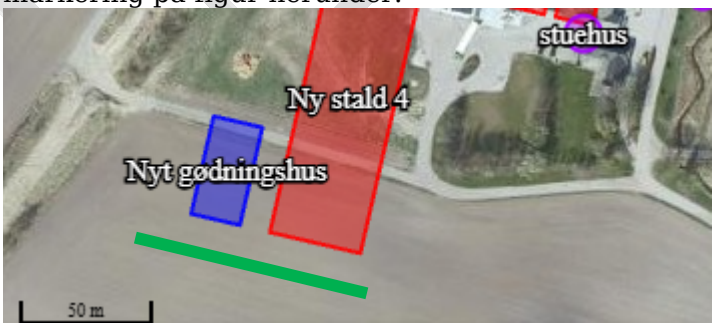

- Læhegnsplantningen skal etableres som et minimum 3-rækket hegn, bestående af primært løvfældende, hjemmehørende arter af træer og store buske.

- Beplantningen skal fra starten sikres gode vækstforhold og skal derfor renholdes for grov ukrudtsvækst i de første 3 år.

UDKAST

- Beplantningen skal stedse vedligeholdes, og der skal om nødvendigt efterplantes for at sikre læhegnets tæthed og visuelt afskærmende karakter.

2.3 Afstandskrav

Ved udvidelse af dyrehold og etablering af nye stalde og gødningsopbevaringsanlæg er der en række afstandskrav, der skal overholdes. Krav og afstande er listet op i nedenstående tabeller 1 og 2. Udvidelse og ændringer af eksisterende dyrehold er ikke tilladt indenfor byzone og sommerhusområder, samt indenfor lokalplanlagte boligområder og områder til offentlige formål i landzone.

Landskabelige udpegninger	
Naturområder med særlig naturbeskyttelsesværdi	Naturområder med særlig naturbeskyttelsesværdi
Økologisk forbindelse	Økologisk forbindelse
Værdifuldt landbrugsområde	Værdifuldt landbrugsområde
Områder med landskabelig værdi	Områder med landskabelig værdi
Uforstyrrede landskaber	Uforstyrrede landskaber
Områder med særlig geologisk værdi	Områder med særlig geologisk værdi
Rekreative interesseområder	Rekreative interesseområder
Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer	Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer
Kirkeomgivelse	Kirkeomgivelse
Kystnærhedszonen	Kystnærhedszonen
Lavbundsarealer	Lavbundsarealer
Skovrejsningsområder	Skovrejsningsområder
Fredede områder	Fredede områder
Beskyttede naturarealer (§3)	Beskyttede naturarealer (§3)
Strandbeskyttelseslinje	Strandbeskyttelseslinje
Klitfredningslinje	Klitfredningslinje
Skovbyggelinje	Skovbyggelinje
Sø- og å-beskyttelseslinje	Sø- og å-beskyttelseslinje
Kirkebyggelinje	Kirkebyggelinje
Fortidsmindelinje	Fortidsmindelinje
Beskyttede sten- og jorddiger	Beskyttede sten- og jorddiger

Tabel 1: Afstandskrav i henhold til Husdyrbruglovens § 6 og 8


Afstand til (afstandskrav)	***Meter***	***Afstandskrav overholdt***
Ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)	Ca. 500 m	Ja
Almene vandforsyningsanlæg (50 m)	Ca. 500 m	Ja
Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m/100 m gylletank)	Ca. 40 m	Ja
Offentlig vej og privat fællesvej (15 m)	Ca. 110 m	Ja
Levnedsmiddelvirksomhed (25 m)	Min. 100 m	Ja
Beboelse på samme ejendom (15 m)	Ca. 4 m	Nej
Naboskel (30 m)	min. 30 m	Ja
Nabobeboelse (50 m)	Ca. 140 m (Timannsvej 4)	Ja
Eksisterende og fremtidigt byzone/sommerhusområde (50 m)	Ca. 1.375 m (Glumsø)	Ja

UDKAST

Områder, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv (50 m)	Ca. 1.300 m (Tyvelse)	Ja


Afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6 og 8 er alle overholdt på nær afstandskrav til beboelse på samme ejendom. Stald 1 ligger ca. 4 meter fra stuehuset. Da der er tale om en eksisterende stald hvor der udelukkende sker ændringer i dyreholdet, søges om dispensation til afstandskravet.

Kommunens beskrivelse
Vi har opmålt de ansøgte placeringers afstande på kort, som herunder viser afstandene til naboskel. På kortet er vist det nye gødningshus og ny stald og deres placeringer.

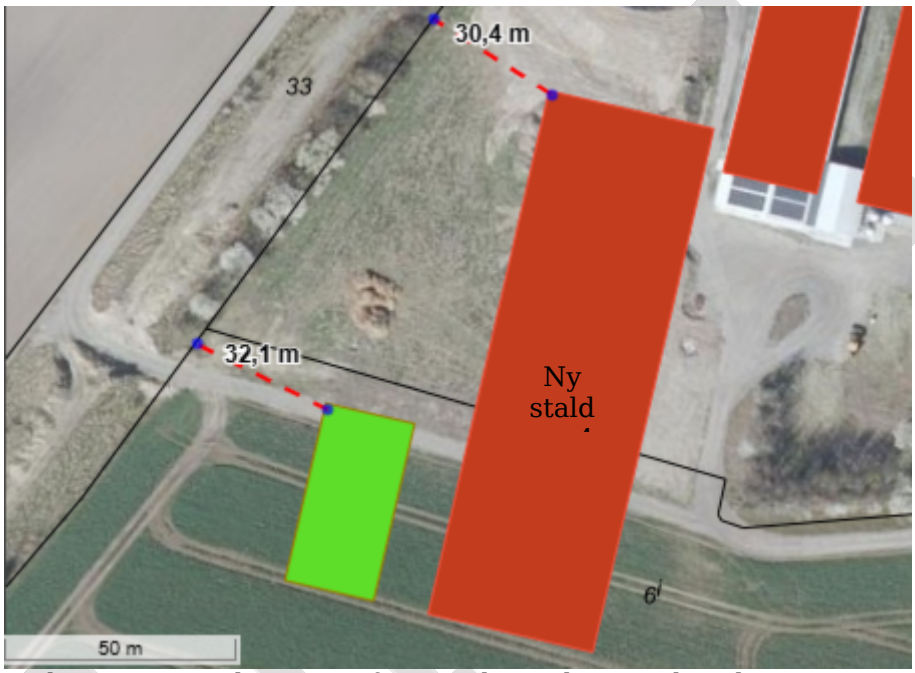

Kort 1: Grøn markering viser placering af nyt gødningshus. Rødmarkering viser staldene.

UDKAST

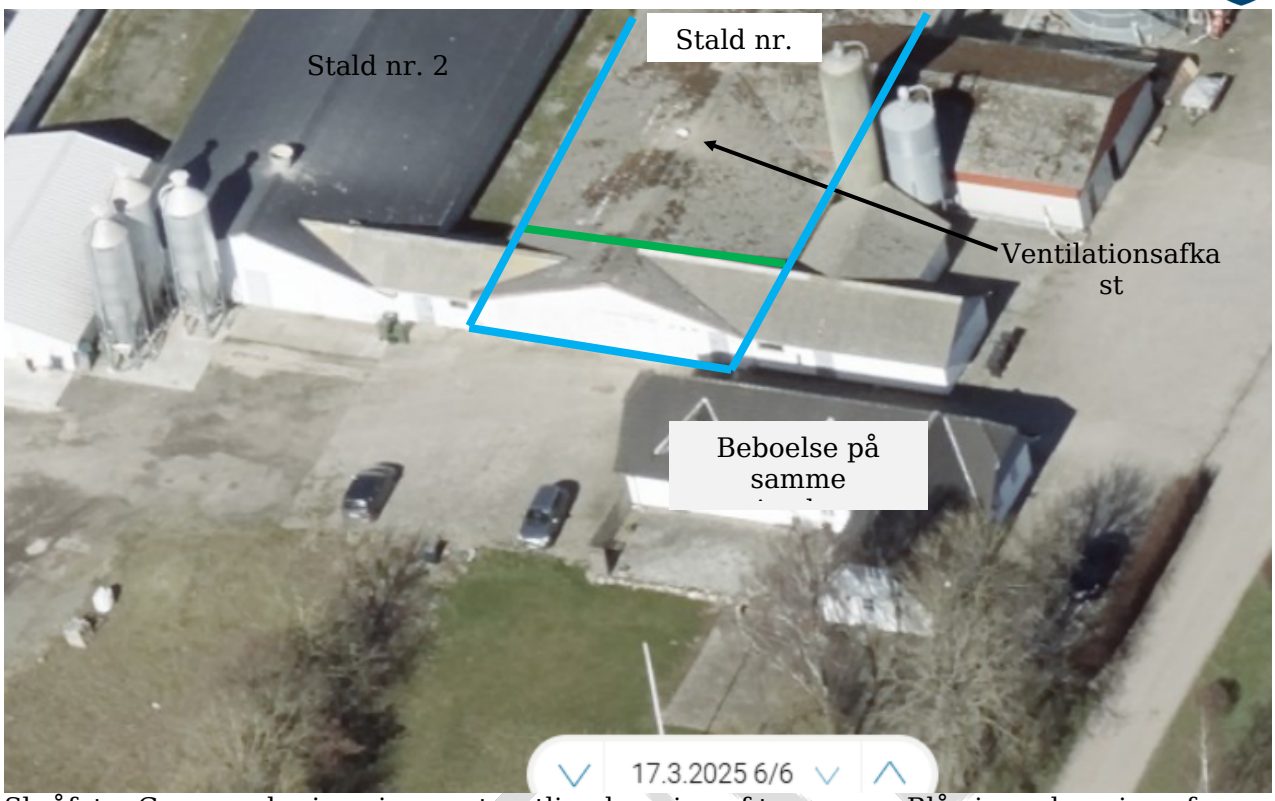

Skråfoto: Grøn markering viser omtrentlig placering af tværgang. Blå viser placering af bygningen (Stald nr. 1). Pilen viser første placeret ventilationsafkast i stald nr. 1.

Kommunens vurdering
Vi har gennemgået placering for den nye stald (ny stald nr. 4) og placering af gødningshuset, hvor afstandskravene i Husdyrbruglovens §§ 6 og 8 bliver overholdt. Videre kan vi konstatere, at husdyrbruget ikke er placeret i forbudszonen på 10 m fra kategori 1 og 2 natur jævnfør Husdyrbruglovens § 7.

Der er ansøgt om at ændre stald nr. 1 fra skrabehøns til hønniker på samme produktionsareal. Der sker en merudledning af ammoniak og lugt ved ændringen, som i udgangspunktet medfører en forøget forurening. Der er derfor ansøgt om dispensation for afstandskravet til beboelse på samme ejendom, hvor afstandskravet er 15 meter. Den faktiske afstand har ansøgers konsulent oplyst til 4 meter, som vi vurderer, er korrekt.

Vi vurderer, at der i det konkrete projekt kan være grundlag for at dispensere, da ændringen sker i en eksisterende bygning og der er tale om beboelse med kontorbygning på samme ejendom. Vi vurderer desuden at alternativet vil være at bygge en ny hønnikestald og bibeholde stald nr. 1 som skrabehøns eller i stedet indrette hønnikestald i stald nr. 2, som ligger ved siden af og overholder afstandskravet på 15 meter. Reelt er der også en tværgang mellem staldbygningerne (se skråfoto), hvor der ikke går dyr, så den faktiske afstand kan være større end den oplyste, men vi har målt afstandskravet fra staldens fundament til stuehusets fundament på kort og set ansøgers oplysninger.

Der er ingen udgang eller indgang fra fjerkræ i gavlen af stalden, hvorved beboelsen på samme ejendom ikke påvirkes direkte med naturlig ventilation. Da stalden er etableret, så stiller vi ikke vilkår i dispensationen for minimumsafstand til beboelsen på samme ejendom, hvortil vi dispensere. Vi stiller vilkår om, at produktionsarealet i stalden ikke må forøges, hvilket stemmer overens med, at der er ansøgt om 2400 m² produktionsareal i stald nr. 1, som der i forvejen er godkendt til skrabehøns. Vi vurderer, at den egentlige ændring sker ved

ændring af dyretypen. Derfor vurderer vi samlet set, at dispensationen kan meddeles uden at stille supplerende vilkår, da driften for stald nr. 1 er fastlagt med vilkår som en del af det samlede tillæg nr. 3.
Der er en eksisterende grusvej, som der skal lægges om i forbindelse med byggeriet. Ansøger skal være opmærksom på, at omlægning af veje kan kræve særskilt tilladelse. Der er ikke tale om en offentlig vej eller en privat fællesvej, men en markvej til brug for køretøjer. I dette tillæg kan vi ikke se på servitutter, private aftaler eller lignende mellem parter, som anvender vejadgangen, men vi kan konstatere at det er en nyere omlagt markvej. Ansøgers konsulent har oplyst, at vejen vil blive lagt syd for stald og gødningshuset i forbindelse med projektet.

Ud fra vores kortmateriale vurderer vi, at det er sandsynligt, at der ligger et dræn tværs gennem det sydlige område, på marken, hvor den nye stald nr. 4 og gødningshus skal etableres. Da der er tale om en mark, vurderer vi, at det er meget sandsynligt, at der ligger dræn, hvilket det tyder på af kortmaterialet. Vi gør derfor opmærksom på, at ejer skal sikre, at alle dræn indenfor 15 m fra ny stald og nyt gødningshus enten skal flyttes og lægges i lukkede ledninger. Vi kan under ingen omstændigheder godkende, at der ligger dræn under stald eller gødningshus og derfor er det ikke tilstrækkeligt at lægge dræn i lukkede ledninger under stalden på de samme placeringer, som det fremgår af vores kortmateriale. Forud for byggeriet skal der være en plan for hvor de konkrete dræn ligger, som dokumentation for, at de vil blive omlagt i forbindelse med, det ansøgte og som dokumentation for at afstandskravet til dræn bliver overholdt. Omlægning af dræn kan kræve tilladelse efter vandløbsloven. Vi stiller vilkår til, at der skal foreligge kort over drænforhold og eventuelle omlægninger, inden stalden bliver taget i brug.

Vilkår
For at sikre at afstandskravene bliver overholdt, stiller vi følgende vilkår:

- Inden den nye stald og det nye gødningshus tages i brug til fjerkræ *og gødning*, skal den ansvarlige for driften sende et drænkort for placering af dræn til Næstved Kommune, som dokumentation for afstandskrav. Dræn inden for 15 meter fra den nye stald og gødningshus skal flyttes før *de* tages i brug

3. Opbevaringskapacitet og gødningshåndtering

3.1 Overfladeareal for gødningsopbevaringsanlæg

Ansøger oplyser
Det eksisterende gødningshus i den nordlige gavlende af stald 1, der er godkendt med en gødningsandel på 200 kvm, vil blive taget ud af drift og erstattet af det ansøgte gødningshus, som vil have en gødningsandel på 50 kvm. Den eksisterende containerplads vil være uændret, så samlet set falder overfladearealet i gødningslagre med fast gødning med 150 kvm. Samlet set vil overfladearealet i ansøgt drift være på i alt 80 kvm.

Overfladearealet på lager til flydende gødning vil være uændret.

Kommunens vurdering
I ansøgningssystemet er overfladearealet i gødningshuset angivet til 50 m^2. Samlet er der ansøgt om et overfladeareal på 80 m^2, hvor de øvrige 30 m^3 er containerplads lige nord for stald nr. 3. I tillæg nr. 2 blev der godkendt et 230 m^2, som er indtastet som nudrift. Vi vurderer, at det er korrekt. 8-års driften er angivet til 200 m^2, som vi også vurderer er korrekt. Gødningsoverfladen for den faste gødning fra fjerkræ vil derfor blive reduceret i forhold til det nuværende lovlige. Det betyder konkret, at vi erstatter det eksisterende vilkår for overfladearealet for fast gødning med et nyt vilkår. Gødningshuset er som bygning omkring 800 m^2, men det har ingen betydning for beregning af overfladearealet for gødning,

da det er vilkåret som gælder. Der må derfor ikke lægges gødning i gødningshuset, som var det en stor møddingplads. Driften på ejendommen vil med hensyn til håndtering af gødning ske ved at gødning transporteres ud af stald via. transportbånd eller snegl og ledes ind i gødningshuset, hvor der står en container. Der kan stå flere containere i gødningshuset, så længe overfladearealet for containerne samlet højst er 50 m².

Gyllebeholderen har en kapacitet på 4.000 m³ og blev godkendt i tillæg nr. 2 med en overflade på 1007 m². Der er angivet 932 m² overfladeareal i ansøgt drift og nudrift. Da overfladearealet er ens i nudrift og ansøgt drift og beholderen er etableret i henhold til nudriften, jævnfør tillæg nr. 2, vurderer vi, at det er retvisende at angive det faktiske overfladeareal, fordi beholderen ikke ændre størrelse, hvilket har betydning for beregning af ammoniakpåvirkning fra beholderen.

Vi erstatter de eksisterende vilkår med nye vilkår til overfladearealet for de tre forskellige gødningsopbevaringsanlæg, for at sikre at kravet til ammoniakfordampning bliver fastholdt på det ansøgte niveau og det, som vi har vurderet af hensyn til naturen.

Vurdering af opbevaringskapacitet på ejendommen fremgår af afsnit 3.2.

Vilkår
Der vil blive stillet vilkår om, at

- Opbevaringsanlæg til husdyrgødning på ejendommen må have et samlet overfladeareal på maksimalt 80 m² og være fordelt på maksimalt 50 m² i gødningshuset og maks. 30 m³ på containerpladsen og skal være placeret som ansøgt.

- Gyllebeholderen må have et overfladeareal på maksimalt 932 m²

3.2 Gødningsproduktion, opbevaringskapacitet og -håndtering

Ansøger oplyser

Opbevaringsanlæg	Gødningstype	Kapacitet	Overfladeareal
Eks. gødningshus tages ud af drift	-	-	-
Containerplads	Fjerkræ	90 m³	30 m²
Nyt gødningshus	Fjerkræ	150 m³	50 m²
I alt		**240 m³**	**80 m²**
Gylletank	Afgasset biomasse	4.000 m³	932 m²

Kommunens vurdering
Den nye stald nr. 4 til skrabehøns bliver etableret med gødningsbånd med faste udmugningsintervaller, mindst tre gange ugentligt. Se afsnit 4.2 om ammoniak fra staldanlæg. Der vil derfor løbende være behov for opbevaringskapacitet. Det gælder også for de to eksisterende stalde til skrabehøns. Vi vurderer, at ansøger i forbindelse med etablering af stalden skal indgå en skriftlig 5-årig aftale om afsætning/levering af gødningen, som dokumentation for kapaciteten efter husdyrgødningsbekendtgørelsens §11. Vi vurderer, at der reelt er kapacitet i ejendommens gyllebeholder, men da den anvendes til afgasset biomasse efter levering af dybstrøelse til biogasanlæg, vurderer vi, at der på grund af driften skal foreligge en aftale herom.

UDKAST

Der er faste regler om overdækning af dybstrøelse, som også gælder for dybstrøelse fra fjerkræ, samt regler om tæthed af container. Da det gælder for alle husdyrbrug og ejendomme, som opbevarer gødning fra et erhvervsmæssigt dyrehold, så stiller vi ikke vilkår hertil.

Vilkåret om at porte og døre i gødningshus så vidt muligt skal holdes lukkede gælder også for dette tillæg.

Det er ikke et krav, at gyllebeholderen bliver etableret med teltdug, men da den er etableret med teltdug, så skal teltet enten holdes lukkede eller alternativt skal der være flydelag med tilhørende logbog. Vi vurderer at de eksisterende vilkår nr. 12-15 i tillæg nr. 1 fortsat gælder. Når der bliver modtaget afgasset biomasse, vurderer vi, at det skal ske med levering i en tragt, så der ikke er behov for at åbne og lukke dugen ved hver levering. Vi vurderer også, at skader på dugen eller luge skal noteres i en logbog og meddeles til Næstved Kommune, hvis den ikke kan repareres inden for 14 dage. Disse vilkår gælder fortsat.

I forbindelse med afhentning husdyrgødning kan der opstå lugtgener for de omkringboende samt spild af gødning. Håndteringen af husdyrgødning skal altid foregå under opsyn, og således at spild undgås og under hensyn til omgivelserne. Der er stillet vilkår om at spild af gødning af befæstede arealer, straks skal fjernes efter det er spildt. Det gælder for hele husdyrbruget.

Næstved Kommune vurderer, at den ansøgte produktion lever op til krav om BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning. Vi vurderer også, at ved at overholde den gældende lovgivning i husdyrgødningsbekendtgørelsen er BAT for så vidt angår opbevaring af fast husdyrgødning herunder dybstrøelse fra fjerkræ.

4. Bedst tilgængelige teknologi (BAT)

Ved godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a skal det sikres, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. Definitionen af BAT indebærer, at vurderingen af, hvad der er BAT for et husdyrbrug, blandt andet må anskues i forhold til husdyrbrugets størrelse, og om der er tale om en ny eller en bestående husdyrbrug. Det er imidlertid ikke den enkelte landmands økonomiske forhold, der indgår i vurderingen. BAT skal i alle tilfælde anvendes med henblik på at nedbringe den samlede, miljømæssige belastning af omgivelserne. Husdyrbrug skal derfor anvende en teknik, der kan anses som BAT, også i tilfælde, hvor mindre omkostningskrævende foranstaltninger ville være tilstrækkelige til at opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Ansøger er selv ansvarlig for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende BAT.

Tabel over samlet BAT-beregning fra husdyrgodkendelse.dk, skema 256153, version 2:

UDKAST

Samlet BAT beregning			
	Stalde	**Lagre**	**Total**
Samlet BAT krav (kg NH_3-N /år)	14394	597	14991
Faktisk emission (kg NH_3-N /år)	11535	597	12132
Forskel (kg NH_3-N /år)	-	-	2858
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	**Ja**

I de følgende afsnit, 4.1 og 4.2 har vi foretaget vurderinger i relation til BAT for ammoniakemission.

4.1 BAT-niveau og forudsætninger for nye og eksisterende stalde

Kommunens vurdering
Vi har gennemgået indtastningerne i ansøgningsskemaet i husdyrgodkendelse.dk for så vidt angår BAT-niveauet for den nye stald og de eksisterende stalde.

For stald nr. 1 er BAT-kravet 1,2, fordi stalden ændres til hønniker, hvor der ikke er samme BAT-krav, som for skrabehøns. Staldens BAT-niveau er derfor 1,2, hvor det tidligere har været 0,59. Vi vurderer, at det er korrekt, at stalden er indsat som en eksisterende stald, hvor BAT ikke er fastsat tidligere, da der netop ikke er BAT-krav på grund af den ansøgte drift.

BAT-kravet for de eksisterende stalde er for stald nr. 2 fastsat i tillæg nr. 2, hvor der var krav til ugentlige udmugninger som en miljøteknologi. Det har sænket BAT, så BAT-kravet blev fastlagt til 0,59 kg NH3-N/m²/år. Der gælder samme BAT-krav for stald nr. 3.

Stald nr. 3 er i ansøgt drift indsat med tre ugentlige udmugninger og BAT fastsat i tidligere godkendelse, selvom den ikke havde krav om tre ugentlige udmugninger. Se afsnit 4.2. Det er korrekt angivet, fordi BAT-niveauet blev fastsat ud fra dyretype og staldsystem, som er uændret og den indgik som en del af miljøgodkendelsen uden krav om tre ugentlige udmugninger. Det fremgår korrekt i ansøgningsskemaet for miljøteknologi i nudrift uden tre ugentlige udmugninger, samt ansøgt drift med tre ugentlige udmugninger. Derfor stiller vi også vilkår hertil for stald nr. 3.

Der er vilkår i miljøgodkendelsen, som fortsat gælder og danner grundlag for anvendelsen af BAT.

Den nye stald (stald nr. 4) drives med 3 ugentlige udmugninger og BAT-kravet for nye stalde er 0,96 kg NH3-N/m²/år, som også er indtastet korrekt. BAT-kravet er fastsat på baggrund af kravet for husdyrbrug over 40.000 stipladser til fjerkræ.

4.2 Ammoniakfordampning fra staldanlæg og lager

Kommunens vurdering

UDKAST

Det samlede BAT-krav ved anvendelse af bedste tilgængelige teknologi er beregnet til 14.991 kg NH3-N/år. Det ansøgte emissionsniveau er beregnet til 12.132 kg NH3-N pr. år. For lagerandelen er BAT-kravet 597 NH3-N/år, som overholdes med 0 NH3-N/år.
For staldanlægget er BAT-kravet beregnet til 14.394 NH3-N/år og emissionen er 11.535 NH3-N/år. Ammoniakfordampningen reduceres med cirka 4.870 kg NH3-N/år ved tre gange ugentlige udmugninger i tre af staldene. Tre gange udmugninger pr. uge giver en ammoniakreduktion på 36% af emissionen. Det kræver disse hyppige udmugninger, for at kunne overholde BAT-kravet samlet for husdyrbruget og vi stiller derfor vilkår hertil. Vi stiller også vilkår om dokumentation herfor. Dokumentation kan være i form af datalog eller udtræk af indstillinger af udmugningsanlæggene for de enkelte stalde.

Kommunen vurderer, at principperne i BREF-dokumentet (godt landmandskab, staldindretning, forbrug af vand og energi, opbevaring af husdyrgødning samt udbringning) også kan anvendes for husdyrproduktionen og udvidelsen på Timannsvej 6. Disse emner er behandlet i de øvrige afsnit. BAT for så vidt angår foder for IE-fjerkræbrug fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og er gennemgået i de øvrige afsnit, og der stilles således ikke vilkår hertil.

Ammoniakemissionens påvirkning af naturområder er vurderet i afsnit 6.

Vilkår
Der vil blive stillet vilkår om, at

- Der skal være mindst 3 ugentlige udmugninger af gødningsbånd i henholdsvis stald nr. 2, stald nr. 3 og stald nr. 4.

4.3 BAT om Management

Kommunens vurdering
I henhold til BREF-dokumentet er det BAT at træne og uddanne medarbejdere; registrere vand- og energiforbrug, foderforbrug, produktion af affald, samt anvendelse af husdyrgødning og handelsgødning; udarbejde gødningsplaner; samt have en nødfremgangsmåde ved uheld. Disse forhold er beskrevet i ansøgers miljøkonsekvensrapport og vi har gennemgået dem i afsnit 7-9. Der er som nævnt i disse afsnit også særregler, da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, hvor BAT management indgår som en del af den faste lovgivning i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og derfor ikke noget vi skal stille vilkår til, medmindre der er behov for at supplere med vilkår.

Næstved Kommune betragter det som BAT at registre forbruget af vand, energi, foder mv. for at få et overblik over forbruget, og derved kunne sætte ind, hvis det vurderes, at der er et overforbrug. Disse forhold er beskrevet og vurderet tidligere i den eksisterende miljøgodkendelse. Vi har vurderet relevante emner i afsnit 7-9.

Aspekterne i ”Godt landmandskab” som f.eks. korrekt affaldshåndtering, rengøring i og omkring ejendommen m.v. vurderer vi er omfattet af krav om BAT. Endvidere betragtes det som BAT at sikre, at eventuelle ansatte har den nødvendige uddannelse. Ledelsessystem er påkrævet på IE-husdyrbrug jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 51 og skal sikre fortsat implementering af BAT samt skabe fokus på husdyrbrugets miljøforhold.

UDKAST

5. Lugt

5.1 Lugt

Ansøger har kort redegjort for lugtpåvirkning i miljøkonsekvensrapporten.

Resultater af beregninger på lugt fremgår af skemaet herunder.

Tabel 1: Lugtresultat fra husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 256153.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand
Timannsvej 4	0	NY	214,3	192,2	192,3
Vandtårnsvej 4	0	NY	461,9	461,9	678,1
Glumsø By, Glumsø	0	FMK	607	607	1501,5

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 879 m

Kommunens vurdering

Vi vurderer, at ansøger har udpeget de korrekte ejendomme, der udgør henholdsvis nærmeste nabo og samlet bebyggelse og byzone. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Timannsvej 4, der ligger i en afstand af ca. 220 meter til den ansøgte stald nr. 4, og cirka 132 meter fra den nærmeste staldbygning. Produktionens vægtede gennemsnitsafstand er beregnet til 192,3 meter og den korrigerede geneafstand er 192,3 meter. Den ukorrigerede gennemsnitsafstand kan derfor akkurat overholdes med det ansøgte, fordi geneafstanden ikke må være større end den vægtede gennemsnitsafstand, som har været den begrænsende faktor for godkendelse af husdyrbruget.

Nærmeste samlet bebyggelse er Vandtårnvej 4, der ligger ca. 650 meter syd vest for anlægget, hvor den vægtede gennemsnitsafstand er 678,1 meter. Den ukorrigerede og korrigerede lugtgeneafstand er 461,9 meter og er derfor overholdt.

Nærmeste byzone i henhold til husdyrbruglovens § 6 stk. 1 punkt 1 er Glumsø By. Byzonen ligger i en vægtet gennemsnitsafstand på 1501,5 meter sydvest for anlægget på Timannsvej 6. Den korrigerede geneafstand er 607 meter og kan derfor overholdes.

Idet den korrigerede og ukorrigerede lugtgeneafstand ikke overstiger den vægtede gennemsnitsafstand er lugtgenekravet overholdt til alle tre nævnte boligtyper.

Der er ingen kumulation med lugt fra øvrige husdyrbrug, ud fra husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kriterier, idet der ikke forefindes andre større husdyrbrug (ammoniakemission > 750 kg NH3-N pr. år) i området indenfor 300 m fra byzone og samlet bebyggelse og heller ikke indenfor 100 m fra enkeltbolig (nærmeste nabo). Vi vurderer derfor at ansøgers angivelse af kumulation er korrekt.

Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår om god staldhygiejne, renholdelse af gødningsbånd samt renholdelse af omgivelserne på ejendommen. Disse vilkår vil også gælde for driften i den

nye stald, for at sikre at den driftsansvarlige medvirker til at minimere lugtudbredelse fra husdyrbruget.

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det ansøgte, ikke vil medføre væsentlige lugtgener i forhold til omkringboende. Vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse gælder også for udvidelsen. Vi vurderer, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår hertil, da lugtgenekriterierne vil blive overholdt.

6. Naturpåvirkning og ammoniak

Efter ændringen af husdyrbrugloven i april 2011, blev lovens §7 ændret, så den ammoniakfølsomme natur blev opdelt i tre kategorier. Kategori 1-, 2-, og 3-natur. Desuden er der krav om vurdering af visse beskyttede naturtyper og internationalt beskyttede arter, habitater og Natura2000-områder. De er beskrevet og vurderet i de næste afsnit.

6.1 Nærmeste kategori 1-natur og Natura 2000-områder

Natura 2000-områder udgøres af habitat- og fuglebeskyttelsesområder, som til sammen danner et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. I Danmark kaldes områderne også for internationale naturbeskyttelsesområder, og her indgår også Ramsar-områderne.

Før vi træffer afgørelse om godkendelse eller tillæg efter Husdyrbrugsloven, skal vi vurdere om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jævnfør habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 1. Princippet i beskyttelsen er, at der ikke i disse områder må foretages noget, som skader de naturværdier (naturtyper og arter), som ligger til grund for deres udpegning.

Hvis projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal vi jævnfør habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 2, foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Den fælles målsætning for de udpegede områder er, at de naturtyper og arter, som et område er udpeget for at beskytte, skal have en gunstig bevaringsstatus.

Kommunens vurdering
Vi har gennemgået de udpegede naturpunkter i ansøgningssystemet og vurderer, at ansøger har udpeget den rigtige naturtype, som er omfattet af kategori 1-natur. Det er et overdrev, som ligger cirka 5,5 km sydvest for stalde og anlæg på Timannsvej 6, 4171 Glumsø. Overdrevet ligger i Natura2000-område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. Natura 2000-området udgøres af 3 habitatområder og 2 fuglebeskyttelsesområder. Overdrevet er omfattet af kategori 1-natur modtager en totalemission på 0,0 kg N/ha/år i den ansøgte drift, som udvides i forhold til nudriften. Totalemissionen i nudriften er også beregnet til 0,0 kg N/ha/år.

Suså, som også er en del af Natura2000-området ligger cirka 2,5 km nordvest for anlægget. Suså er kortlagt som "Vandløb med vandplanter", naturtype 3260, og er ikke en kvælstoffølsom naturtype, som kan inddrages i vurderingen. Suså er derfor ikke beskyttet som kategori 1-natur, men betegnes her som en væsentlig del af udpegningen af Natura2000.

UDKAST

Da der ikke er en totaldeposition til nærmeste kategori 1-overdrev, har vi ikke grundlag eller hjemmel til at begrænse husdyrbruget og foretage en yderligere vurdering af påvirkning heraf. Vurderingerne, som blev foretaget i forbindelse med miljøgodkendelse fra 2018 er dog stadig gældende med de supplerende ændringer og vurderinger foretaget i de efterfølgende tillæg. Vi vurderer samlet set, at nærmeste Natura2000-område ikke vil blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Samtidigt vurderer vi, at ændringerne på Timannsvej 6 ikke kræver, at der i forhold til påvirkninger fra anlægget udarbejdes en egentlig konsekvensvurdering efter § 6, stk. 2 i habitatbekendtgørelsen. Begrundelsen for denne vurdering er, at hverken naturtyper eller arter vurderes at ville blive påvirket, når husdyrbruget ligger i en afstand af cirka 5,5 km fra overdrevet og der ikke er luftbåren ammoniakpåvirkning dertil.

6.2 Nærmeste kategori 2-natur


Kommunens vurdering

Vi har i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2018 vurderet den nærmeste kategori 2-natur. Kategori 2-natur omfatter højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som er beliggende udenfor Natura 2000-områder.

For naturtyper omfattet af kategori 2-natur gælder, at den totale ammoniaktilførsel på naturområdet ikke må overskride 1,0 kg N/ha/år.

Ansøger har udpeget to overdrev, som ligger cirka 4 km nord og nordøst for anlægget. Se kort 2 herunder for de nærmeste tre kategori 2-natur. Det tredje ligger cirka 9 km mod vest. Vi vurderer at udpegningerne er de korrekte. De modtager 0,0 kg ammoniak pr. hektar pr. år. Vi har derfor ikke foretaget en yderligere påvirkning af naturen i overdrevet med hensyn til ammoniak.

Kort 2. Kort over nærmeste kategori 2-natur.

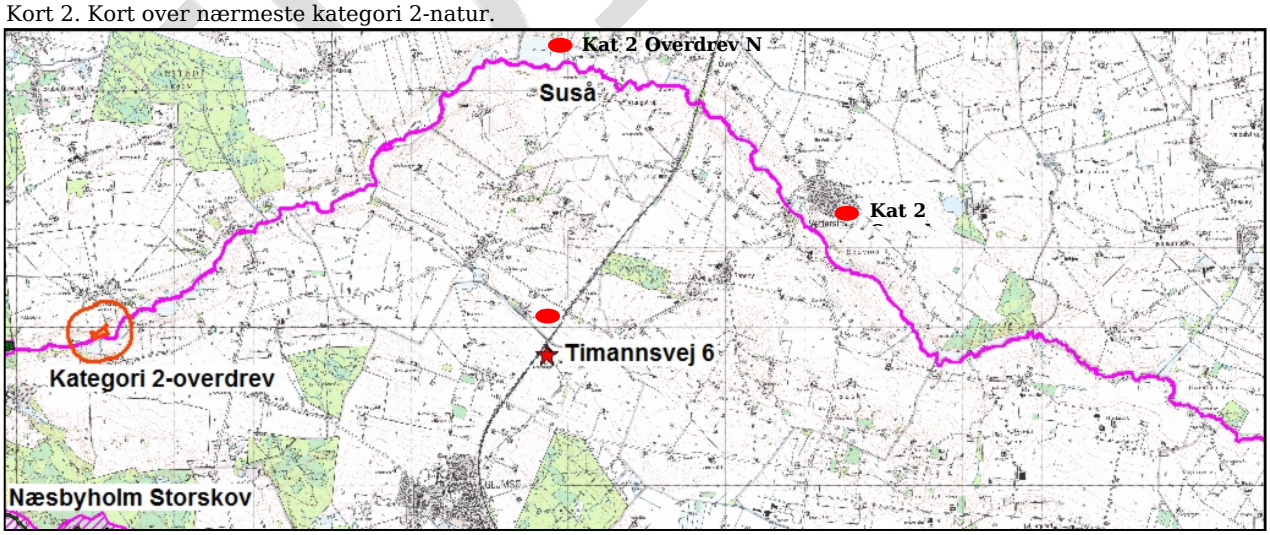

6.3 Nærmeste kategori 3-natur

For kategori 3-natur skal kommunen konkret vurdere følgende beskyttede ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder, som ikke er omfattet af kategori 1 og 2: Heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.


UDKAST

Kommunens vurdering
Anlægget på Timannsvej 6 ligger i et område, hvor der udover vandhuller omkring anlægget kun sparsomt findes moser og enge omfattet af kategori 3-natur. Nærmest område som minder om en mose er vurderet som et vandhul beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 og ligger cirka 650 meter nord/nordvest for anlægget. Ansøger har fundet og udpeget flere potentielle ammoniakfølsomme skove, som også er omfattet af kategori 3-natur jævnfør ansøgningssystemet. Det er en skov beliggende cirka 950 meter syd for anlægget (kat 2 skov S), samt tre andre skovområder beliggende omkring 1200 meter henholdsvis sydvest, nordvest og nordøst for staldanlægget. Se kort 3.

Den nærmeste kategori 3-natur vurderer vi er skoven, som ligger syd for anlægget. Merbelastningen af kvælstof fra stald og lager er beregnet til 0,2 kg N/ha/år på dette naturområde i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk. Totaldepositionen er beregnet til 0,5 kg N/ha/år. Naturområdet er Glumsø Østerskov. Vi vurderer, at den kan være potentielt ammoniakfølsom, da det er en ældre skov, hvor der kan have indfundet sig arter, herunder visse typer af lav og andre organismer, som gør den ammoniakfølsom.
Cirka 1200 meter nordøst for staldanlægget ligger Bolhave, som er en skov, navngivet ”Kat 2 skov NØ” på kort 3. Den modtager en merdeposition på 0,3 kg N/ha/år og en totaldeposition på 0,6 kg N/ha/år. Den er også vist som skov på de tilgængelige topografiske kort fra perioden 1842-1899 og derfor vil nogle træer i skoven være over 150 år. Vi vurderer, at den af den årsag kan defineres som ammoniakfølsom. Det vil kræve en konkret besigtigelse af lav, mosser, svampe og visse plantearter at afgøre om den faktisk er ammoniakfølsom.

Skovene modtager en totaldeposition på under 1 kg N/Ha/år som følge af udvidelsen og ændringerne i produktionen på Timannsvej 6. Afskæringskriteriet er derfor også overholdt for denne naturtype.

UDKAST

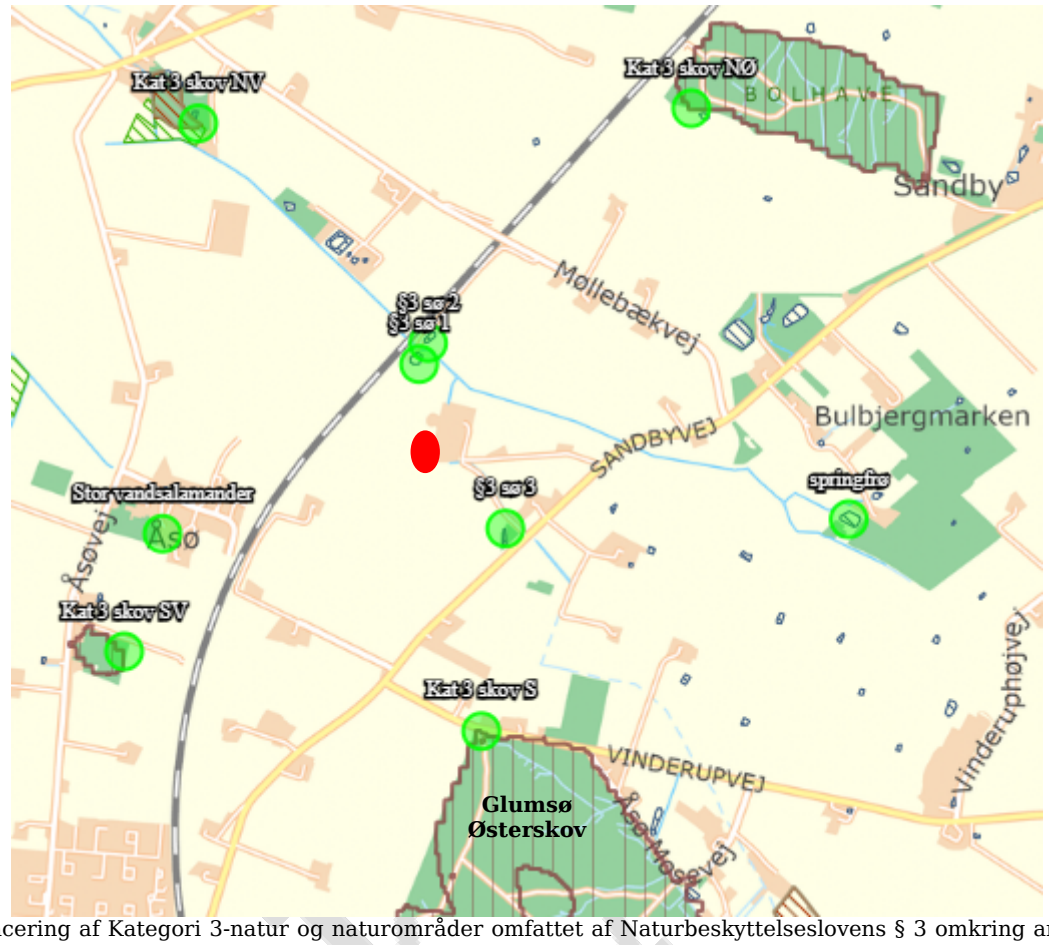

Kort 3. Placering af Kategori 3-natur og naturområder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 omkring anlægget på Timannsvej 6, som er vist med rød markering.

6.4 Nærmeste §3-beskyttet natur

Kommunens vurdering

Omkring 150 meter nord for staldanlægget på Timannsvej 6 findes et par vandhuller, som ansøger har indsat i ansøgningssystemet. Se placering og ammoniakpåvirkning på kort 4.



Kort 4: Kort over nærmeste vandhuller, beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.

Det nærmeste vandhul (§3 sø 1) modtager en merdeposition på 1,2 kg N/ha/år og samlet modtager vandhullet en totaldeposition på 3,6 kg N/ha/år. Begge vandhuller er etableret som regnvandsbassiner i forbindelse med omlægning af den nærliggende jernbanestrækning. Der er til- og fraløb med stor gennemstrømning og derfor er der kort opholdstid for vandet i søen. Ved besigtigelse i 2018 blev der fundet seks plantearter og to typer tang og alger, men ingen stjernearter, rødlistearter, fredede arter eller arter omfattet af habitatdirektivet.

Vi vurderer at ammoniakpåvirkning til de to vandhuller på henholdsvis samlet 2,6 kg N/ha/år og 3,6 kg N/ha/år, til vandhuller med stor vandgennemstrømning etableret som regnvandsbassiner ikke vil være kvælstofbegrænsede, selvom de ikke umiddelbart er næringsrige. Der er tale om to tekniske anlæg og derfor vil der også kunne ske udtørring af søerne, som derfor begrænser artsdiversiteten i søen, selvom den kan fremstå klar. Det sydlige vandhul kan kortvarigt efter etablering have været karakteriseret som en kransnålalgesø med lav tålegrænse og derfor reelt være kvælstofbegrænsende, men da den med stor sandsynlighed udtørrer, samt at der kan være andre perioder med stor vandgennemstrømning, så vil den nærmere kunne karakteriseres som eutroft vandhul med lav naturmæssig betydning. Vi vurderer, at det er meget sandsynligt at begge vandhuller kan være delvist tilgroet med tagrør på grund af tilledning af vand fra både markdræn og terrænet nær den nye jernbanestrækning. Der kan også have indfundet sig hurtigt voksende buske og små træer, som pil og hyld omkring vandhullerne. Påvirkning af atmosfærisk kvælstof på 3,6 kg N/ha/år er derfor ikke noget, som vil påvirke lokaliteterne af hensyn til deres naturstilstand.

6.5 Påvirkning af sårbar natur, bilag IV-arter og andre beskyttede arter

Kommunens beskrivelse

Ved godkendelse af projekter skal kommunen vurdere, om projektet beskadiger eller ødelægger yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for Bilag IV-arterne. Projektet kan kun godkendes, hvis der ikke sker beskadigelse eller ødelæggelse herunder gradvis forringelse af yngle- eller rasteområder jævnfør Habitatbekendtgørelsens §§10-11 og Naturbeskyttelseslovens § 29a.

Kommunens vurdering

De nærmeste to vandhuller cirka 150 meter nord for anlægget konstaterede vi ved tidligere besigtigelse i 2018 ikke bilag IV-arter. Vandsalamander fortrækker stillestående og klart vand. Vandhullerne fungerer fortsat som regnvandsbassin med betydelig vandgennemstrømning og fremstår ikke som optimalt ynglehabitat for hverken Stor Vandsalamander, Springfrø eller Spidssnudet frø. Det kan ikke udelukkes, at arterne periodisk kan forekomme i området, men ud fra deres adfærd og krav til yngle- og rasteområde, vil det ikke udgøre et optimalt område for dem. Vi vurderer, at selvom det ikke er deres fortrukne område, så er det muligt, at vandhullerne kan være blevet mere optimale end ved etableringen og ved besigtigelsen fra 2018. For bilag IV-arterne er det ikke den begrænsede mængde ammoniak til vandhullerne, som vil reducere deres udbredelse eller tilpasning i vandhullet, men nærmere at vandhullerne er etableret som forsinkelsesbassiner, indrettet med høj vandgennemstrømning og sedimentering af grus, som kan gøre vandet grumset.

UDKAST

Generelt vil der i denne del af kommunen kunne findes følgende Bilag IV-padder: Springfrø, Stor vandsalamander, Spidssnudet frø og Markfirben. Omkring anlægget findes der endvidere med stor sandsynlighed Skrubtudse, Grøn Frø og Lille Vandsalamander. Markfirben findes ofte på bestemte jordtyper, særligt inden for 150 meter fra jernbanestrækninger og råstofgrave, fordi der er god dræning eller egentlige sandjorde og hvor der er sparsom vegetation, løs jord og typisk er solvendte skråninger. Alle padder og deres yngel er fredede i Danmark.

Vi har foretaget en konkret vurdering efter habitatbekendtgørelsens §10, stk. 2 for anlæggets placering, for at vurdere om flagermusarternes raste- og yngleområder vil blive beskadiget eller ødelagt.

Udover nævnte Bilag IV-padder findes med stor sandsynlighed en række flagermus-arter i området. De almindeligste og mest sandsynlige arter i Næstved Kommune er vandflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus og dværgflagermus. Alle arter af flagermus i Danmark er fredede og omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

I Glumsø Østerskov er der tidligere fundet dværgflagermus, brunflagermus, troldflagermus og pipistrelflagermus. De bevæger sig typisk højst for 500 meter fra deres levested. De er alle tilknyttet ældre træer med hulheder og jager langs skovbryn. Dværgflagermus og pipistrelflagermus kan også leve i ældre bygninger, hvor nedrivning af bygninger kan skade disse arters lokaliteter, hvis de er til stede. Fældning af ældre træer vil også kunne påvirke visse flagermusarter, hvis de bor i de pågældende træer og derfor kræver det en nærmere vurdering, hvis man fjerner større områder med skov eller enkeltstående ældre træer i landskabet. Det vil ikke ske i det ansøgte projekt. På ansøgningstidspunktet er der etableret et trerækket beplantningsbælte, som knap er cirka 1 meter højt, som vil blive flyttet eller fjernet i forbindelse med at dette tillæg nr. 3 bliver taget i brug. Det vil ikke påvirke udbredelsen af bilag IV-arter.

Den ansøgte placering af gødningshus og stalden (stald nr. 4) sker på et dyrket areal og der vil ikke ske nedrivning af den eksisterende bygningsmasse i forbindelse med ansøgningen. Da etablering sker i det åbne landskab, på dyrket mark vil der ikke være påvirkning af de nævnte bilag IV-padder eller øvrige bilag IV-arter. Markfirben som kan forekomme i umiddelbar nærhed af staldanlæggene er heller ikke tilknyttet den dyrkede mark eller vil påvirkes negativt.

Stalden etableres i så nær tilknytning på de eksisterende stalde, så nordligt, som det er muligt. Da stalden er væsentlig større end de øvrige stalde og etableres forskudt fra disse og har en længde på cirka 120 meter, har vi vurderet den økologiske funktionalitet mellem dyrearters levesteder, for at sikre, at der ikke sker påvirkning heraf. Påvirkning ville kunne være hindring eller besværliggørelse af vandring mellem raste- og yngelokaliteter eller mellem udbredelsesområder. Det vil kunne påvirke bestanden af den enkelte lokalitet og hindre spredning af sårbare arter.
Vi har set på de nærmeste naturområder i relation til deres afstand og indbydes afstand, samt geografien i landskabet og typiske udbredelser for bilag IV-arter.

På husdyrbruget Timannsvej 6 er der på den østlige side en vold fra tidligere jernbanestrækning, som kan være sandholdig og veldrænet og fungere som vandringskorridor langs strækningen, men samtidig kan den for visse bilag IV-arter fungere afskærmende, for de arter, som er tilknyttet vandhuller og fladt landskab. Der sker ingen ændringer af denne i det ansøgte, men vi vurderer at den tidligere jernbanestrækning kan forbinde visse dyrearter og lokaliteter, men for andre arter og lokaliteter som ligger, på hver side af

UDKAST

jernbanestrækningen i visse tilfælde kan virke afskærende. En del af jernbanestrækningen er dog gravet bort og derfor reduceret i højde, som overordnet er positivt for spredningen og udbredelsen af bilag IV-arter, hvis der var raste- eller yngleområder på hver side af strækningen. Da staldanlægget etableres på samme side, som den øvrige eksisterende bygningsmasse, så vil ændringen ikke påvirke disse forhold. Den eksisterende bygningsmasse på Timannsvej 6 er mod øst afgrænset af et vandløb, som lukker ejendommen af mod nord. Vandløbet kan fungere som korridor for visse dyrearter og bryder den tidligere jernbanestrækning nord for Timannsvej 6. Det har ingen påvirkning for den økologiske funktionalitet med hensyn til bilag IV-arter og der sker desuden heller ingen ændringer ved vandløbet. Den nye stald og gødningshus etableres lidt syd for gyllebeholderen og delvist på marken. Marken har ingen vandhuller, som ville kunne fungere som korridor for udbredelse af padder. Der er således ingen dyrearter, som skal ændre bevægelsesmønster eller får svære adgang til yngle- eller rasteområde. Den nye stald og gødningshus vil derfor ikke påvirke den økologiske funktionalitet.

6.6 Naturområder beskyttet af § 7 i husdyrbrugloven

Kommunens vurdering

Vi har gennemgået tidligere og nuværende kortmateriale, hvor vi ikke finder ammoniakfølsom natur i nærområdet. Vi vurderer, at der ikke findes ammoniakfølsomme naturtyper inden for 10 meter af det nye staldanlæg. Ud fra disse forhold, vurderer vi at ansøgningen overholder de generelle beskyttelseskrav for de naturtyper, som er angivet i Husdyrbruglovens §7. Der stilles derfor ikke vilkår i forhold til driften herom.

7. Husdyrbrugets forureningsbegrænsende foranstaltninger

7.1 Foder og råvarer

Kommunens vurdering

Ansøger har oplyst, at der anvendes fasefodring med fokus på optimering af foderforbrug, samt at der ikke er mulighed for yderligere BAT-tiltag i relation til foder. Vi er enige i denne vurdering. Der er fastsat BAT-kriterier for IE-husdyrbrug, som også vedrører denne ejendom. Udvidelsen i sig selv overskrider IE-grænsen og vi vurderer, at ansøger med ændringerne fortsat skal overholde de faste særregler, som gælder for IE-husdyrbrug. Det er blandt andet krav om fasefodring, jævnfør §55 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Da der er mølleri på ejendommen, vurderer vi, at en del af det indkøbte foder indgå i blanding af hjemmeblandet foder, hvortil der er behov for flere siloer end normalt. Det stemmer overens med, at siloernes størrelse ikke har så stor kapacitet for den nuværende drift. Det økonomiske incitament til foderoptimering og de faste regler for IE-husdyrbrug vurderer vi er tilstrækkeligt til at sikre, at BAT foder implementeres i muligt omfang på husdyrbruget. Det gælder også for vand og øvrige hjælpemidler i produktionen.

Ansøgers konsulent har oplyst, at de vil etablere fem ekstra fodersiloer for enden af den nye stald, som vi vurderer, kan lade sig gøre, da der er tale om en udvidelse af besætningen, samt at der kan være variation i de produkter, der fodres med på bedriften, da der er forskellige aldre, samt at der anvendes fasefodring.

Ansøger skal løbende være opmærksom på forbruget af foder samt tiltag, der kan medvirke til at forbruget minimeres mest muligt. Desuden vurderer vi, at opbevaringsformen i siloer ikke i

UDKAST

sig selv medfører risiko for tilhold af skadedyr, hvis spild m.v. af foder minimeres og fjernes med det samme. I den eksisterende godkendelse er der stillet vilkår om, at foder skal fjernes dagligt. Vi vurderer, at vilkåret også er tilstrækkeligt i forbindelse med driften af den nye stald.

7.2 Energi og vandforbrug

Kommunens vurdering

Ansøger har i miljøkonsekvensrapporten angivet det forventede energi-, olie- og vandforbrug. Vi vurderer, at det anslåede merforbrug af elektricitet og vand stemmer overens med det man kan forvente, af en ny stald af denne størrelse. I tillæg nr. 2 vurderede vi elforbruget til cirka 100.000 kWh/år, som for nudriften ifølge ansøgers konsulent er cirka 72.000 kWh/år. Vi vurderer dog fortsat at udvidelsen vil kunne resultere i et samlet forbrug på 220.000 kWh/år. Vi har baseret vores estimater på, at der i den nye stald er plads til cirka 60.000 årshøner. Vi har ikke foretaget en yderligere beregning af ændringen fra årshøner til hønniker i stald nr. 1. Der vil være et økonomisk incitament for at holde et lavt energiforbrug og ansøgers konsulent har også angivet, at der er en biaktivitet med solceller, som også ses på luftfoto, der indgår som en del af driftens forbrug og produktion.

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der vedrører fjerkræ og svineproduktion, anvendes der BAT, når der er anvendes lavenergibelysning, eftersyn og rengøring af ventilatorer, temperaturstyring, der sikrer temperaturkontrol, og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation. Ligeledes er det at betragte som BAT at efterse og udskifte drikkevandsinstallationer mm., når det skønnes nødvendigt samt løbende registrering af vandforbruget for at forebygge spild og for at undgå eventuelt ødelagte vandrør. For den nye stald vil der efter ansøgers oplysninger blive etableres LED-lys og desuden vil der etableres et nyt ventilationsanlæg, hvor der normalvis ses på omkostninger for ventilationsanlæggets levetid og ikke kun indkøbspris.

I de eksisterende stalde er der frekvensstyret ventilation, hvilket medvirker til at reducere energiforbruget. Det er normal praksis for fjerkræstalde, at der er automatisk styring af ventilation på baggrund af luftfugtighed og temperatur og fjerkræenes alder/vægt. På fjerkræbesætninger anvendes normalt en stor mængde data for energi-, foder- og vandforbrug for optimal produktion og vi vurderer at der grundlæggende er et incitament til at holde disse ressourcer så lave, som nødvendigt.

Kommunen vurderer, at udgifterne til el i sig selv vil anspore til at spare på ressourcerne, hvorved det nye anlæg skal etableret med energibesparende installationer. Desuden er det et krav for IE-husdyrbrug, at de skal være energieffektive. Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §56.

Ligeledes vurderer vi, at der skal anvendes lavenergi lysstofrør/elpærer, hvor det er muligt og at udendørs belysning skal etableres med sensorer, så lyset kun er tændt i nødvendigt omfang.

Ejendommens vandforbrug er anslået til 10.000 m³/år. Vi har estimeret et vandforbrug omkring 14.500 m³/år. Det nuværende vandforbrug er angivet til cirka 5.500 m³/år. Vi vurderer, at det ikke er realistisk at have et vandforbrug på højst 10.000 m³/år, men da forsyning sker fra offentligt vandværk, har det ikke indflydelse på en eventuel indvindingstilladelse. Forud for etablering vil det være relevant for ejer at undersøge om det er muligt for vandværket at levere den forventede mængde vand. I en miljøgodkendelse og dette tillæg kan vi ikke stille vilkår om maksimalt forbrug, men kun gennemgå det forventede

UDKAST

forbrug ud fra ansøger og ansøgers konsulents oplysninger. Rengøring af stalde, vandforbrug i ægpakkerum og sikring af drikkeventiler er nogle af de driftsmæssige forhold, som den driftsansvarlige skal være opmærksom på i en drift af denne størrelse. Generelt er vandforbrug en vigtig parameter for ægproduktion, men for at øge synligheden i det samlede forbrug på husdyrbruget, har vi stillet vilkår i §16a miljøgodkendelsen fra 2018. Vi vurderer, at dette vilkår derfor også gælder for driften af den nye stald og gødningshus. Der er også stillet vilkår til at være opmærksom på ressourceforbruget, hvis det stiger utilsigtet. Vi vurderer, at udgifterne til energi og vand også vil anspore til at spare på ressourcerne. Vilkårene er vist på bilag 2.

7.3 Spildevand og overfladevand

Kommunens vurdering

Der er krav om afløb til opsamlingsbeholder fra stalden, hvor indhold i forbindelse med nedvask af stald vil være husdyrgødning eller restvand. Da der er tale om en ægproduktion med skrabehøns i fleretagesystem, vurderer vi, at vand fra rengøring af stalden vil være meget begrænset, som ansøger også har oplyst i miljøkonsekvensrapporten. Vi vurderer, at vaskevand fra stald bortledes miljømæssigt forsvarligt og i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvis det sket med etablering af pumpesump på grund af driftsformen. Vi vurderer, at det også fortsat er en mulighed at etablere afløbssystem med opsamling af restvandet fra stalden i en særskilt opsamlingsbeholder jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsen uden beregning af ammoniakemission fra gødningslager.

Vi vurderer, at der skal etableres en støbt plads under transportbånd fra stald til gødningshus, så spild kan opsamles. Ved gødningssamlebåndets udgang ved stalden og til transport hen til gødningshuset skal det sikres, at overfladevand og tagvand ikke bliver sammenblandet med gødningen. Vi stiller vilkår til, at der skal være overdækning. Overgangen fra gødningssamlebåndet uden for stalden til transportbåndet kan etableres nede i en grav, men der må ikke være ophobning af væske i graven. Det gælder også, hvis gødningstransport sker ved overgang til transportsnegl.

Forhold vedrørende afledning af husspildevand samt afledning af tagvand fra driftsbygninger er ikke omfattet af miljøgodkendelsen eller tillæg hertil. Ansøger har oplyst, at der bliver etableret tagrender på den nye staldbygning.

I miljøkonsekvensrapporten er indtegnet stenkister langs stalden til afledning af tagvand. Vi vurderer, at ansøger bør overveje at etablere tagrender på den nye stald, da der er tale om et stort tagareal. Tagrender vil typisk kunne kobles på et tilhørende forsinkelsesbassin, nedsivningsbassin eller anden form for afledning, modsat afledning af tagvand til faskine til direkte nedsivning. Vi har derfor i forbindelse med ansøgningen talt med ansøger, som ønsker at tilpasse det hidtil ansøgte og i stedet aflede vand fra den nye stald nr. 4 via. tagrender og nedløbsrør og videre til nedsivningsbassinet.

Af tillæg nr. 2 fremgik også stenkister (faskiner) som en løsning med nedsivning, men det er væsentligt at stenkister ikke har tilknytning eller ligger inden for afstandskravet til dræn, da vi vurderer, at det vil kræve en dispensation fra Næstved Kommune, som ansøger, ikke kan forvente. Ansøger har pr. telefon oplyst, at der ikke er etableret stenkister og afledning af tagvand fra stald nr. 3, som således sker direkte på jordoverfladen. Se desuden afsnit om afstandskrav, hvor vi skal have afklaret drænforhold inden for 15 meter fra stald og gødningshus inden de anvendes til fjerkræ og gødning.

UDKAST

Afledning af overfladevandet fra den nye stald og gødningshus vil kræve en særskilt tilladelse og det er ikke forhold, som vi kan inddrage i dette tillæg. Vi vurderer dog, at jordbundsforholdene i lokalområdet ikke tyder på, at nedsivning er en løsning fra tagflader af denne størrelse. Vi forholder os i denne afgørelse ikke yderligere til det etablerede bassin nord for stald nr. 1, nr. 2 og nr. 3, da det vedrører et tilsynsanliggende, som vi ikke kan inddrage i miljøgodkendelsen.

Hvis der bliver etableret nedløbsrør eller rensebrønde inden for 15 meter af stalden, så skal de sikres mod indsivning af forurenende stoffer til grundvand eller dræn, ved f.eks. at sikre, at rensebrøndene er lukket af med dæksel, så det ikke fungere som afledning af overfladevand. Det må således ikke være riste ved rensebrøndene langs stalden med afledning til dræn inden for 15 meter. Vi stiller ikke vilkår hertil, da der er et fast afstandskrav til dræn på 15 meter og vi vurderer, at det er tilstrækkeligt at følge de faste regler herom. I miljøgodkendelsen er der stillet følgende vilkår: Tagnedløb skal sikres på en sådan måde, at der ikke kan indsive forurenende stoffer. Vilkåret vi vurderer tilstrækkeligt også i forhold til den nye stald. Vi stiller dog vilkår om, at gødningsbåndet fra stalden skal overdækkes på en måde, så der ikke bliver ledt tag- eller overfladevand ind på gødningen.

Vilkår
Vi stiller følgende vilkår:

- Overgang fra gødningssamlebånd til transportbånd skal overdækkes på en måde, så der ikke falder regnvand, ledes eller indsiver overflade- eller tagvand ind på gødningen.

- Der må ikke være ophobning af væske i graven ved gødningssamlebåndet.

7.4 Transport

Ansøger oplyser
Det er hovedsageligt antallet af transporter med foder og husdyrgødning samt afhentning af æg og døde dyr, der vil stige ifm. udvidelsen. Samlet forventes antallet af transporter at stige fra ca. 653 til ca. 954 transporter, svarende til en stigning på ca. 46 % ift. det niveau der er i dag.

Antal transporter pr. år	Nudrift	Ansøgt drift	Tidsrum
Afhentning af slagtehøns	3	3 (hønerne tages ud ved en højere alder)	Normalt i hverdagene (kl. 6 -18) Kan dog forekomme i nattetimerne.
Indkøb af hønniker	2	3	Normalt i hverdagene (kl. 6 -18)
Afhentning af æg	104	200	Normalt i hverdagene (kl. 6 -18)
Indkøb af foder	52	104	Normalt i hverdagene (kl. 6 -18)
Afhentning af Døde dyr	52	104	Normalt i hverdagene (kl. 6 -18)
Ekstern transporter i lastbil (eks. foder mv.)	52	Uændret	Normalt i hverdagene (kl. 6 -18)
Ekstern transporter i personbil (eks. dyrlæge mv.)	52	Uændret	Normalt i hverdagene (kl. 6 -18)
Transport af fast husdyrgødning	156	256	Normalt i hverdagene (kl. 6 -18)

UDKAST

Levering af afgasset biomasse	120-180	Uændret	Normalt i hverdagene (kl. 6 -18)
Eksterne transporter i alt	**Ca. 653**	**Ca. 954**	

Kommunens vurdering
Vi har gennemgået miljøkonsekvensrapportens beskrivelse af antallet af transporter pr. år. Da produktionen på husdyrbruget bliver væsentligt forøget i antallet af dyr, så vurderer vi også, at der vil være behov for oftere afhentninger af æg. Det gælder også for afhentning af døde dyr og indkøb af foder. Ansøger har beskrevet, at der sker en praksisændring for afhentning af døde dyr, så der afhentes døde dyr to gange ugentligt. Vi vurderer, at det er realistisk at have en fast aftale, så længe døde dyr holdes på køl indtil afhentning. Eksterne transporter i lastbil vurderer vi også er er realistisk forbliver uændrede, da der kan leveres med lastbiltræk med hænger, samt at indkøb af foder og ekstern transporter med lastbil samlet er angivet til 156 transporter. For den ansøgte drift har ansøger angivet med en stigning på 46% ekstra transporter. Vi vurderer også, at stigningen vil være omkring 45-50% ekstra transporter med den forøgede drift. De primære transporter vil ske i dagtimerne. På en bedrift af denne størrelse er antallet af tunge transporter relativt lavt, som skyldes at der ikke er en større markdrift tilknyttet bedriften, men i stedet indgår jævn transport ved levering af foder til husdyrbruget og transport af afgasset biomasse og levering af fast husdyrgødning. Det giver en mindre sæsonbetonet drift end andre husdyrbrug.

Ansøger har angivet tidsrum for transporterne fra kl. 6-18 på hverdage. Vi vurderer, at transport skal foregå fra kl. 7-18, som vi vurderer, er i overensstemmelse med det, man kan forvente fra denne type husdyrbrug, da der ikke er en god begrundelse for at starte kl. 6. Vi vurderer at afhentning af æg kan være afhængig af ruteplanlægning fra ekstern modtager/køber, som husdyrbruget ikke har en egentlig indflydelse på.

Vi forventer også, ligesom ansøger har oplyst i miljøkonsekvensrapporten, at afhentning af slagtehøns kan ske 3 gange om året, og det kan ske i nattetimerne, da det typisk er sådan driften er på en sådan afsætning/udsætning af dyr og det ikke nødvendigvis er noget, som ejer selv kan bestemme tidspunkt for. De gældende støjkrav vil fortsat gælde, som er skærpede i nattetimerne. Se afsnit om støj.
Der er ikke angivet flere transporter end de nuværende tre udsætninger om året, som ansøger har angivet med højere alder. Vi har i forbindelse med tilsyn på husdyrbruget set data som viser, at hønerne har højere alder end normtallene på husdyrbruget, som medvirker til at produktionsperioden er længere og der derfor relativt afhentes færre slagtedyr årligt, sammenlignet med normtal. Desuden ændres stald nr. 1 med æglæggende høner til hønniker. Stald nr. 1 skal således ikke anvendes med afhentning som slagtehøns, men i stedet som opdræt til de øvrige stalde.

Idet landzone er at betragte som landbrugets erhvervsområde, må beboere af boliger i landzonen acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug, som f.eks. øget trafik til og fra landbrugsejendommen. Da der ikke er jordtilliggende, så vurderer vi at trafik fra markdriften vil være begrænset.

Ud fra det samlede dyreholds størrelse vurderer Næstved Kommune, at der er tale om højst 1.000 tunge transporter på årlig basis. For at mindske eventuelle støjgener har vi ti tillæg nr. 2 stillet et supplerende vilkår om flytning af biomasse. Dette vilkår gælder fortsat.

Transport til og fra ejendommen passerer ingen naboers adgangsveje, da der er etableret en separat indkørselsvej ned til ejendommen. Kørsel på ejendommen i forbindelse med den

UDKAST

daglige drift må accepteres ved en landbrugsbedrift. Kørsel internt på ejendommen vurderes ikke at give anledning til gener for nærmeste nabobeboelser. Levering af foder til ny stald sker længere fra de nærmeste naboer end nudriften og afhentning af æg vil ske som i nudriften

Etablering af nye interne veje hen til den nye stald og gødningshus kræver ingen tilladelse fra kommunen, så længe der ikke etableres en ny tilkørsel til den offentlige vej Timannsvej og etableringen overholder reglerne i restproduktbekendtgørelsen (Bek. nr. 1672 f den 15.12.2016). Vi vurderer på baggrund heraf, at ansøger i forbindelse med etablering af en vej med restprodukter, skal undersøge nævnte bekendtgørelses krav, herunder om det er et krav at anlægsarbejdet bliver anmeldt til kommunen, inden det bliver udført. Der indgår ikke en accept i det hertil ansøgte. Vi har ikke fået oplyst hvordan den nye vej skal opbygges.

Samlet set vurderer vi, at transport til og fra ejendommen som følge af den ansøgte husdyrproduktion ikke vil medføre væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

7.5 Støj

Ansøger oplyser

Der vil ske en forøgelse i støjniveauet fra ejendommen efter udvidelsen. Det vil hovedsageligt være en forøgelse af støj fra foderanlægget og støj ved påfyldning af fodersiloer. Desuden vil der være et øget antal transporter til og fra ejendommen.

Støjkilder	Nudrift	Ansøgt drift
Ventilation	Ventilationsanlægget kører hele døgnet	Uændret
Mølleri – foderanlæg – flytning af foder	Foderanlæg og mølleri kører ca. 3 timer i døgnet i tidsrummet fra kl. 4-17.	Foderanlæg og mølleri kører ca. 5-6 timer i døgnet. Uændret tidsrum
Transporter, maskiner og daglig drift	Fra kl. 06-18 i hverdage	Uændret
Påfyldning af fodersiloer	Ca. 1,5 time pr. læs, 1 gang ugentlig. Fra kl. 07-18 i hverdage	Ca. 2,5 time pr. læs, 1 gang ugentlig. Fra kl. 07-18 i hverdage

Kommunens vurdering

Ved vurdering af støj fra ejendommen, vurderes der på støj fra faste tekniske installationer som f.eks. ventilatorer, foderblander, pumper, kompressor m.v., og der vurderes på de interne og eksterne transporter. Tomgangskørsel skal undgås. I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår hertil, som også gælder for dette tillæg. Da ændringen primært vedrører etablering af en ny stald og gødningslager, forventer vi ikke, at der vil indgå nye støjkilder end tidligere vurderet. De nye siloer vil ved indblæsning af foder kunne bidrage som en støjkilde. De placeres afskærmet på tre sider, samt med stor afstand til naboer og mere afskærmet end de nuværende siloer. Der vil heller ikke være andre støjkilder fra faste installationer tættere på naboerne end de nuværende. Gødningsbåd og transport af æg vil ikke give anledning til støjgener, så længe anlæggene kører efter hensigten. Der er stillet vilkår om, at defekte eller støjende anlæg eller dele skal udbedres eller skiftes. Det gælder også for den nye stald og gødningshus.

7.6 Støv

Kommunens vurdering

Kommunen vurderer, at de største kilder til støvgenerering ved den daglige drift er

UDKAST

håndtering og indblæsning af foder i fodersiloer, samt ved transporter til og fra ejendommen. Vi vurderer, at ansøger har redegjort tilstrækkeligt i miljøkonsekvensrapporten. Håndtering- og indblæsning af foder vurderes dog ikke at have en væsentlig påvirkning på naboerne dels på grund af staldanlæggets placering i forhold til naboerne, og dels på grund af afstanden til nærmeste nabobeboelse. Vi vurderer, at det eksisterende vilkår om, at foderanlægget skal indrettes så støvgener undgås også vil gælde for dette tillæg nr. 3.

Der kan forekomme støvgener ved transporter til og fra ejendommen. Transporten foregår ad eksisterende vej til ejendommen, og det samlede antal årlige transporter (foruden transporter med husdyrgødning) vurderer vi ikke vil blive væsentligt forøget. I tørre perioder vil der kunne opstå kortvarige støvgener. Antallet af transporter til og fra ejendommen bliver forøget, men ligger fortsat i den lave ende af en produktion af denne størrelse, da der ikke er egentlig markdrift fra ejendommen.

Interne transporter omkring staldanlægget kan medføre støv i begrænset omfang. Vi vurderer derfor heller ikke, at det vil være til væsentlig gene ved nærmeste naboer på grund af den faktiske afstand. Adgangsvejen forbi nærmeste naboer vil være uændret.

7.7 Lys

Vurdering

Dyrenes lysbehov er fastlagt via bekendtgørelse nr. 818 af 15/06/2023 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af æglæggende høner, hønniker og forældredyr m.v. Det er forhold som vedrører Fødevarestyrelsens tilsynsområde. Da stalde til skrabehøns med fleretagesystem er lukkede og typisk er uden vinduer, så vil lys ikke kunne ses udefra. Lysniveauet vil være automatisk styret og har stor betydning for hønernes produktion af æg. Der vil ved den normale daglige drift ikke være arbejdsprojektør på ejendommen ud over, hvad der forventes på en almindelig landbrugsdrift. Ved levering af foder til siloerne kan der i vinterhalvåret være behov for lys. Den nye stald vil blive etableret, så den kan ses fra sydøst, men da der er tale om en fjerkræstald, vil lyspåvirkning være særlig begrænset. Der kan være lys ved afhentning af æg fra ægpakkerummet og lastbiler, når der afhentes æg. Generelt vurderer vi ikke, at der vil være en negativ lyspåvirkning ved denne udvidelse. Vilkårene i miljøgodkendelsen og tilhørende tillæg nr. 1 og nr. 2 gælder fortsat, som f.eks. betyder, at hvis der etableres lys på gødningshuset, så må det ikke medføre lysgener uden for ejendommens areal.

7.8 Kemikalier og affald

Kommunens vurdering

Pesticider og øvrige kemikalier skal opbevares miljømæssigt forsvarligt, dvs. at der ikke må kunne opstå risiko for forurening af jord og undergrund, hvis der spildes eller en dunk lækker. Der er ansøgt om at etablere en stald og et gødningshus, samt fem fodersiloer.
Vi vurderer, at der ikke er behov for en nærmere konkret vurdering af kemikalier og opbevaring af affald, da ændringen består af en udvidelse. Vi vurderer, at vilkårene, som er fastsat i miljøgodkendelsen fra 2018 fortsat gælder, hvis der bliver opstillet en olietank eller bliver opbevaret spildolie eller kemikalier på husdyrbruget.

Næstved Kommune vurderer, at husdyrbrugets affald bortskaffes i henhold til gældende regulativer og forskrifter, og at opbevaring og håndtering af affald på husdyrbruget i det tilfælde foregår miljømæssigt forsvarligt. Der er faste regler om sortering, som også gælder for husdyrbruget om at sortere i mindst 10 fraktioner. Vi har i miljøgodkendelsen stillet vilkår

UDKAST

om regelmæssig bortskaffelse, så der ikke opstår større depoter af affald. Generelt vurderer vi, at mængden af affald på ejendommen er begrænset på grund af driftsformen. På et husdyrbrug af denne størrelse, hvor der indblæses foder, vil det primært være affald fra løbende vedligeholdelse (brædder, lister, sække af papir/plast, jern, ødelagt plast), samt småsække i plast, samt emballagepap og eventuelle medicinrester. Vilkårene om affald og sortering efter kommunens erhvervsregulativ vil gælde for hele husdyrbruget. Derfor stiller vi ikke nye vilkår hertil.

Opbevaring af døde dyr reguleres efter bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr, nr. 558 af 01.06.2011. Ansøger har oplyst at døde dyr opbevares på køl indtil afhentning af DAKA og de fremover vil blive afhentet to gange ugentligt.

7.9 Skadedyr

Kommunens vurdering

Der er stillet vilkår om effektiv flue- og rottebekæmpelse i den eksisterende miljøgodkendelse. Desuden er der krav om at renholde og vedligeholde tekniske anlæg, foderanlæg, installationer og holde ejendommen ryddelig, for at undgå tilhold af rotter. Bekæmpelse af fluer på ejendommen vurderes at skulle foretages efter de seneste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Ved den nødvendige bekæmpelse af fluer vurderer vi, at det ansøgte, ikke vil give anledning til gener for omkringboende. Da der er tale om en fjerkræstald vil det sjældent være et problem med opformering af fluer inde i staldene. Det er planen, at gødning afhentes og leveres til biogasanlæg, hvor opformering af fluer også minimeres fra produktionen. Vilkårene om bekæmpelse af skadedyr vurderer vi fortsat gælder for dette tillæg nr. 3.

For at minimere risiko for skadedyr, som rotter, stiller vi vilkår om, at fodersiloerne skal opstilles på et støbt areal, så foderspild nemt kan fjernes.

Vilkår

Vi stiller følgende vilkår:

- De nye fodersiloer ved stald nr. 4 skal stå på et støbt underlag, for at sikre at eventuelt spild af foder kan opsamles.

8. Driftsforstyrrelser og uheld

Kommunens vurdering

Næstved Kommune vurderer, at risikoen for driftsforstyrrelser og uheld, som vil forårsage væsentlig forurening af miljøet, kan begrænses ved at foretage egenkontrol på ejendommen og ved vedligeholdelse af installationer i staldene. På et husdyrbrug med produktion af æg vurderer vi, at alarmer skal fungere af hensyn til dyrevelfærd og produktionen generelt. Der er desuden særregler for IE-husdyrbrug som dette, der betyder, at husdyrbruget er omfattet af reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §53 og §54.

Driftsforstyrrelser, der forårsager forurening af omgivelserne vurderes at være begrænset gennem husdyrbrugets interne procedurer. Forhold som opsyn ved håndtering af husdyrgødning, beholderkontrol, korrekt opbevaring af kemikalier og instruktion af medarbejdere vurderes at medvirke til at minimere risikoen for uheld på husdyrbruget. Det gælder også afløbsforhold, som skal sikres som en del af driften, samt rottebekæmpelse og sundhedsrisici. Ansøger har ansøgt om gødningshus, for at have mulighed for at oplagre

UDKAST

husdyrgødning i tilfælde af sygdomsudbrud, samt ønsker en større andel af egenproduktion ved opdræt af hønniker.

Ansøgers konsulent har oplyst, at beredskabsplanen vil blive opdateret før den nye stald, tages i brug. Vi vurderer, at det konkret betyder at vand, hovedafbryder, ventilation, eventuel nødstrøm og brandslukkere skal vises på kort og skrift. Vi vurderer, at de regler som gælder for IE-fjerkræ husdyrbrug, den eksisterende §16a miljøgodkendelse, vilkår i tillæg nr. 1 og vilkår i tillæg nr. 2 om driftsforstyrrelser er tilstrækkelige. Det vedrører blandt andet en opdateret beredskabsplan, reparation af udstyr, forebyggende tiltag, som er en del af særregler for IE-husdyrbrug. Det gælder for husdyrbruget som helhed, og vil også gælde for den nye stald.

8.1 Husdyrbrugets ophør

Ansøger har ikke oplyst nærmere om ophør af bedriften.

Kommunens vurdering

Næstved Kommune vurderer, at der ved eventuelt ophør af husdyrproduktionen skal foretages en fuldstændig oprydning på ejendommen. Det vil sige, at dyr skal udsættes og affald, kemi og olie skal fjernes. Foderlagre og gødningsopbevaringsanlæg skal tømmes, og bygninger og anlæg skal rengøres. I den eksisterende §16a miljøgodkendelse er der vilkår om ovennævnte, som vi vurderer fortsat, gælder med dette tillæg nr. 3.

Der er særregler for IE-husdyrbrug, jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §60. Det betyder, at IE-husdyrbruget ved ophørt senest 4 uger efter driftsophør skal anmelde det til kommunen.

9. Egenkontrol

Ansøger har ikke oplyst nærmere herom som et særskilt punkt i miljøkonsekvensrapporten.

Kommunens vurdering

Bedriften skal til enhver tid over for Næstved Kommune kunne fremlægge dokumentation og optegnelser, der dokumenterer, at ansøgningens forudsætninger og godkendelsens vilkår bliver overholdt. Det gælder også for dette tillæg. En del af egenkontrollen består i de særregler som gælder for ejendommen som et IE-husdyrbrug, som fremgår af §§51-60 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det er f.eks. et opdateret miljøledelsessystem med fastsatte mål, fasefodring, en årlig gennemgang af mål og handleplan, samt dokumentation for miljøtiltag. Det er også plan og dokumentation for kontrol, reparation og vedligeholdelse af forsyningssystemer til vand og foder, ventilationssystemer, styringer heraf, siloer og transportudstyr. En opdateret beredskabsplan og miljøledelsessystem vil skulle kunne vises frem i forbindelse med miljøtilsyn. Beredskabsplanen skal desuden hænges op, så den hurtigt kan tilgås i tilfælde af uheld.

De øvrige krav er dokumentation for at overholde vilkårene. Det er f.eks. dokumentation for tre ugentlige tømninger af hver enkelt gødningsbånd, dokumentation for rottebekæmpelse, registrering af energiforbrug. Vi vurderer også, at det er dokumentation for antallet af indsatte dyr i de enkelte stalde. Antallet af dyr er ikke en driftsmæssig grænse, men skal kunne vises som en del af dokumentationen som alternativ til opmåling af samtlige af staldens kvadratmeter produktionsareal. Der kan dog være behov for opmåling af de enkelte staldes produktionsarealer, hvis der opstår tvivl herom i relation til antallet af dyr. Flere punkter i vilkår 56 i miljøgodkendelsen af den 30.8.2018 er indarbejdet i den generelle lovgivning for

UDKAST

IE-husdyrbrug. Vilkåret skal derfor fortsat overholdes for dette tillæg nr. 3. Vi supplerer dog med et nyt vilkår, om at dokumentation for tre ugentlige udmugninger af gødningsbånd i stald nr. 2, stald nr. 3 og stald nr. 4, da der ikke tidligere har været krav om, at der skulle ske tre ugentlige udmugninger fra stald nr. 3 og stald nr. 4. Vilkåret erstatter således delvist vilkår 56 punkt i, i ejendommens miljøgodkendelse af den 30.8.2018.

Vilkår
Vi stiller følgende vilkår, som dokumentation for egenkontrol:

- Dokumentation for tømning af gødningsbånd i stald nr. 2, stald nr. 3 og nr. 4 mindst tre gange ugentligt.

10. Alternativ placering og 0-alternativ

Ansøger oplyser
Der er overvejet alternative placeringer af den ansøgte stald, men afstand til naboskel begrænser muligheden for placering af nye anlæg i tilknytning til eksisterende bygninger. Desuden er det nødvendigt at placere stalden hensigtsmæssigt ift. pakkerummet, da æggene skal kunne transporteres med bånd til pakkerummet.
Ud fra såvel miljømæssige som driftsmæssige hensyn vurderes den ansøgte placering at være den mest hensigtsmæssige, både ift. natur, landskab og de nærmeste naboer.

Kommunens vurdering
I den indledende dialog med ansøgers konsulent har vi drøftet placeringer og spurgt til netop den ansøgte placering. Da der er transportbånd ved den nye stald, så er placering valgt af hensyn til ægpakkerum. Det giver mulighed for at etablere en stald uden et ægpakkerum, så æg i stedet samles og pakkes i samme rum som æg fra stald nr. 2 og nr. 3. Gødning ledes i den anden retning i stald nr. 4 og til gødningshuset. Derfor vurderer vi, at gødningshusets placering er valgt af hensyn til logistik og driftsindretning af gødnings- og ægbånd, som er væsentlig for denne type drift. Stald og gødningshus er placeret for også akkurat at overholde afstandskravet til naboskel på 30 meter. Stalden krydser en matrikelgrænse på samme ejendom, som betyder, at stald nr. 4 ligger på to matrikler. Vi vurderer, at det ikke er sandsynligt, at den ene matrikel kan sælges fra, så længe en del af stalden ligger på samme ejendom.

Vi vurderer, at de socioøkonomiske konsekvenser, at 0-alternativet, dvs. ingen udvidelse af husdyrproduktion, samfundsmæssigt vil kunne betyde færre arbejdspladser i området, men også i de mindre, lokale virksomheder som vognmænd, foderstofleverandører mv. Hvis dette tillæg nr. 3 ikke bliver taget i brug, så vil husdyrbruget fremstå uændret.

11. Samlet vurdering

Det er Næstved Kommunes vurdering, at husdyrbruget ved overholdelse af de supplerende vilkår kan udvides og drives uden at være til væsentlig gene for miljøet. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie.

Den oprindelige miljøgodkendelse fra 2018 og tillæg nr. 1 fra 2019, tillæg nr. 2 fra 2023 er fortsat gældende, bortset fra de vilkår som bortfalder og de vilkår, som bliver erstattet af nye. I dette tillæg nr. 3 har vi vedlagt en samlet liste over vilkår i bilag nr. 2.

UDKAST