Vibeke Terp Hansen
Møllevej 36
4262 Sandved
Mail: hh4262@gmail.com

Team Vand og Natur

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886168

naestved@naestved.dk

Dato
24. november 2026

Sagsnr.
26-028846

Sagsbehandler
Pia Diana Skov Petersen
pdspe@naestved.dk

Tilladelse til indvinding fra boring med DGU nr. 220.508 til vanding af gartneriafgrøder på ejendommen Møllevej 36, 4262 Sandved.

Næstved Kommune har den 27.10.2026 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til fortsat indvinding af optil 30.600 m^3 grundvand pr. år til vanding af 144 ha med gartneriafgrøder fra boring med DGU nr. 220.508. Boringen er beliggende på matr.nr. 3a Tornemark By, Fyrendal, Møllevej 36, 4262 Sandved.

Kommunens afgørelse
Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse til indvinding af optil 30.600 m^3 grundvand pr. år til vanding af 144 ha med gartneriafgrøder på ejendommen Møllevej 36, 4262 Sandved fra boring med DGU. nr. 220.508.

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår.
Tilladelsen er givet i henhold til ”Vandforsyningsloven” lovbekendtgørelse Nr. 1149 af den 28.10.2024 § 20-21, samt ”Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning ” bekendtgørelse nr. 867 af den 20.06.2025.

Jf. § 22 i bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. kan tilladelser til indvinding af grundvand til vanding af specialafgrøder gives for et tidsrum af højest 15 år.

Placering af boring med DGU nr. 220.508 fremgår af vedlagte oversigtskort. Bilag 1 i indvindingstilladelsen

Der er tale om kategori A-boringer i henhold til brøndborerbekendtgørelsen nr. 1260 af 28. oktober 2013.

Tilladelsen er gældende indtil den 24.11.241

Tilladelsen og afgørelsen om at projektet ikke er VVM-pligtig annonceres på Næstved Kommunes hjemmeside i uge 48 med høringsfrist på 4 uger.

Du vil blive underrettet hvis der har været indsigelser.

Næstved Kommune gør opmærksom på, at hvis du er primærproducent vil vandindvindingsanlægget være omfattet af fødevarehygiejneforordningen. Miljø og fødevareministeriet kan oplyse om, hvilke krav der er til vand fra boring med DGU nr. 220.508 i forhold til anvendelsen.

Med venlig hilsen

Pia Diana Skov Petersen
Miljøtekniker

Bilag:

- Afgørelse om at indvindingen ikke giver anledning til VVM -pligt.
- Myndighedsscreeningsskema VVM

Kopi:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, mail@dkfisk.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Fødevarestyrelsen, email@fvst.dk

Tilladelse til indvinding af optil 30.600 m³ grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 220.508 til vanding af gartneriafgrøder på ejendommen Møllevej 36, Tornemark, 4262 Sandved.



Tilladelse gældende fra den 24.11.2026 til den 24.11.2041
Sagsnr. 26-028846

Fornyelse af tilladelse til indvinding af 30.600 m^3 pr. år grundvand til vanding af gartneriafgrøder på 144 ha.

Tilladelsens vilkår.
Vilkår er fastsat i henhold til gældende bekendtgørelser og normer:

Formål
Hardy Hansen, har den 27.10.2026, på vegne af Vibeke Terp Hansen, ansøgt om fornyet indvindingstilladelse til indvinding af optil 30.600 m^3 grundvand pr. år til vanding af specialafgrøder fra boring med DGU nr. 220.508 på 144 ha med gartneri.

Møllevej 36, 4262 Sandved, matr.nr. 3a Tornemark By, Fyrendal har en udløbet tilladelse, som blev meddelt af Næstved Kommune den 03.08.2011 til indvinding af optil 30.600 m^3 pr. år. På i alt 38 ha. Tilladelsen udløb den 01.10.2026.

Hvis ejendommen skifter ejer, tilfalder boringen og tilladelsen den ny ejer. Boringen skal sløjfes, når boringen ikke længere ønskes anvendt eller senest 24.11.2041, når tilladelsen udløber - medmindre en ny tilladelse gives. Sløjfningen skal ske efter til enhver tid gældende regler.

Hvis det ønskes, at vandet fra boringen skal anvendes til andre formål, skal der søges om at få revideret tilladelsen.

Afgørelse
Næstved Kommune meddeler hermed jf. Vandforsyningsloven § 20-21, indvindingstilladelse til at indvinde af optil 30.600 m^3 grundvand pr. år til vanding af specialafgrøder fra boring med DGU. nr. 220.508.
Boringen er beliggende på ejendommen Møllevej 36, 4262 Sandved, matr.nr. 3a Tornemark By, Fyrendal.

I henhold til vandforsyningsloven § 22, stk. 1, meddeles tilladelsen for en periode af 15 år. Vilkår for tilladelsen kan inden denne dato ændres i skærpet retning uden erstatning, hvis tilpasning af indvindingen, omfang eller art til nye miljømål i henhold til miljømålsloven, nødvendiggør dette.

Vilkår
1. Tilladelse gælder til vanding af gartneriafgrøder. Der må ikke vandes landbrugsafgrøder som f.eks. korn og roer.

2. Indvindingssted
   Grundvandet indvindes fra boring med DGU nr. 220.508.
   Boringen er beliggende på ejendommen matr.nr. 3a Tornemark By, Fyrendal, Møllevej 36, 4262 Sandved. Se kortbilag 1

3. Indvindingens størrelse
   Den årlige indvinding må højst udgøre 30.600 m^3 grundvand pr. år til vanding af specialafgrøder.

   Indvindingsanlæggets pumpekapacitet m.v. må kun ændres efter forudgående godkendelse fra Næstved Kommune.

   Boringens ydeevne må ikke overstige 12 m^3 pr. time. Under pumpning må grundvandsstanden ikke sænkes mere end 15 meter i forhold til rovandsspejlet, som måles, når pumpen har været standset i mindst 4 timer.

4. Anlæggets indretning
   Der er tale om en kategori A-boring. Boringen og anlægget skal være indrettet efter gældende regler, jf. Dansk Ingeniørforenings Norm for vandforsyningsanlæg for enkeltejendomme, DS 441, samt Brøndborerbekendtgørelsen.

5. Forerøret skal være hævet mindst 10 cm over bund af overbygningen og skal være afsluttet med en tæt forerørsforsegling, så der ikke kan trænge vand fra overfladen eller andre urenheder ned i boringen. Gennemføringer for kabler skal være tætte, og pejlehullet skal kunne lukkes tæt eller være afsluttet, så der ikke herigennem kan trænge urenheder ned i boringen.

6. Ved boringen skal der være monteret et vejrbestandigt skilt med angivelse af boringens DGU-nummer.

7. Boringen skal forsynes med en vandmåler, som skal renses og justeres efter behov dog mindst hvert 5. år.

8. Grundvandsstanden i boringen skal pejles 2 gange årligt: før og efter vandingssæsonen - april og oktober. Inden pejling skal pumpen være standset i mindst 4 timer. Bestemmelserne herom kan til enhver tid ændres af Næstved Kommune.

   Oppumpede vandmængder og pejleresultater skal hvert år indberettes til Næstved Kommune.

9. Der skal udlægges et sammenhængende fredningsbælte rundt om boringen i en afstand af mindst 5 meter. Fredningsbæltet kan afgrænses med en blivende egnskarakteristisk beplantning. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødskes eller anvendes gifte eller bekæmpelsesmidler. Der må desuden ikke håndteres, anbringes eller bruges stoffer på en måde, der kan udsætte boringen – og dermed grundvandet - for forureningsrisiko.

10. I en afstand af 150 meter fra boringen er det ikke tilladt at have nedsivningsanlæg, andre indretninger eller oplag, hvor forurenende stoffer kan sive ned til grundvandet. Der må dog godt ske nedsivning af tagvand inden for beskyttelsesområdet.

11. Vanding skal foregå direkte fra boring eller vandtank. Dvs. der må ikke først pumpes til recipient og derfra videre til afgrøder.

Tidsfrist
Tilladelsen gælder til den 24.11.2041.
Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der søges om fornyelse af tilladelsen. Ansøgningen skal sendes til Næstved Kommune.

Næstved Kommune kan begrænse eller bringe indvindingen til ophør uden erstatning, hvis der ved vandindvindingen sker uacceptable ændringer af bestående forhold, på f.eks. vandværksinteresser, vandløb eller §3 områder. Hvis boringen ikke er brugt i 5 på hinanden følgende år eller ikke ønskes anvendt mere, skal den sløjfes i henhold til gældende bekendtgørelser. Eventuel sløjfning skal meddeles Næstved Kommune.

Tilsynsmyndighed
Næstved Kommune fører tilsyn med anlægget, jf. Miljøministeriets Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning ” bekendtgørelse nr. 867 af den 20.6.2025.

Hvis Næstved Kommune skønner det nødvendigt, kan interesserede myndigheder foretage pejlinger af grundvandsstanden, udtage vandprøver samt foretage inspektion af boringen.

Generelle oplysninger
Lovgrundlag
Tilladelse og vilkår er givet efter:
Tilladelse og vilkår er fastlagt efter:

- Vandforsyningslovens § 20 og § 21 i bekendtgørelse om lov om vandforsyning m.v. lovbekendtgørelse nr.1149 af den 28.10.2024
- Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr. 1260 af den 28.10.2023
- Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 1272 af den 31.10.2025
- Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning nr. 867 af den 20.06.2025
- Miljøbeskyttelsesloven. Lovbekendtgørelse nr. 759 af den 08.09.2026
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. (habitatbekendtgørelsen) nr. 1098 af den 21.08.2023.
- Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), (Miljøvurderingsloven). Lovbekendtgørelse nr. 4 af den 03.01.2023

Afgørelse efter VVM- bekendtgørelsen
Indvindingsanlægget er jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse nr. 4. af den 03.01.2023 omfattet af bilag 2 pkt. 2d dybdeboringer iii –-Vandforsyningsboringer.

Anlæg på bilag 2 er kun omfattet af VVM- pligten, hvis det konkret skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt. For at kunne afgøre dette er der gennemført en såkaldt VVM-screening. Jf. bilag 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Miljøvurderingsloven.

Screeningen af den ansøgte indvinding har ikke givet Næstved Kommune anledning til at gennemføre en egentlig VVM-redegørelse, idet projektet ikke vurderes af få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen om at indvindingen på bilag 2 ikke udløser VVM skal offentliggøres. Annoncering vil blive foretaget i uge 48 på Næstved Kommunes hjemmeside.

Konsekvensvurdering i henhold til Natur 2000 og bilag IV- arter.
Ansøgningen er konsekvensvurderet efter bekendtgørelse nr.1098 af den 21.08.2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter til ikke at påvirke Natura 2000 områder eller medføre beskadige/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, indtil 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige senest den 22. 12.2026 jf. vandforsyningsloven § 77.

Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens § 80.

Ønsker du/I at klage over afgørelsen, skal det ske via Nævnenes Hus, som er en digital selvbetjeningsløsning, link: https://naevneneshus.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Ved klage skal der betales et klagegebyr, hvis størrelse er oplyst i klageportalen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om klageregler og klagegebyr kan findes på Nævnenes Hus hjemmeside link https://naevneneshus.dk/ ” vælg Miljø- og Fødevareklagenævnet, klik på ”gå til nævnet” og klik på ”gå til klagevejledning og start din klage”.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Næstved Kommune.

Næstved Kommune videresender herefter klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, ledsaget af sagens akter.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det.

Ønskes en fritagelse, skal en begrundet anmodning herom sendes til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Evt. klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse.

Hvis Næstved Kommune modtager klager over afgørelsen, vil du blive orienteret herom.

Domstolsprøvelse
Afgørelse efter Vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven eller bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) kan indbringes for domstolene. Fristen for søgsmål er 6 måneder, fra meddelelse af afgørelse.
Afgørelse efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) kan indbringes for domstolene. Fristen for søgsmål er 6 måneder, fra meddelelse af afgørelse.

Erstatningsregler
Hvis indvinding af vand fra boringen volder skade i bestående forhold, er ejer erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens § 23. Det betyder, at din indvinding ikke må sænke grundvandet, så områdets øvrige indvinder, får problemer med at indvinde vand eller kvaliteten af vandet forringes væsentligt. Andre indvinder, kan i det tilfælde kræve erstatning.

Hvis der opstår uenighed om en evt. erstatning, afgøres spørgsmålet af en taksationsmyndighed. Det er den, der søger erstatning, som skal indbringe sagen for taksationsmyndigheden.

Næstved Kommune dækker udgifterne til taksationsmyndigheden bortset fra vederlag til formand og sekretær.

Taksationsmyndigheden kan dog pålægge parterne helt eller delvist at refundere Næstved Kommune udgifter. Din indvinding må ikke i væsentligt omfang sænke vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer og moser, herunder vådområder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Hvis det sker, vil du blive pålagt at medvirke til at forbedre sommervandføringen eller -vandstanden efter nærmere retningslinjer fra Næstved Kommune.

Offentliggørelse
Godkendelsen samt afgørelse om ikke VVM-pligt annonceres på Næstved Kommunes hjemmeside i uge 48 med høringsfrist på 4 uger. Du vil blive underrettet hvis der har været indsigelser.

Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø´s bemærkninger.

Hardy Hansen, har den 27.10.2026, på vegne af Vibeke Terp Hansen, ansøgt om fornyet indvindingstilladelse til indvinding af optil 30.600 m^3 grundvand pr. år til vanding af specialafgrøder fra boring med DGU nr. 220.508 på 144 ha.

Hovedgaden 39, 4262 Sandved, matr.nr. 13a Tornemark By, Fyrendal har en udløbet indvindingstilladelse, som blev meddelt af Vestsjællands Amt den 14.02.2001 til indvinding af 20.000 m^3 pr. år, fra boring med DGU nr. 220.508 til vanding af 27 ha.

Næstved Kommune har den 03.08.2011 meddelt tilladelse til forhøjet indvindingsmængde på optil 30.600 m^3 pr. år, grundet et øget behov for vanding af i alt 38 ha.
Tilladelsen udløb den 01.10.2026.

Boringsdata


DGU nr.	**220.508**
Etableringsår	31. maj 1974
Terrænkote	10
Filterrørsdia. (mm)	152
Forerørsdia. (mm)	ukendt
Filterinterval (m.u.t.)	Uforet 31 til 34,8
Boredybde (m)	34,8
Boringens kapacitet (m^3/t)	12
Sænkning ved (m)	85,3
Vandførende lag	Kalk/Kridt
Andel ler af ** (m)	26,6

Boreprofil er vedlagt som bilag.

Geologi
Jf. boreprofilen med DGU nr. 220.508 indvindes der fra kalk/kridt, kalk, kridt kalksten (generelt for kalk og kridt) i en dybde af 31 til 34,8 meter. Lagserien over det anvendte magasin er karakteriseret som ler, moræneler.


Den samlede tykkelse af ler over magasinet er ca. 26,6 meter.
Hydrologi

Kort med grundvandsdannelse ved terræn

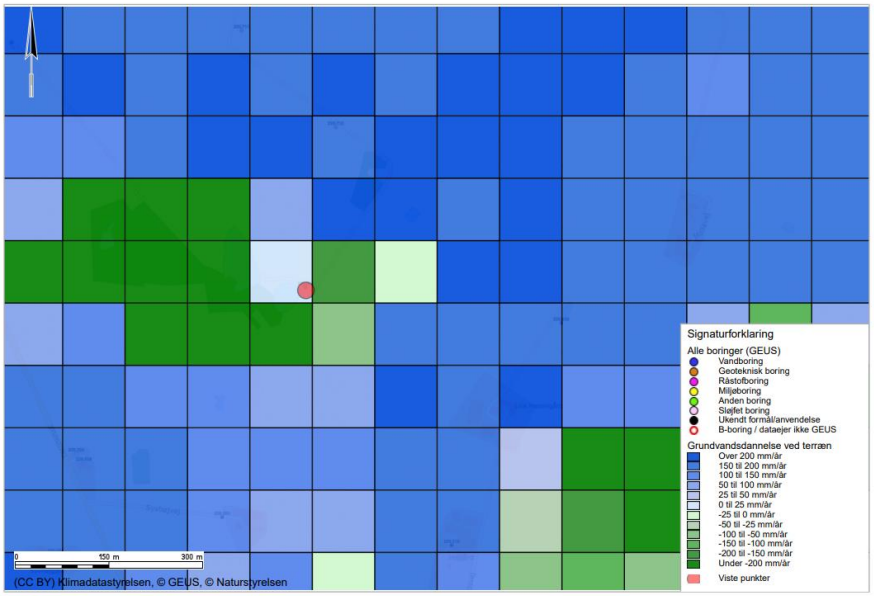


Grundvandsdannelsen ved terræn i og omkring boring med DGU nr. 220.508 er beregnet til ca. 24,9 mm pr. år.

Kort med grundvandsdannelsen ved kalken

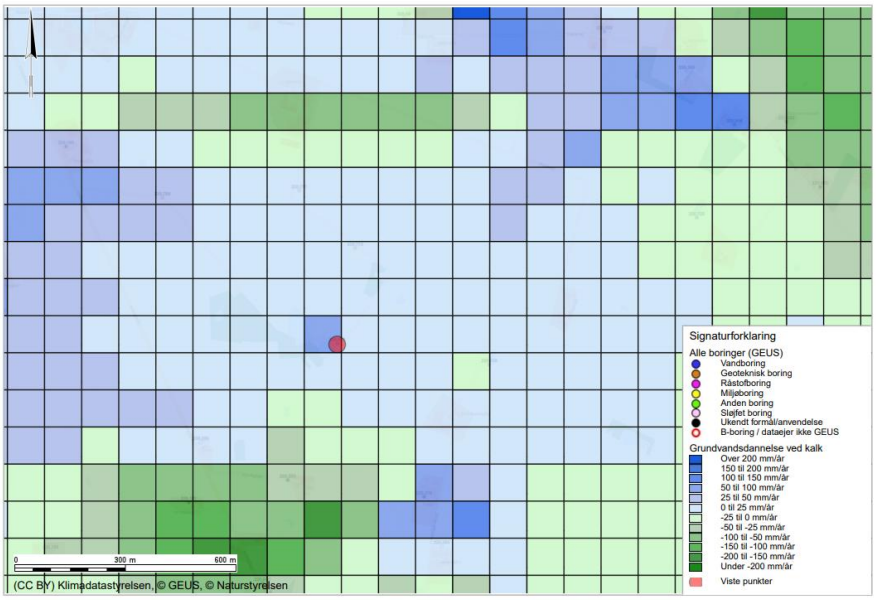


Grundvandsdannelsen ved kalkmagasinet ved boring med DGU nr. 220.508 er beregnet til 55,2 mm/år.

Kort med potentialeforhold i kalk.

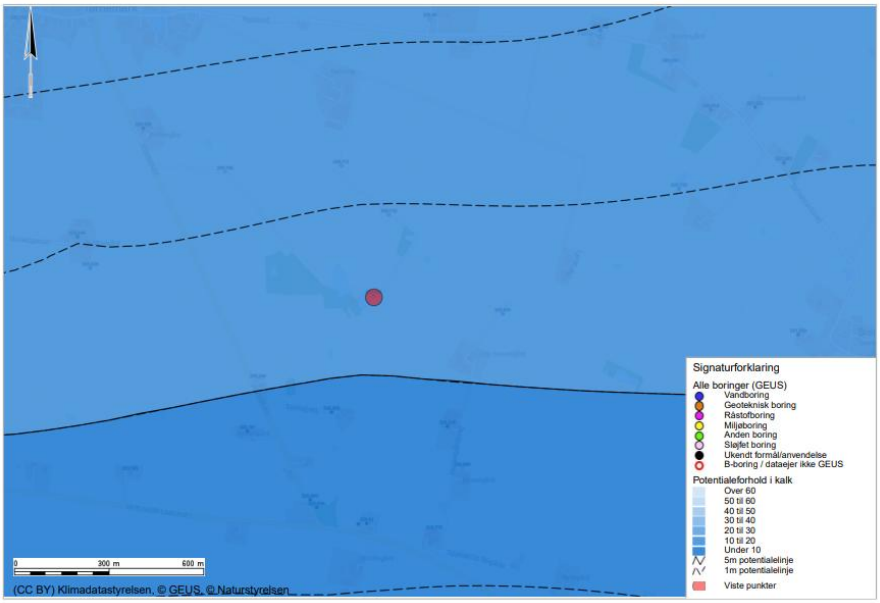


Grundvandspotentialet i kalken viser, at grundvandet strømmer fra nord mod syd.

Kort med angivelse af den samlede tykkelse af ler over kalkmagasinet.

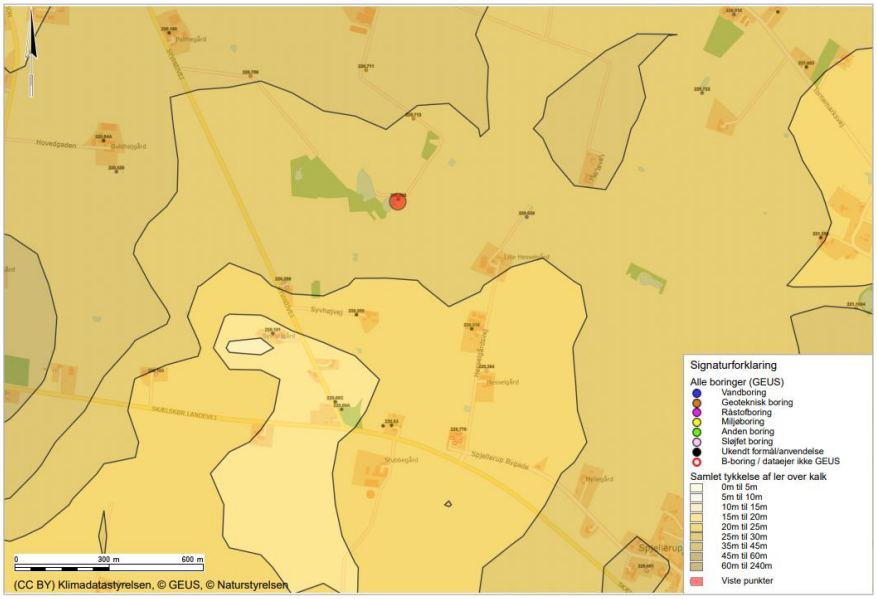

Jf. kortet er der en samlet tykkelse af ler over sandmagasinet på 25 til 30 meter. Det vurderes, at den samlede tykkelse af ler på mellem 25 til 30 meter over kalkmagasinet ved boringen og lige omkring boringen udgør en god beskyttelse af grundvandsressourcen i området.

Udbredelsen af indvindingsoplandet og sårbare grundvandsdannende områder (SGO) til almene vandværker fremgår af nedenstående kort.

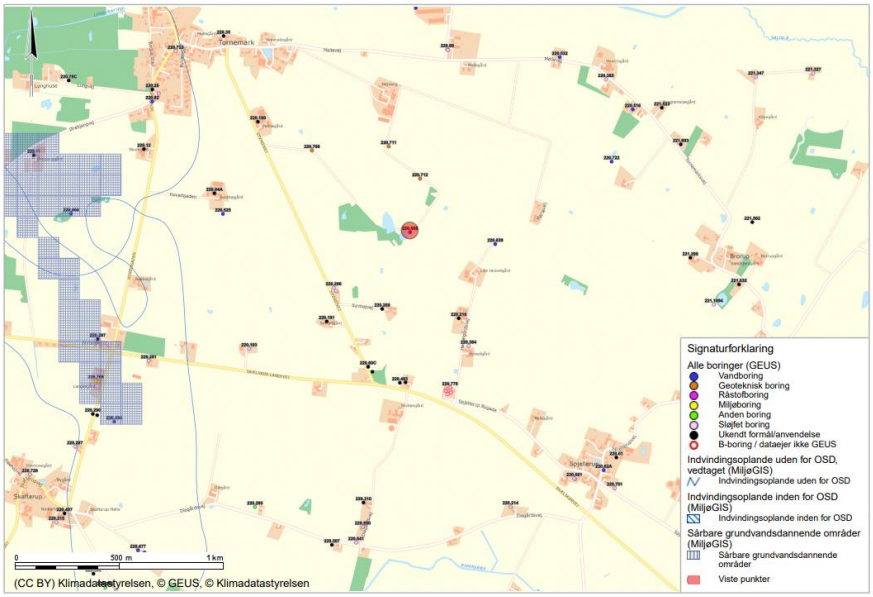

Nærmeste indvindingsopland og sårbare grundvandsdannende områder til almene vandforsyning er Tornemark og Skafterup og Omegnens vandværk.
Tornemark vandværks indvindingsopland ligger ca. 1 km nord /vest for indvindingsboringen og Skafterup og Omegnens vandværk indvindingsopland ligger ca. 1,1 km vest for indvindingsboring med DGU nr. 220.508.


Der er udpeget et sårbart grundvandsdannende område (SGO) ca. 1,4 km vest for indvindingsboring med DGU nr. 220.508.

Indvindingsoplandet er den del af grundvandsmagasinet, indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod de almene vandværkers boringerne.

Sårbare grundvandsdannende områder (SGO) markerer arealer indenfor indvindingsoplandene, hvor der kan ske forholdsvis stor grundvandsdannelse af relativ ungt vand fra terræn til almene vandforsyningers indvindingsfiltre.

Følsomme indvindingsområder.
Der er ingen Indsatsområde og ingen nitratsårbare indvindingsområder i nærheden af boring med DGU nr. 220.508.

Kort med drikkevandsinteresseområde

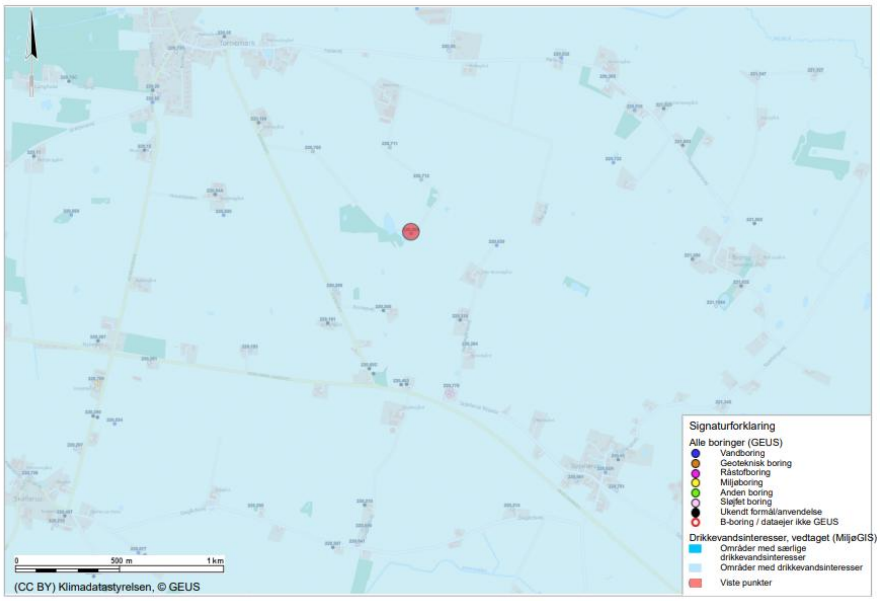

Boring med DGU nr. 220.508 er beliggende i området med almindelige drikkevandsinteresser – OD område.

Boringer generelt

Indvindingen fra boringen bør i så høj grad som muligt ske jævnt hen over døgnet og skal tilrettelægges, så der sker så små udsving i grundvandsspejlet som overhovedet muligt. Indvindingsområdet er generelt følsomt overfor saltvandsproblemer, fluorid og arsen og det er derfor vigtigt at der ikke overpumpes.
Store sænkninger ved indvinding giver et større ”træk” i nærområdet og vil kunne medføre ændring af den naturlige kemiske sammensætning.

En jævn indvinding over døgnet og en lav ydelse fra boringerne er en vigtig forudsætning for en bæredygtig indvinding.


Af hensyn til beskyttelse af grundvandet er det vigtigt at undgå risiko for forurening omkring boringen. Derfor er det angivet i tilladelsens vilkår 9, at der omkring boringen ikke må gødes, anvendes gifte og bekæmpelsesmidler, eller i øvrigt håndteres, anbringes eller bruges stoffer på en måde, der udsætter indvindingsanlægget for forureningsrisiko.

Beskyttelse omkring boring
Efter miljøbeskyttelseslovens § 22 er det i en afstand af 150 meter fra boringen ikke tilladt at have nedsivningsanlæg, andre indretninger eller oplag, hvor forurenende stoffer kan sive ned til grundvandet. Der må dog godt ske nedsivning af tagvand inden for beskyttelsesområdet.

Vandkvaliteten
Vandkvaliteten skal kontrolleres i overensstemmelse med gældende lovgivning - Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Der er pt. ingen krav til vandkvaliteten, da vandet ikke skal anvendes til drikkevand eller til vanding af afgrøder som kan spises i rå tilstand.

Næstved Kommune gør opmærksom på, at hvis du er primærproducent vil vandingsanlægget være omfattet af fødevarehygiejneforordningen. Miljø og fødevareministeriet kan oplyse om, hvilke krav der er til vand fra boring med DGU nr. 220.508 i forhold til anvendelsen.


Kort med Kvantitativ og kemisk tilstand i en radius af 1 km fra boring.

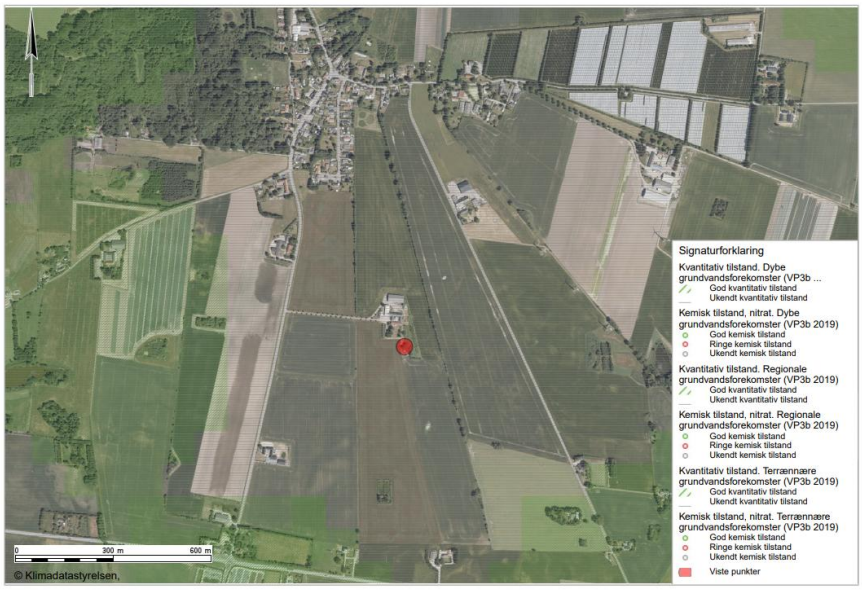

Kvantitativ tilstand ved dybe grundvandsforkomster.
I området syd og vest for boringen er der registeret god kvantitativ tilstand. Ved boringen er den kvantitative tilstand ukendt.
Kemisk tilstand ”Den terrænnære grundvandsforkomst af kemisk tilstand, nitrat” er der i en radius af 1 km fra boringen ingen registrering.

Tilsyn
Næstved Kommune kan fører tilsyn med indretning og drift af vandforsyningsanlægget samt med de indvundne vandmængder.


Pejling

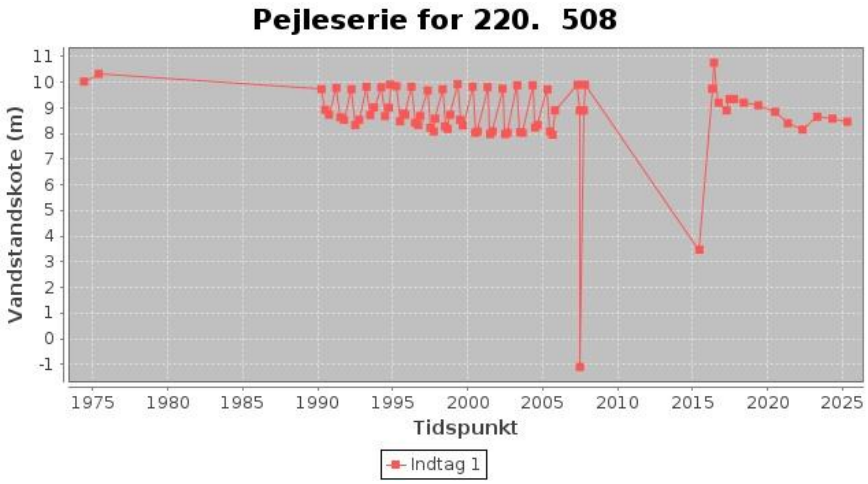

Indberettet pejlinger
Der er i tilladelsen pkt.8 sat vilkår om indberetning af pejledata 2 gange årligt.

Indvindingsmængde
Næstved Kommune har de sidste 10 år registreret oppumpede vandmængde fra år 2015 til 2025.

Graf for indberettet indvindingsmængde og tilladelse fra 2015 til 2025

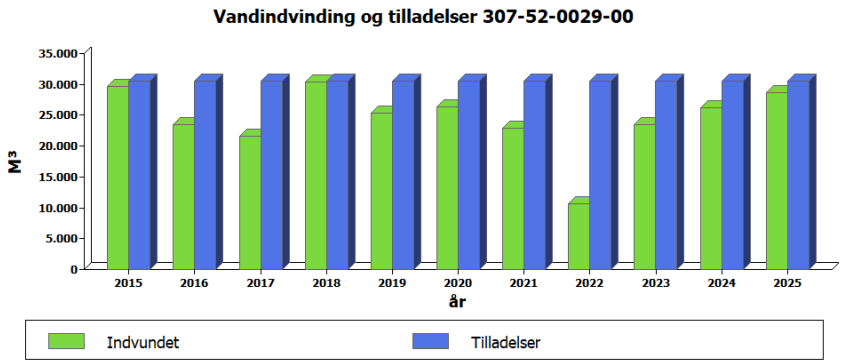

Der har de sidste tre år i gennemsnitligt været et vandforbrug på 26.100 m^3 pr. år. Der er ansøgt om, indvindingen af optil 30.600 m^3 grundvand pr. år til vanding af gartneriafgrøder.


Der er i tilladelsens vilkår 7 sat vilkår om, at boringen skal forsynes med en vandmåler, som skal renses og justeres efter behov dog mindst hvert 5. år. I vilkår 8 er der sat vilkår om, at den oppumpede vandmængde hvert år skal indberettes til Næstved Kommune.

Center for Plan og Miljø anser den ansøgte vandmængde på optil 30.600 m^3 pr. år for passende til vanding af gartneriafgrøder på ejendommens areal.

Påvirkning af øvrige indvindinger.
Inden for en radius af 500 meter fra indvindingsboringen ligger der ikke andre aktive almene vandværksboringer.

Nærmeste aktive boringer er boring med DGU nr. 220.660. Boringen tilhørende Tornemark vandværk. Boringen ligger henholdsvis ca. 1 km vest for boring med DGU nr. 220.508.

Kort med angivelse af boringer indenfor en radius af 500 meter.

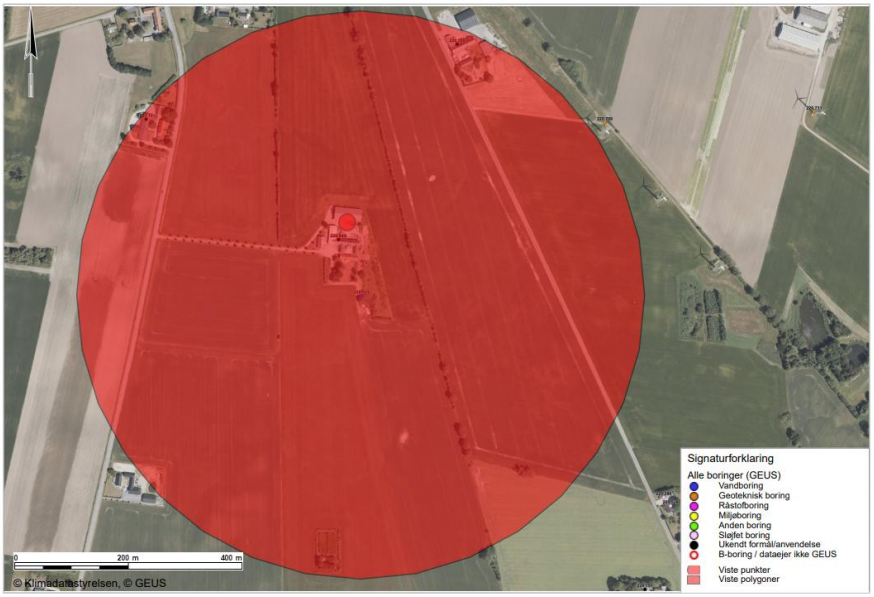

Der er 3 boinger med ukendt formål indenfor en radiua af 500 meter af indvindingsboring med DGU nr. 220.508.

Boring DGU nr	Adresse	Anvendelse	Dybde
220.84B	Hovedgaden 39	Ukendt formål	45,8
220.12	Hovedgaden 42	Ukendt formål	42,7
220.189	Syvhøjvej 1	Ukendt formål	47

Det vurderes, at en årlig indvinding til vanding fra boring med DGU nr. 220.508 på optil 30.600 m^3 grundvand pr. år, ikke vil have væsentlig negativ indflydelse på andre indvindinger i området.


Vandløbspåvirkning

Boringen er beliggende i opland til Saltø Å. Saltø Å, som har god økologisk og kemisk tilstand.

Boringen er beliggende ca. 1,3 km syd for Saltø Å. Boring med DGU nr. 220.508 er 34,8 meter dyb og er etableret den 31.05.1974.

Vandet indvindes fra kalk/kridt magasinet i en dybde af 31 til 34,8 meter.


Kort med målsatte og beskyttede vandløb

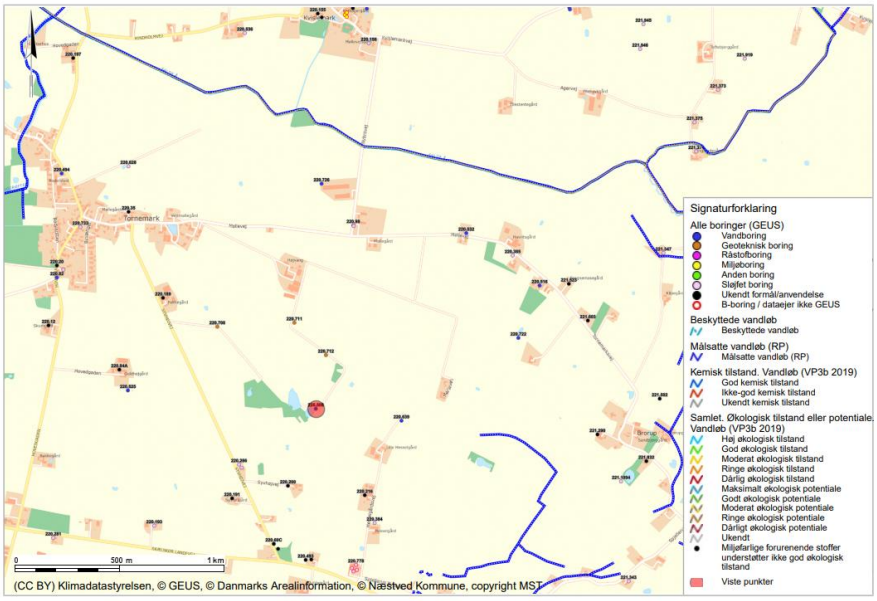

Det vurderes, at en fortsat indvinding fra boring med DGU nr. 220.508 hvor der i boringen er opadrettet gradient, med anvendelse til vanding af gartneriafgrøder med optil 30.600 m^3 grundvand pr. år, ikke vil have en væsentlig negativ indflydelse på nærliggende vandføringen i vandløb eller vådområde.

Forureningskilder


Kort med V1 og V2 kortlagte grunde i en radius af 500 meter.

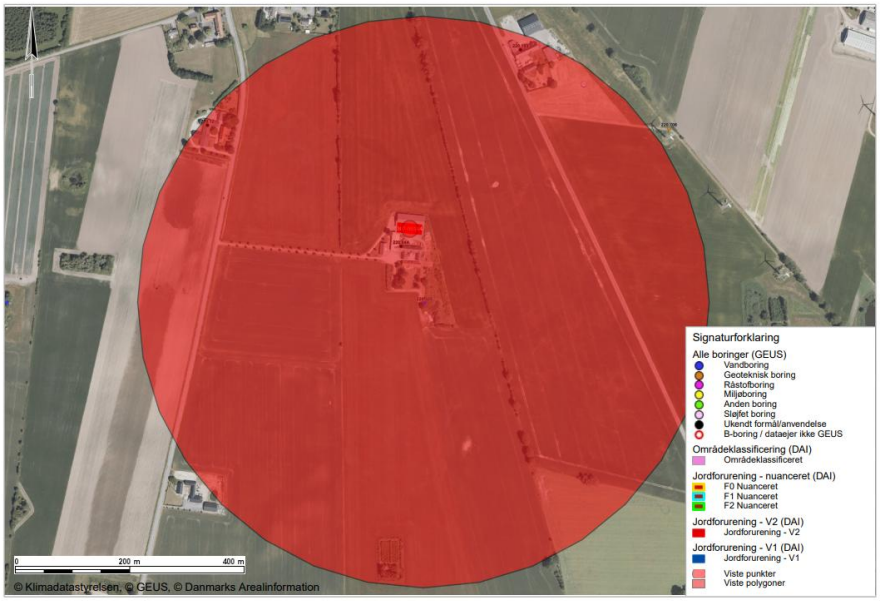

Der er ingen V1 kortlagte grunde indenfor en radius af 500 meter fra boring med DGU nr. 220.508.
Nærmeste kortlagte V2 grund ligger ca. 120 meter nord for boringen på ejendommen Hovedgaden 39.

Natur og vådområder

Kort med beskyttet natur typer.

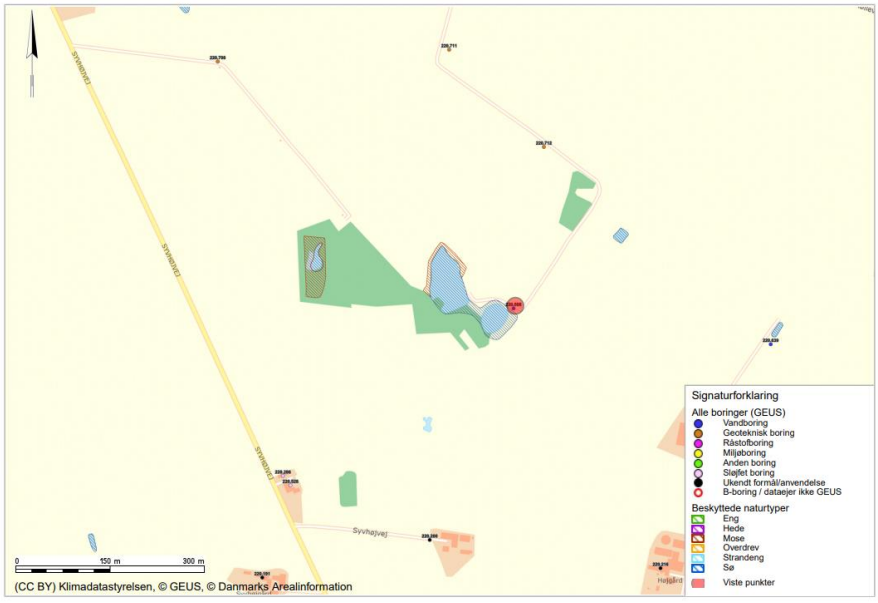


Boring med DGU nr. 220.508 er beliggende ca. 10 meter fra beskyttet sø og ca. 100 meter fra beskyttet mose.

Faktiske forhold vedrørende naturområder – søer, enge, bilag IV-arter m.m. Der er efter vores vurdering ikke viden om eller sandsynlighed for at påvirke Natura 2000 områder og de bilag IV-arter (eremit, flagermus, grøn mosalikguldsmed, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander) der findes i området negativt.

Vandplan 2021-2027 Tilstandsvurdering: Søer.
Der er ingen registreringer indenfor 1 km fra boring med DGU nr. 220.508. se kort nedenfor.

Kort med radius på 1 km fra boring med DGU nr. 220.508

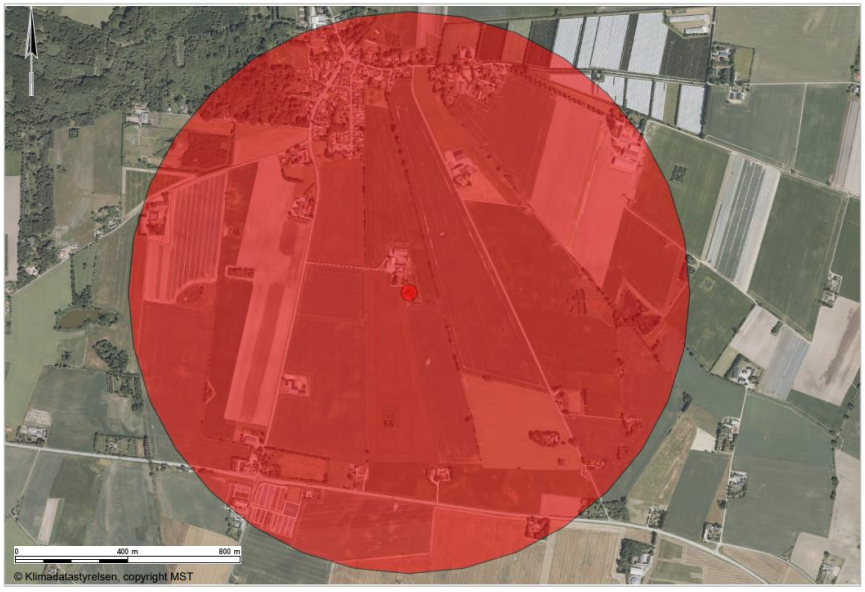

Næstved Kommune vurderer, at en fortsat indvinding til vanding med optil 30.600 m^3 pr. år fordelt på ejendommens 144 ha til vanding af gartneriafgrøder, ikke vil ændre tilstanden i disse naturområder væsentligt.

Vandforsyningsplan
Næstved Kommune har en gældende vandforsyningsplan 2014-2024.
En indvindingstilladelse optil 30.600 m^3 grundvand pr år fra boring med DGU nr. 220.508 vil ikke være i strid med eksisterende vandforsyningsplan.

Indsatsplan
En indvindingstilladelse optil 30.600 m^3 grundvand pr år fra boring med DGU nr. 220.508 til vanding af gartneriafgrøder på ejendommen Møllevej 36, 4262 Sandved, vil ikke være i strid med gældende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Næstved Kommune af den 20. september 2016.

Råstofplan
En indvindingstilladelse optil 30.600 m^3 grundvand pr år fra boring med DGU nr. 220.508 vurderes ikke at være i strid med gældende råstofplan.

Vandplaner
Tilladelse til indvinding af optil 30.600 m^3 grundvand pr år fra boring med DGU nr. 220.508 vil ikke være i strid med gældende vandplan.

Samlet vurdering
Næstved Kommune vurderer, at en fortsat tilladelse til indvinding af optil 30.600 m^3 grundvand pr år fra boring med DGU nr. 220.508 ikke vil påføre andre indvinder væsentlige gener eller ulemper, og at den ikke i væsentligt omfang vil skade natur og miljø.


Hvis denne vurdering skulle vise sig fejlagtig, efter at indvindingen har fundet sted gennem et stykke tid, er ejer ansvarlig for eventuelle skader - se også under afsnittet "Erstatningsregler".


Pia S. Petersen
Miljøsagsbehandler

Bilag:
- Oversigtskort med angivelse af boring med DGU nr. 220.508
- Boreprofil for boring med DGU nr. 220.508

Bilag 1

Kort med angivelse af placering af boring med DGU nr. 220.508

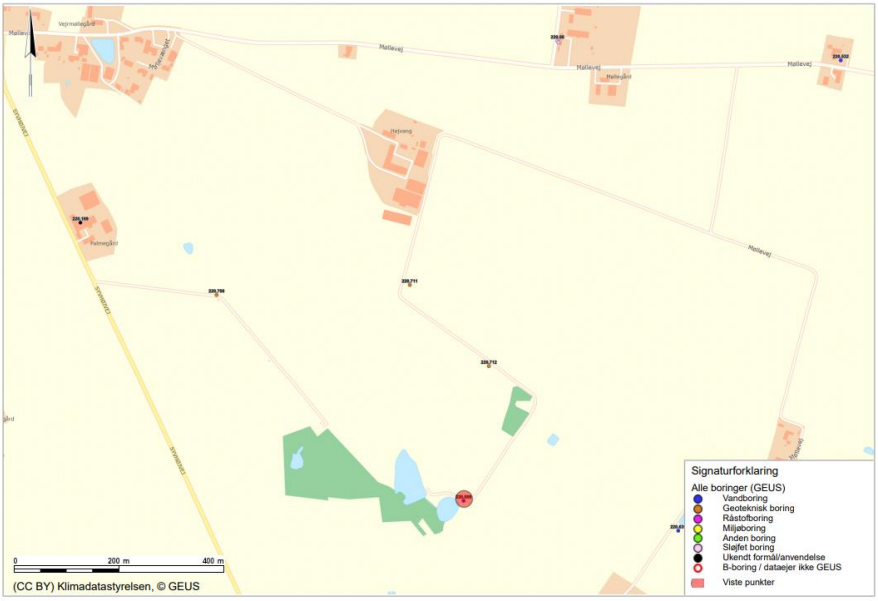

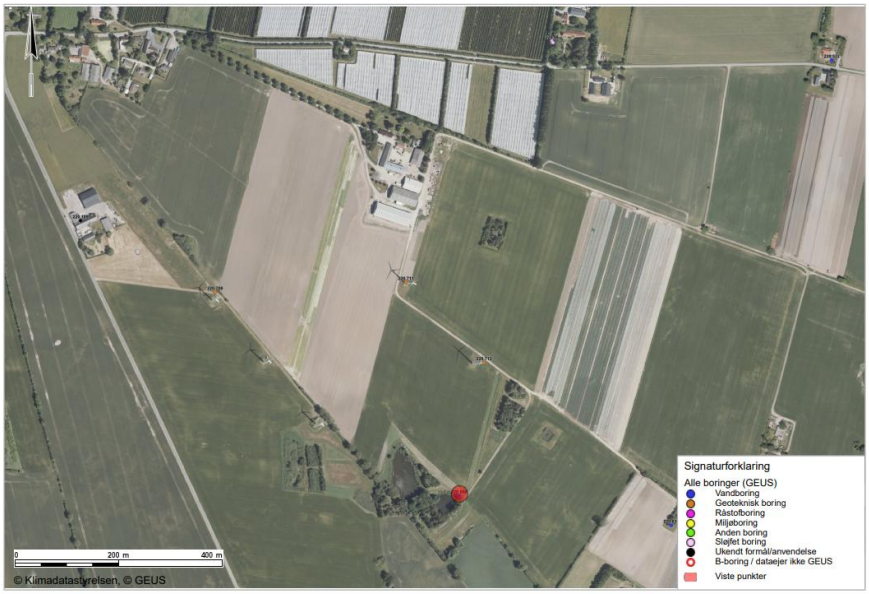

Bilag 2

Boreprofil for boring med DGU nr. 220.508

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Udskrevet 27/10 2026 Side 1

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 220. 508

Borested : Tornemark, Højvang, Uglehøjgård
4262 Sandved

Kommune : Næstved
Region : Sjælland

Boringsdato : 31/5 1974

Boringsdybde : 34,8 meter

Terrænkote : 10 meter o. DNN

Brøndborer : Robert Hansen, Næstved
MOB-nr :
BB-journr :
BB-bornr :


Prøver
- modtaget :
- beskrevet : 15/10 1975 af : G
- antal gemt :

Formål :
Anvendelse : Vandforsyningsboring
Boremetode :

Kortblad : 1412 ISØ
UTM-zone : 32
UTM-koord. : 661639, 6123775


Datum : EUREF89
Koordinatkilde : Landinspektør
Koordinatmetode : GPS

		Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
Indtag 1	(seneste)	1,54 meter u.t.	29/4 2025	12 m³/t	5,3 meter	240 time(r)
	(første)	-0,1 meter u.t.	31/5 1974			

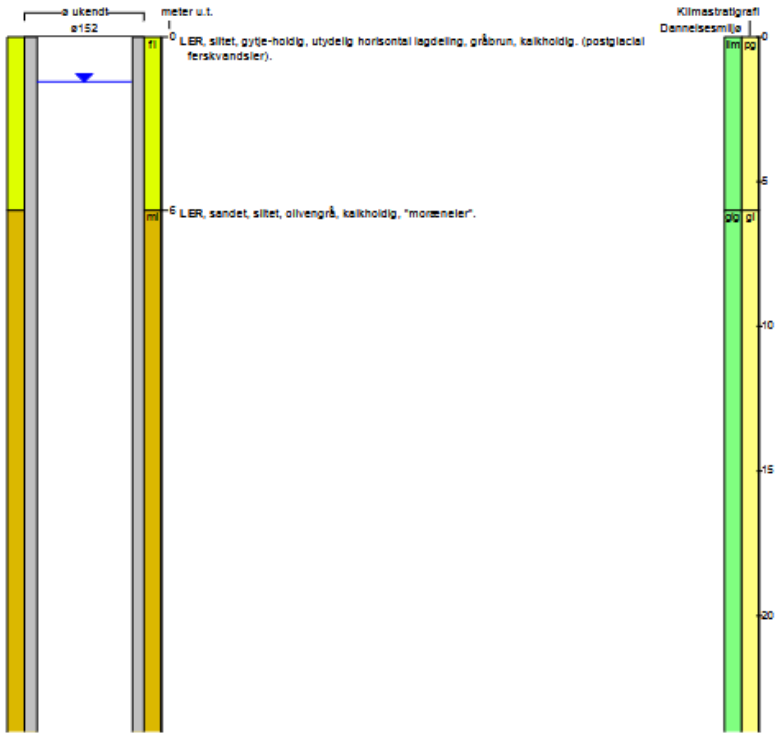

fortsættes..

BORERAPPORT **DGU arkivnr: 220. 508**

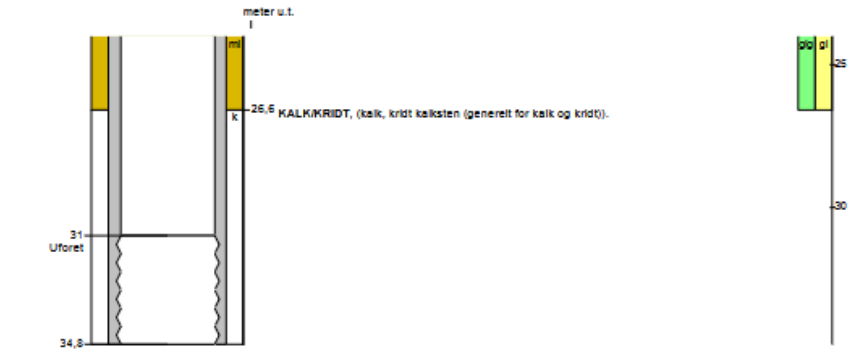

Aflejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafi)

meter u.t.			
0	-	6	limnisk - postglacial
6	-	26,6	glacigen - glacial